Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir DWK65DK60



La hotte inclinée avec commande de base Touch Select et un moteur silencieux pour une cuisine sans odeurs et sans bruit.

- **Moteur à faible niveau sonore** : cuisinez en toute sérénité, avec une hotte puissante et silencieuse.
- **Intensive Setting avec fonction Reset** : la hotte revient automatiquement à la vitesse initiale.
- **TouchSelect** : réglage tactile et rapide de votre hotte.
- **Filter Saturation Indicator** : rappels automatiques pour le nettoyage et le remplacement des filtres.
- **Intérieur facile à nettoyer** : surface lisse, large ouverture et remplacement aisé du filtre.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Noir
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	150 cm
Niche d'encastrement:	GENERAL.N_A mm
Hauteur de la cheminée:	GENERAL.N_A mm
Hauteur:	325 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	450 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	10.6 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensive
Débit d'air max. en évacuation:	430 m^3/h
Débit d'air position int. en recyclage:	550.0 m^3/h
Débit d'air max. en recyclage:	445 m^3/h
Débit d'air position int. en évacuation:	550 m^3/h
Débit d'air maximum:	430 m^3/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	60 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242005395927
Puissance de raccordement:	223 W
Intensité:	4 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural

4 242005 395927

Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir DWK65DK60

La hotte inclinée avec commande de base Touch Select et un moteur silencieux pour une cuisine sans odeurs et sans bruit.

Design:
- Hotte inclinée
- Montage mural
- Hotte en verre noir
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage

Caractéristiques principales :
- Moteur capacitor
- Eclairage du plan de travail : 2 x Eclairage LED
- Température de couleur : 4000 K
- Intensité lumineuse : 127 lux
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :
- Commande sensitive via Commande touchControl, rétroéclairé
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Réinitialisation automatique de la position intensive à la position normale après 5 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Confort de nettoyage :
- Nettoyage facile
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Performances en évacuation :
- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puisance d'extraction 220 M3H; niveau sonore 46 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puisance d'extraction 315 M3H; niveau sonore 53 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puisance d'extraction 430 M3H; niveau sonore 60 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: puisance d'extraction 550 M3H; niveau sonore 65 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 43.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*


Performances en recyclage :
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage standard (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 215 M3H; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 300 M3H; niveau sonore 61 DB (A) re1pW) Vitesse 3 : taux d'extraction 445 M3H ; niveau sonore 69 DB (A) re1pW) Vitesse intensive 1 : niveau d'extraction 550 M3H; niveau sonore 72 DB (A) re1pW)

Information technique et durabilité :
- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 223 W
- Tension : 220 - 240 V.


Informations sur la configuration et l'installation :
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 690-900 x 590 x 325 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 720-975 x 590 x 325 mm
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.5 m
- avec clapet anti retour

Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir
avec finition en verre, Noir
DWK65DK60


Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air

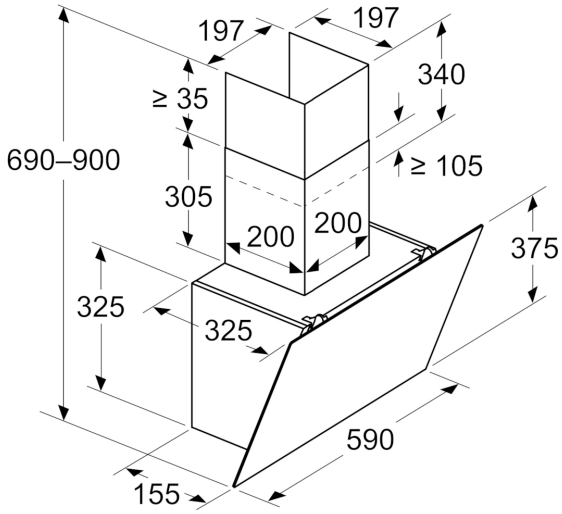

Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air

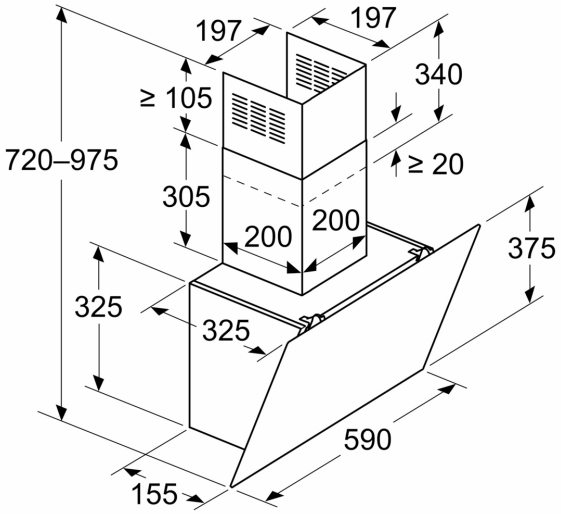


Mesures en mm

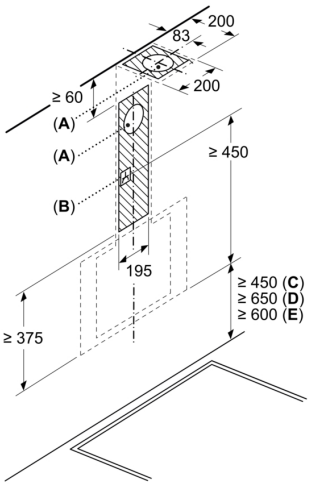

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

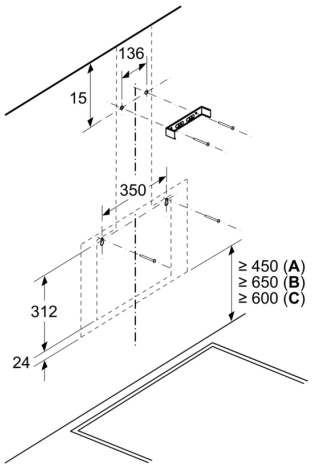

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

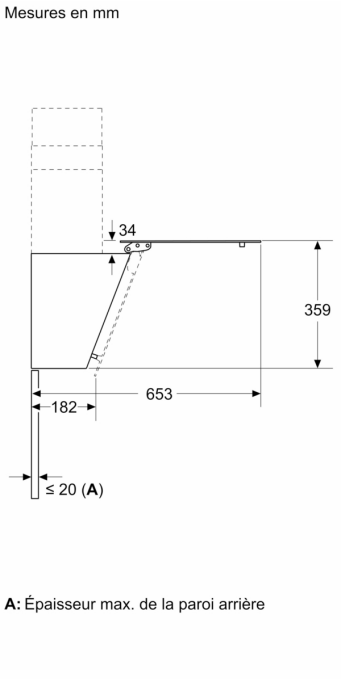

A: Épaisseur max. de la paroi arrière