SIEMENS

iQ100, Plaque gaz, 60 cm, Inox
EB6B5PK60



Accessoires en option

HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS

Table gaz en acier inoxydable avec boutons latéraux pour plus d'espace dans les interstices afin de faciliter le nettoyage.

- ✓ Distance plus large entre les boutons : l'espacement plus large permet un nettoyage facile et un gain de temps.
- ✓ Boutons en épée : contrôle ergonomique pour une cuisson sans effort
- ✓ Support de casserole à finition fonte : stabilité et durabilité pour tous vos besoins de cuisson
- ✓ Surface en acier inoxydable Timeles
- ✓ Verrouillage de sécurité du gaz : arrête instantanément le flux de gaz si la flamme s'éteint, garantissant ainsi la sécurité.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: ..... Table à interrup. foyers gaz
Design: ..... Encastrable
Type d'énergie: ..... Gaz
Nombre de foyers: 4
Système de commandes: ..... Manette losangée
Niche d'encastrement: ..... 45 x 560-560 x 480-490 mm
Largeur: ..... 580 mm
Dimensions appareil H x L x P: ..... 45x580x510 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 141x651x578 mm
Poids net: ..... 6.8 kg
Poids brut: ..... 7.7 kg
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Sans
Emplacement du bandeau de commande: ..... Sur le côté
Matériau de la surface: ..... Acier inox
Couleur de la surface: ..... Inox
Longueur du cordon électrique: ..... 100 cm
Code EAN: 4242003974681
Puissance maxi gaz: ..... 7500 W
Intensité: ..... 3 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz

4 242003 974681

SIEMENS

iQ100, Plaque gaz, 60 cm, Inox
EB6B5PK60

Équipement

Design
- Surface inox
- Finition fonte avec pieds en gomme

Confort d'utilisation
- Boutons ergonomiques, droite : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance
- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage
- Espace plus important entre les boutons de commande pour un nettoyage facilité.

Sécurité
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)
- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gaz liquide G30,31 28-30/37mba
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51.8 x 580 x 510
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- Pour une installation surélevée, il est possible d'installer le produit dans des plans de travail d'une épaisseur comprise entre 12 mm et 20 mm à l'aide d'une entretoise, disponible auprès du service client.
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW


Accessoires inclus
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil

SIEMENS

iQ100, Plaque gaz, 60 cm, Inox
EB6B5PK60

Cotes

Mesures en mm

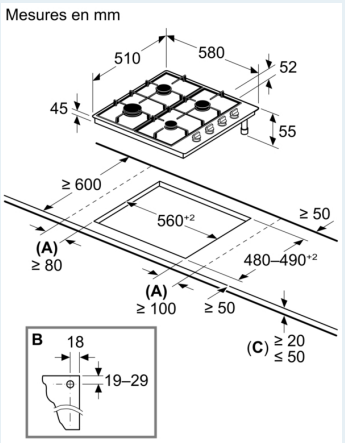

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretoise supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails