

iQ500, Table gaz, 75 cm, Acier inox EC7A5RB90

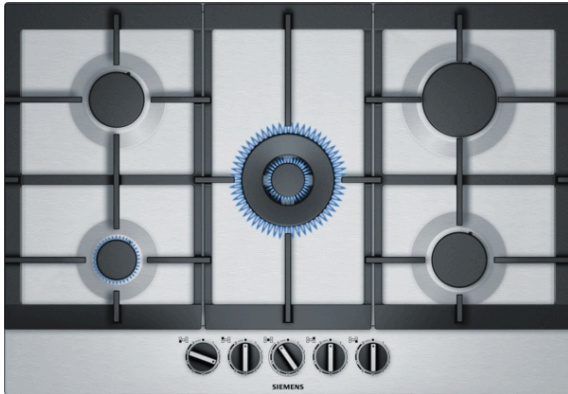


Table gaz avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme sur 9 niveaux.

- ✓ Technologie stepFlame : ajustement précis de la flamme sur 9 niveaux.
- ✓ Conception unique en inox.
- ✓ Wok à double couronne avec une puissance de 5 kW.
- ✓ Supports multiples en fonte : matériaux haute qualité.
- ✓ Le bouton en épée permet de sélectionner facilement le niveau de puissance.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrupt. foyers gaz
 Type de construction : Encastrable
 Source d'énergie : Gaz
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5
 Système de commandes : Manette losangée
 Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largeur appareil : 750 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 45 x 750 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé : 145 x 793 x 597 mm
 Poids net : 15,039 kg
 Poids brut : 16,5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Acier inox
 Couleur de la surface : Acier inox
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, Ukraine
 Longueur du cordon électrique : 100 cm
 Code EAN : 4242003676134
 Puissance maximum de raccordement : 1 W
 Puissance maxi gaz : 12500 W
 Intensité : 3 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz



iQ500, Table gaz, 75 cm, Acier inox EC7A5RB90

Équipement

Design

- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation

- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs
- Contient 1 Wok à double couronne : utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Avant centre : Wok jusqu'à 5 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
-
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 750 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 12.5 kW

iQ500, Table gaz, 75 cm, Acier inox
EC7A5RB90

Cotes

