

iQ500, Table gaz, 90 cm, Acier inox EC9A5RB90

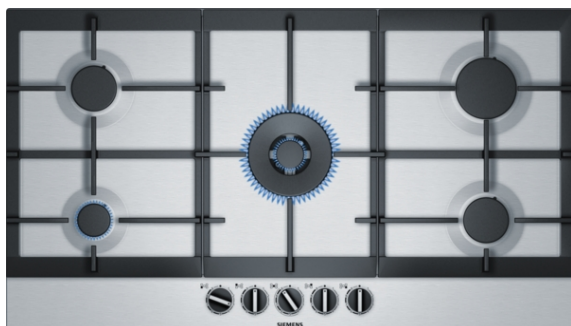


Table gaz avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme sur 9 niveaux.

- ✓ Technologie stepFlame : ajustement précis de la flamme sur 9 niveaux.
- ✓ Conception unique en inox.
- ✓ Wok à double couronne avec une puissance de 5 kW.
- ✓ Supports multiples en fonte : matériaux haute qualité.
- ✓ Le bouton en épée permet de sélectionner facilement le niveau de puissance.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrupt. foyers gaz
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement : 45 x 850-852 x 490-502 mm
Largeur appareil : 915 mm
Dimensions appareil H x L x P : 45 x 915 x 520 mm
Dimensions du produit emballé : 165 x 1116 x 659 mm
Poids net : 15,553 kg
Poids brut : 17,7 kg
Témoin de chaleur résiduelle : sans
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Acier inox
Couleur de la surface : Acier inox
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : CE
Longueur du cordon électrique : 150 cm
Code EAN : 4242003742204
Puissance maximum de raccordement : 1 W
Puissance maxi gaz : 12500 W
Intensité : 3 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz



4 242003 742204

iQ500, Table gaz, 90 cm, Acier inox EC9A5RB90

Équipement

Design

- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation

- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs
- Contient 1 Wok à double couronne : utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Avant centre : Wok jusqu'à 5 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 915 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1.5 m
- Charge connectée : 12.5 kW

**iQ500, Table gaz, 90 cm, Acier inox
EC9A5RB90**

Cotes

