


**iQ300, Table gaz, 60 cm, Acier inox
EG6B5PB90****Table gaz avec bandeau de contrôle frontal.**

- ✓ Supports multiples en fonte : matériaux haute qualité.
- ✓ Conception unique en inox.
- ✓ Bouton en épée combinant grande facilité d'utilisation et design moderne.
- ✓ Contrôle précis de la chaleur et puissance de chauffe maximale de manière instantanée
- ✓ Pour plus de flexibilité, cette table de cuisson est compatible au biométhane.

Équipement**Données techniques**

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur appareil : 582 mm
Dimensions appareil H x L x P : 45 x 582 x 520 mm
Dimensions du produit emballé : 141 x 615 x 578 mm
Poids net : 9,603 kg
Poids brut : 10,5 kg
Témoin de chaleur résiduelle : sans
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Acier inox
Couleur de la surface : Acier inox
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : CE
Longueur du cordon électrique : 100 cm
Code EAN : 4242003836408
Puissance maximum de raccordement : 1 W
Puissance maxi gaz : 7500 W
Intensité : 3 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz

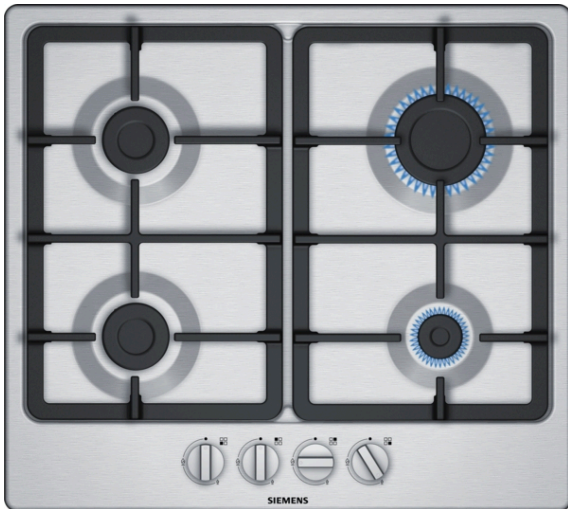

iQ300, Table gaz, 60 cm, Acier inox EG6B5PB90

Équipement

Design

- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

**iQ300, Table gaz, 60 cm, Acier inox
EG6B5PB90**

Cotes

