
SIEMENS

iQ100, Table à induction, 60 cm, sans cadre
EH631BEB6E



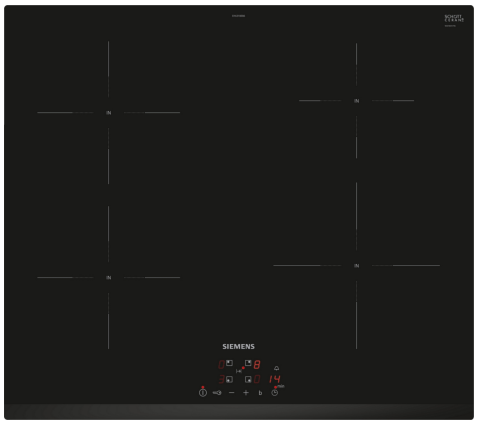

La table de cuisson à induction - une cuisson plus rapide, plus sûre, plus propre et plus efficace.

- ✓ touchControl : le bandeau touchControl permet de contrôler très précisément chacune des quatre zones de cuisson.
- ✓ powerBoost : augmente la puissance d'une zone à induction.
- ✓ Timer avec Shut-off : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ Child Safety Lock : la sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un allumage accidentel.
- ✓ powerInduction : une cuisson rapide et sûre, pour une table de cuisson facile à nettoyer.

Accessoires en option

HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: ..... Foyer en vitrocéramique
Design: ..... Encastrable
Type d'énergie: ..... Électrique
Nombre de foyers: 4
Niche d'encastrement: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur: ..... 592 mm
Dimensions appareil H x L x P: ..... 51x592x522 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 126x753x608 mm
Poids net: ..... 13.0 kg
Poids brut: ..... 14.1 kg
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant
Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique
Couleur de la surface: ..... Noir
Longueur du cordon électrique: ..... 110 cm
Code EAN: 4242003934531
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz

4 242003 934531

SIEMENS

iQ100, Table à induction, 60 cm, sans cadre
EH631BEB6E

Équipement

- Table de cuisson 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Commande touchControl (+/-) : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- quickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Design

- Devant biseauté

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe


Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m


SIEMENS

iQ100, Table à induction, 60 cm, sans cadre
EH631BEB6E

Cotes

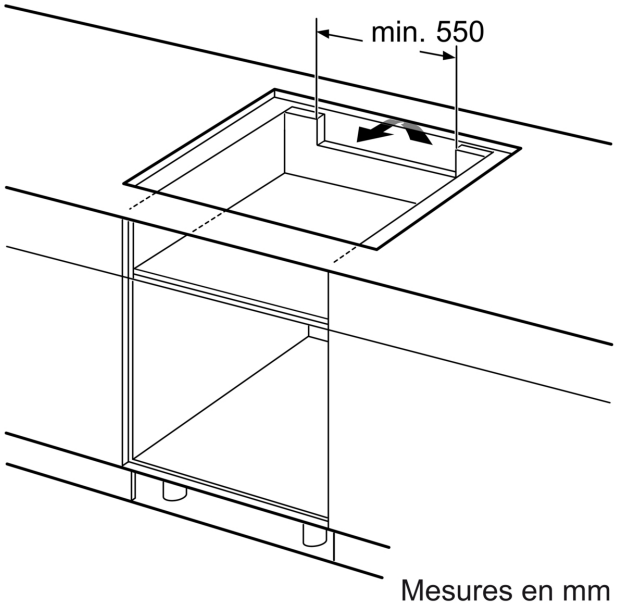


Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.


Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

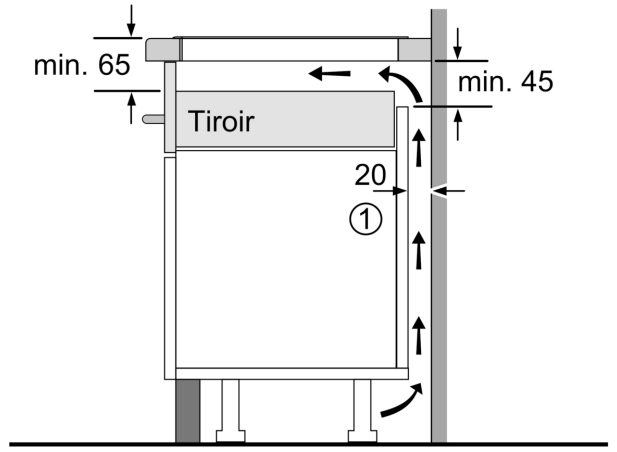

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

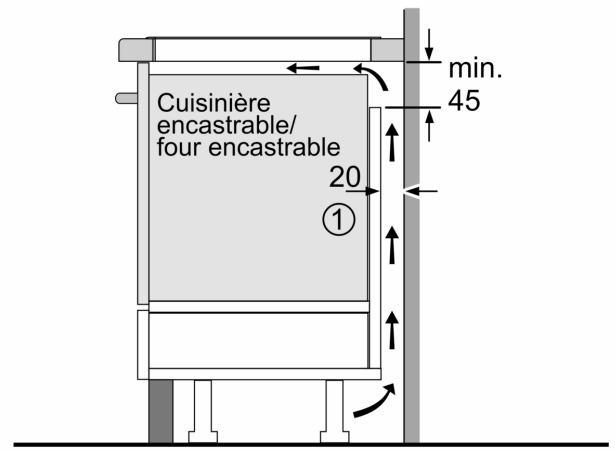

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm