


iQ100, Table à induction, 80 cm,
Noir, avec cadre
EH877FVC5E

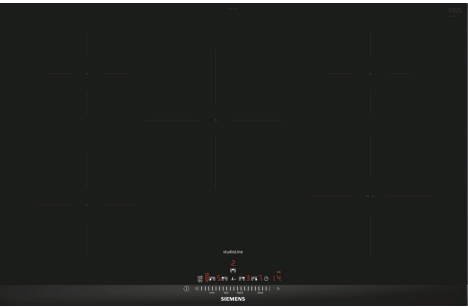

Accessoires en option

HZ390090	WOK
HZ390210	POELE 14,5 CM
HZ390220	POELE 19 CM
HZ390230	POELE 22 CM
HZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HZ9FE280	Poêle à frire Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set

La table de cuisson à induction - une cuisson plus rapide, plus sûre, plus propre et plus efficace.

- ✓ Bandeau touchSlider : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- ✓ fryingSensor : température contrôlée pour éviter tout risque de surcuisson.
- ✓ Fonction powerBoost : jusqu'à 50 % de puissance en plus sur une zone à induction.
- ✓ Minuterie avec coupure automatique : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ Pour une cuisson plus économe en énergie grâce à l'affichage de la consommation d'énergie.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
Design: Encastrable
Type d'énergie: Électrique
Nombre de foyers: 5
Niche d'encastrement: 51 x 750-780 x 490-500 mm
Largeur: 812 mm
Dimensions appareil H x L x P: 51x812x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 126 x 953 x 608 mm
Poids net: 13.9 kg
Poids brut: 16.8 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant
Matériau de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir
Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
Code EAN: 4242003838730
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



iQ100, Table à induction, 80 cm, Noir, avec cadre EH877FVC5E

Équipement

- Table de cuisson 80 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles

Design

- studioLine : design exclusif avec verre opaque (deep black)
- Bords profilés blackSteel

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Commande touchSlider : contrôlez directement la puissance avec le slider tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- thermoSensor avec 4 niveaux de température : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

Sécurité

- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage, Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 812 x 520

- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

iQ100, Table à induction, 80 cm,
Noir, avec cadre
EH877FVC5E

Cotes

Mesures en mm

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

Cotes

