SIEMENS

iQ500, Plaque gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
EP6A6CI10

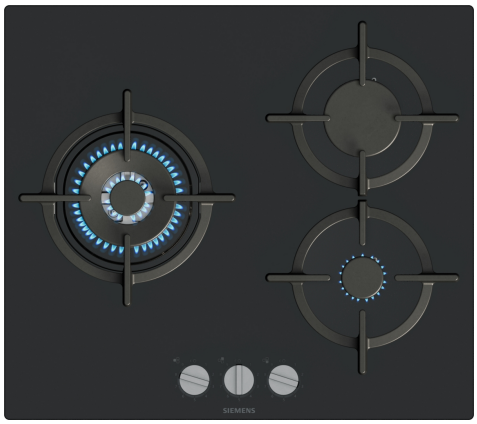


Table gaz en verre trempé avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme, des boutons amovibles et supports de casseroles adaptés aux lave-vaisselle.

- ✓ stepFlame : contrôle précis de la flamme avec neuf réglages différents
- ✓ Detachable Metallic Sword Knobs : pour un nettoyage aisé et un contrôle précis de la cuisson
- ✓ Surface en verre trempé noir : extrêmement résistant à la chaleur
- ✓ Verrouillage de sécurité du gaz : arrête instantanément le flux de gaz si la flamme s'éteint, garantissant ainsi la sécurité.
- ✓ Option d'encastrement : installation flexible pour s'adapter à tout type de cuisine

Accessoires en option

HZ298107	Support pour wok
HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: ..... Table à interrup. foyers gaz
Design: ..... Encastrable
Type d'énergie: ..... Gaz
Nombre de foyers: 3
Niche d'encastrement: ..... 45 x 560-560 x 480-490 mm
Largeur: ..... 590 mm
Dimensions appareil H x L x P: ..... 45x590x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 168x798x580 mm
Poids net: ..... 14.0 kg
Poids brut: ..... 15.2 kg
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Sans
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant
Matériau de la surface: ..... Verre trempé
Couleur de la surface: ..... Noir
Couleur du cadre: ..... Noir
Longueur du cordon électrique: ..... 100 cm
Code EAN: 4242003966679
Puissance maxi gaz: ..... 8000 W
Intensité: ..... 3 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz

4 242003 966679

SIEMENS

iQ500, Plaque gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
EP6A6CI10

Équipement

Design
- Surface en verre trempé, Noir
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Supports individuels en fonte
- Boutons de commande métalliques

Confort d'utilisation
- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance
- 3 brûleurs
- Gauche : Wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage
- detachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.


Sécurité
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)
- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mba
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 54 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- En cas d'installation à fleur de plan, l'épaisseur minimale du plan de travail est de 30 mm.
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 8 kW

iQ500, Plaque gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
EP6A6CI10

Cotes

Mesures en mm

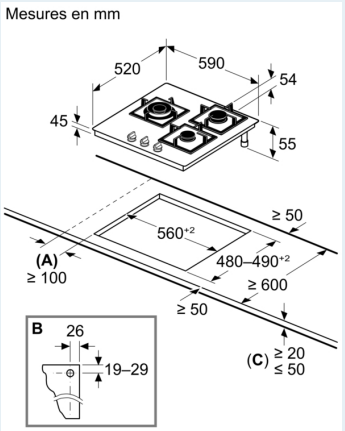

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretoise supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails