
SIEMENS

iQ700, Table à induction, 60 cm, Blanc, sans cadre
EX652FEB1F





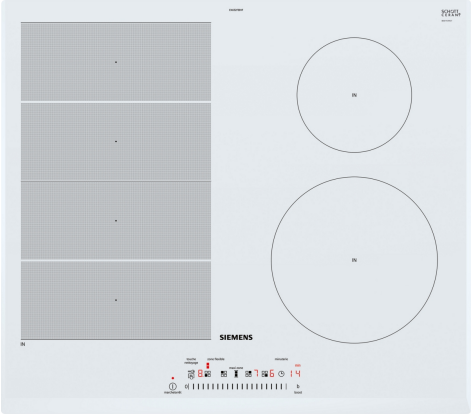

Accessoires en option

HZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HZ9FF010	PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION
HZ9FF030	SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS
HZ9FF040	SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9TY010	Teppan Yaki

La table flexInduction : pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Bandeau touchSlider : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- ✓ Fonction powerBoost : jusqu'à 50 % de puissance en plus sur une zone à induction.
- ✓ Minuterie avec coupure automatique : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ La sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un allumage accidentel.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: ..... Foyer en vitrocéramique
Design: ..... Encastrable
Type d'énergie: ..... Électrique
Nombre de foyers: 4
Niche d'encastrement: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur: ..... 592 mm
Dimensions appareil H x L x P: ..... 51x592x522 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 126x753x603 mm
Poids net: ..... 13.5 kg
Poids brut: ..... 14.6 kg
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant
Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique
Couleur de la surface: ..... Blanc
Longueur du cordon électrique: ..... 110 cm
Code EAN: 4242003757468
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz

4 242003 757468

SIEMENS

iQ700, Table à induction, 60 cm, Blanc, sans cadre
EX652FEB1F

Équipement

- Table de cuisson 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone flexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Commande touchSlider : contrôlez directement la puissance avec le slider tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Design

- Design: 3 biseaux

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage , Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée


Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

SIEMENS


iQ700, Table à induction, 60 cm, Blanc, sans cadre
EX652FEB1F

Cotes

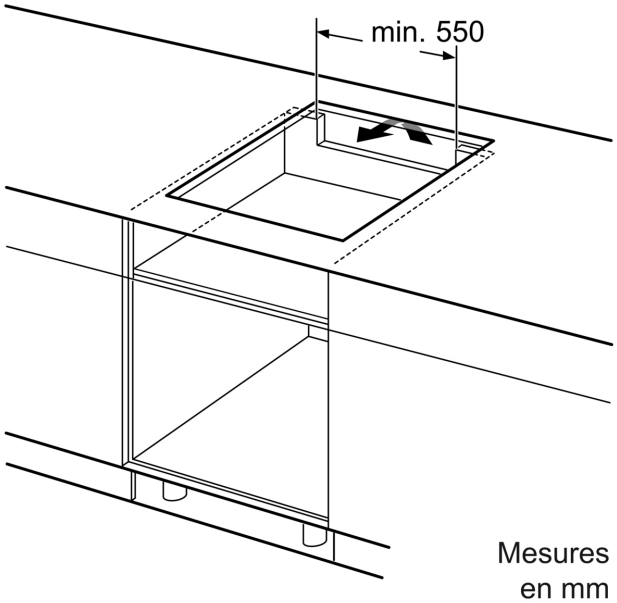

Mesures en mm


Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.


Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

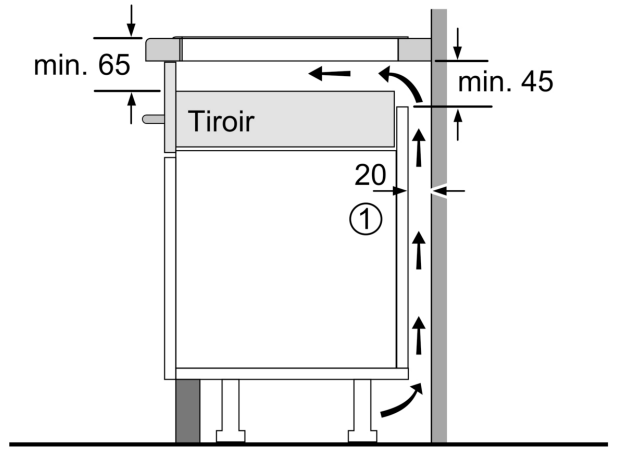

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

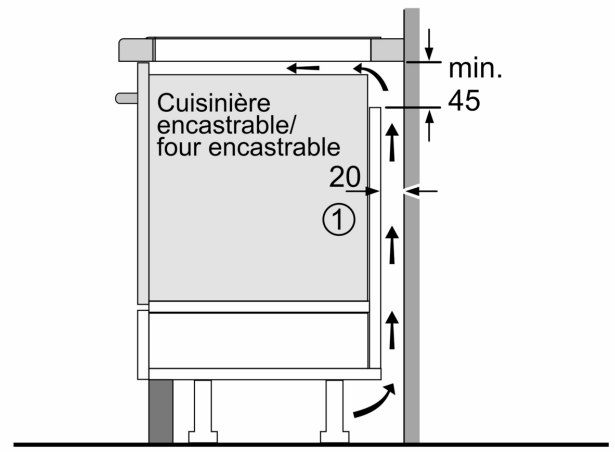

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm