

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX875LX34E

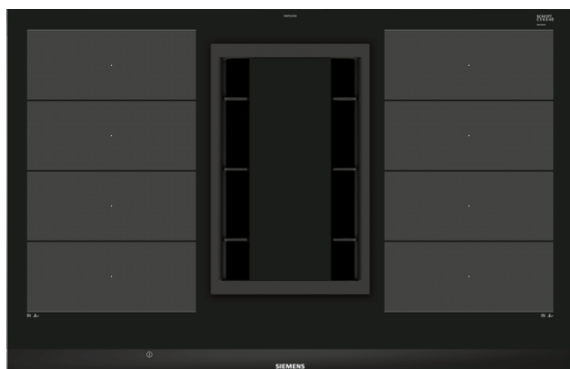


Table induction Air avec hotte intégrée.

- ✓ flexInduction : adapte les zones de cuisson aux différents récipients pour plus de flexibilité.
- ✓ climateControl : ajuste automatiquement la puissance en fonction des vapeurs et des odeurs.
- ✓ cookingSensor Plus ready : possibilité d'ajouter en option un capteur de température pour les liquides et ainsi éviter les débordements.
- ✓ fryingSensor Plus contrôle automatiquement la température au sein de la poêle, ainsi les aliments ne brûlent plus.
- ✓ powerMove Plus : réglages prééfinis pour cuisiner en 3 étapes.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Niche d'encastrement (mm) : 198 x 780-780 x 490-500
 Largeur de l'appareil : 812
 Dimensions du produit (mm) : 198 x 812 x 520
 Dimensions du produit emballé (mm) : 330 x 760 x 940
 Poids net (kg) : 27,144
 Poids brut (kg) : 33,4
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : CE, Normes australiennes, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Brûleurs : non
 Booster sur chaque foyer : All
 Puissance du 2nd foyer : 3.3
 : 3.7
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 551
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 630.0
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 557
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 698
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 70
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 30
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Couleur de l'appareil : Noir
 Certificats de conformité : CE, Normes australiennes, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Niche d'encastrement (mm) : 198 x 780-780 x 490-500
 Dimensions du produit (mm) : 198 x 812 x 520
 Dimensions du produit emballé (mm) : 330 x 760 x 940
 Poids net (kg) : 27,144
 Poids brut (kg) : 33,4

Accessoires en option

HZ394301	BARRETTES DE JONCTION
HZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390230	POELE 22 CM
HZ390220	POELE 19 CM
HZ390210	POELE 14,5 CM
HZ390090	WOK
HZ381700	FILTRE CLEANAIR
HZ381501	KIT INSTALLATION RECYCLAGE
HZ381401	KIT INSTALLATION EVACUATION



4 242003 763988

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX875LX34E

Équipement

Design :

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 2 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm ; 1 zone 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm

Confort/Sécurité

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers
- Reconnaissance casserole
- Fonction PowerManagement
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Système de ventilation intégrée

- Fonctionnement en mode évacuation ou en mode recyclage (accessoire en option selon le type d'installation)
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 9 vitesses et 2 intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
 - - Fonctionnement normal min. 169 M3H
 - - Fonctionnement normal max. 551 M3H
 - - Position intensive 698 M3H
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation d'air :
 - - Min. normal : 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
 - - Max. normal : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
 - - Intensive : 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)

Confort/Sécurité :








- Extraction de l'air entièrement automatisée grâce au sensor climateControl.
- 1 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle
- Filtres à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au lave-vaisselle
- Réservoir de sécurité d'une capacité de 2 litres pour liquide en débordement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 50.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX875LX34E

Cotes

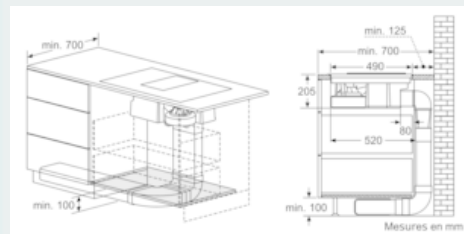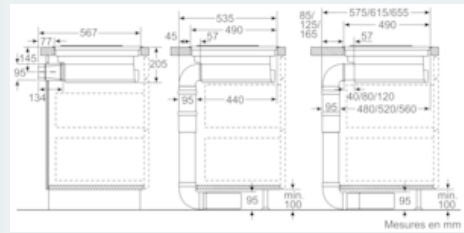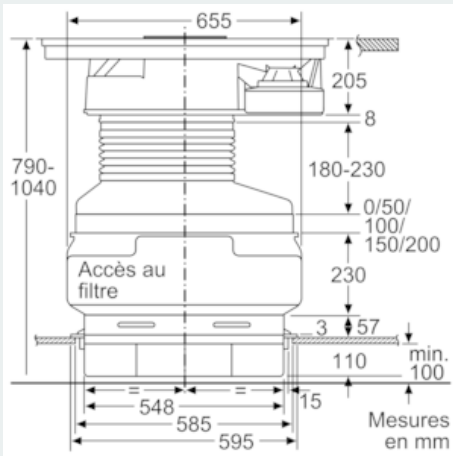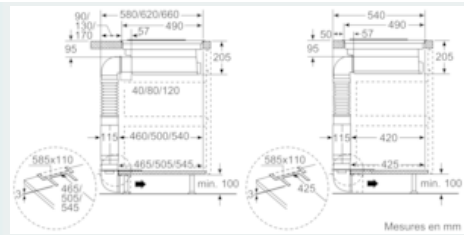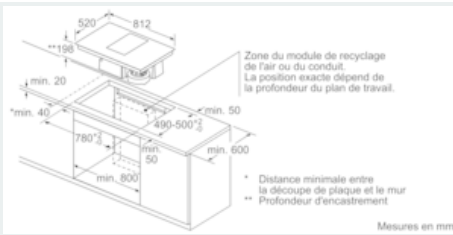

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm

EX875LX34E

Cotes

