


iQ700, Table induction aspirante, 80 cm, avec cadre EX875LX34E

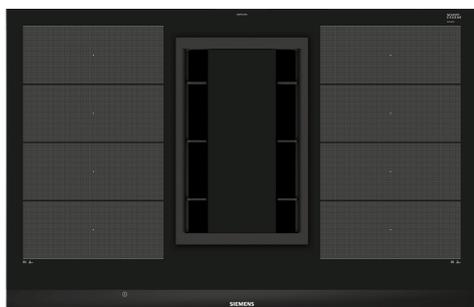

Accessoires en option

HZ390511 Teppan Yaki small, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ381401 KIT INSTALLATION EVACUATION, HZ381501 KIT INSTALLATION RECYCLAGE, HZ381700 FILTRE CLEANAIR, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 WOK, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ39050 Capteur de cuisson

Table inductionAir avec hotte intégrée.

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Bandeau dual lightSlider : contrôlez la cuisson du bout des doigts.
- ✓ Capteur climateControl : régule l'aspiration automatiquement selon la quantité de vapeur et l'intensité des odeurs.
- ✓ cookingSensor Plus ready : possibilité d'ajouter en option un capteur de température pour les liquides et ainsi éviter les débordements.
- ✓ fryingSensor Plus : ne faites plus jamais brûler vos aliments.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
 Design: Encastrable
 Type d'énergie: Électrique
 Nombre de foyers: 4
 Niche d'encastrement: 198 x 780-780 x 490-500 mm
 Largeur: 812 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 198x812x520 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 330 x 760 x 940 mm
 Poids net: 29.3 kg
 Poids brut: 33.4 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant
 Matériau de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Brûleurs: non
 powerBoost: Toutes les zones de cuisson
 Puissance du 2nd foyer: 3.3 kW
 Nombre de vitesses: Niveau 9 + intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 551 m³/h
 Débit d'air position intensive en recyclage: 630.0 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 557 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 698 m³/h
 Niveau Sonore: 70 dB(A) re 1pW
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Indicateur de changement de filtre: Oui
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz



iQ700, Table induction aspirante, 80 cm, avec cadre EX875LX34E

Équipement

Design

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Brûleurs et puissance

- 4 foyers induction
- dont 2 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm ; 1 zone 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (Puissance max. 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 240 mm

Confort d'utilisation

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers
- Reconnaissance casserole
- Fonction PowerManagement Sécurité surchauffe Sécurité enfants Touche nettoyage

Système de ventilation intégrée

- Fonctionnement en mode évacuation ou en mode recyclage (accessoire en option selon le type d'installation)
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 9 vitesses et 2 intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
 - Fonctionnement normal min.169 M3H
 - Fonctionnement normal max.551 M3H
 - Position intensive698 M3H
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation d'air :
 - Min. normal : 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pression acoustique) - Max. normal : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pression acoustique) - Intensive : 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)

Sécurité

- Extraction de l'air entièrement automatisée grâce au sensor climateControl.
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif





- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle
- Filtres à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au lave-vaisselle
- Réservoir de sécurité d'une capacité de 2 litres pour liquide en débordement

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 50.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.1 m
- Puissance de raccordement 7400 W

iQ700, Table induction aspirante,
80 cm, avec cadre
EX875LX34E

Cotes

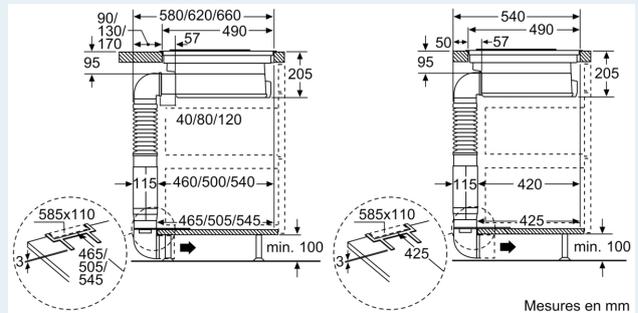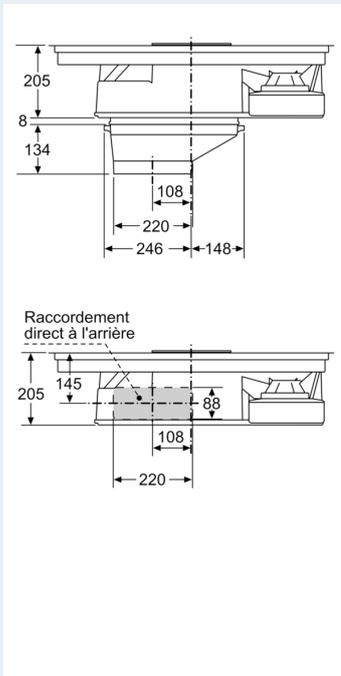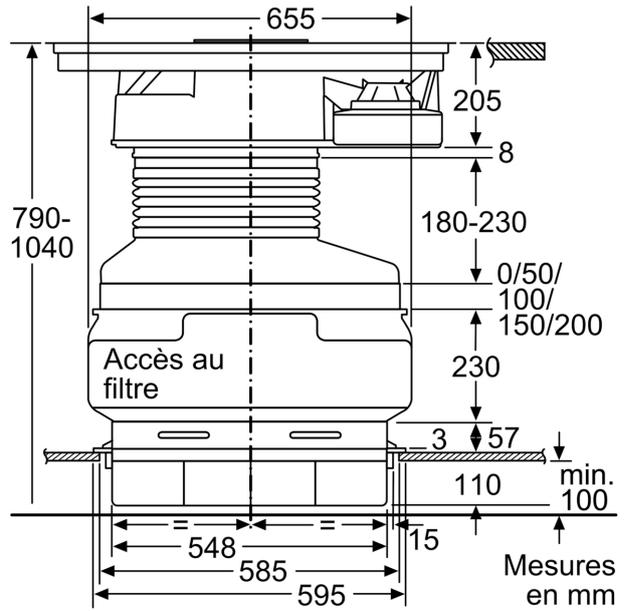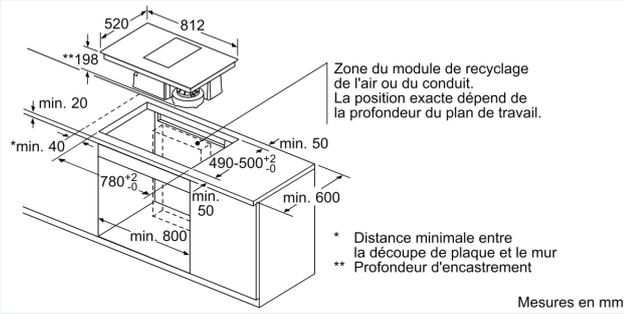

Cotes

