

N 70, CONGÉLATEUR INTÉGRABLE, 177.2 X 55.8 CM,  
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE  
GI7813CE0



Ce congélateur intégrable NoFrost n'a pas besoin d'être décongelé et vous signale tout dysfonctionnement en cas de montée imprévisible de la température.

- ✓ No Frost : plus jamais de givre dans votre congélateur !
- ✓ Vario Zone : adaptez la configuration de vos tiroirs pour créer le rangement optimal.
- ✓ Fermeture Soft Close : fermeture en douceur. Ouverte à moins de 20°, la porte se referme doucement.
- ✓ Balconnet de porte Flex : encore plus d'espace pour stocker vos bouteilles.
- ✓ Fabriqué en Allemagne, pour une qualité durable.

## Équipement

### Données techniques

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :           | E                            |
| Consommation énergétique annuelle moyenne <sup>2</sup> : | 235 kWh/a                    |
| Volume utile partie congélation:                         | 212 l                        |
| Niveau sonore:                                           | 35 dB(A) re 1 pW             |
| Classe de niveau sonore:                                 | B                            |
| Thermomètre dans le congélateur:                         | Digital                      |
| Catégorie de produit:                                    | Congélateur armoire          |
| Type de construction:                                    | Encastrable                  |
| Habillage de porte:                                      | Non disponible               |
| Froid ventilé:                                           | Réfrigérateur et congélateur |
| Hauteur du tiroir:                                       | 1772 mm                      |
| Largeur:                                                 | 558 mm                       |
| Profondeur appareil:                                     | 545 mm                       |
| Niche d'encastrement (HxLxP):                            | 1775x560x550 mm              |
| Dimensions du produit emballé (HxLxP):                   | 1840x610x640 mm              |
| Poids net:                                               | 64.9 kg                      |
| Poids brut:                                              | 69.2 kg                      |
| Intensité:                                               | 10 A                         |
| Fréquence:                                               | 50 Hz                        |
| Longueur du cordon électrique:                           | 230 cm                       |
| Charnière de porte:                                      | Gauche réversible            |
| Décongélation à la vapeur:                               | Automatique                  |
| Signal d'alarme / dysfonctionnement:                     | Visuel et sonore             |
| Porte verrouillable:                                     | Non                          |
| Nombre de tiroirs de congélation:                        | 5                            |
| Nombre de compartiments de congélation intérieurs:       | 2                            |
| Code EAN:                                                | 4242004274735                |
| Marque:                                                  | Neff                         |
| Référence Commerciale:                                   | GI7813CE0                    |
| Catégorie de produit:                                    | Congélateur armoire          |
| Accessoires inclus:                                      | 1 x bac à glaçons            |



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 70, CONGÉLATEUR INTÉGRABLE, 177.2 X 55.8 CM,  
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE  
G17813CE0

## Équipement

### Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: E
- No Frost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie congélation: 212 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Autonomie en cas de coupure de courant: 8 h
- Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles): 13,8 kg/24h
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

### Général

- Couleur: -
- Charnière de porte: Gauche réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes SoftClose
- Type de poignée de porte: Sans poignée
- No Frost: No Frost
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique<sup>2</sup>: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne<sup>3</sup>: 235 kWh/a
- Volume utile partie congélation: 212 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

### Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 64,9 kg
- Poids brut: 69,2 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

### Caractéristiques spécifiques

- Total No Frost
- Big Box - Tiroir de congélation XXL
- Super-congélation
- Type d'affichage: 7 segments
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur
- Extra silencieux

### Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 8 h

- Nombre de tiroirs de congélation: 5
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 2
- Nombre de bacs à glaçons: 1

### Connectivité





<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>3</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 70, CONGÉLATEUR INTÉGRABLE, 177.2 X 55.8 CM,  
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE  
G17813CE0

Cotes

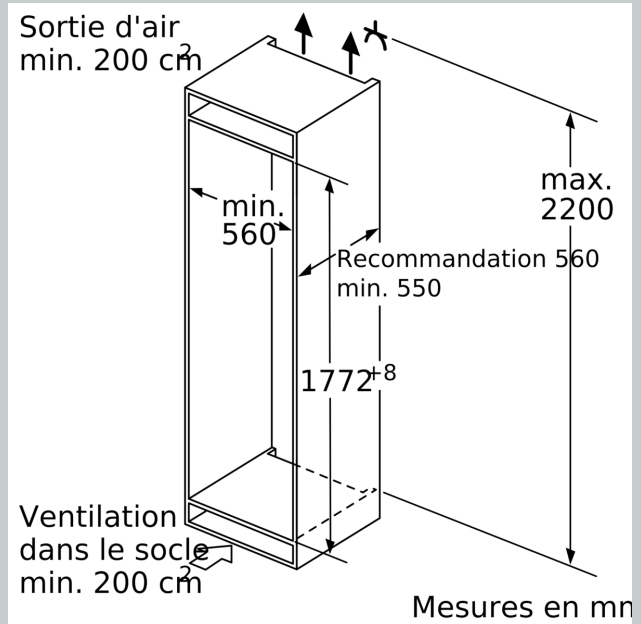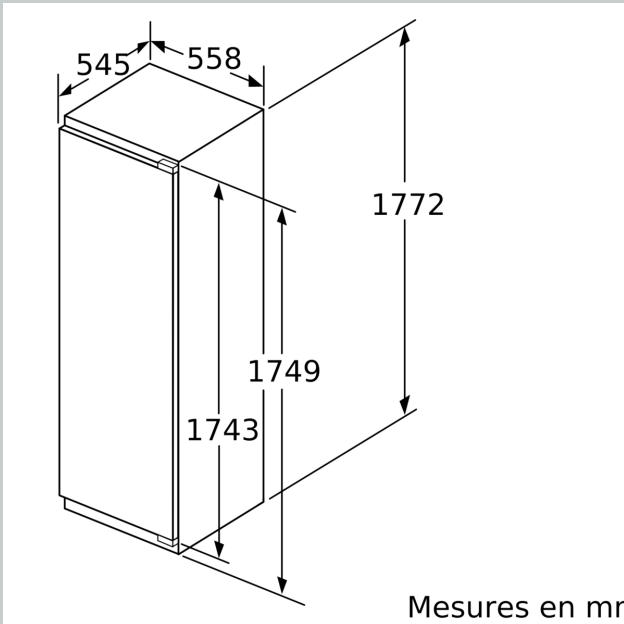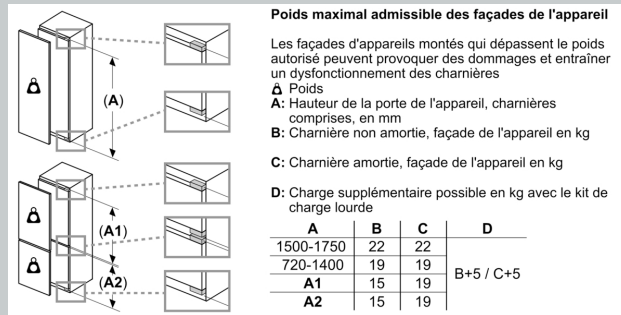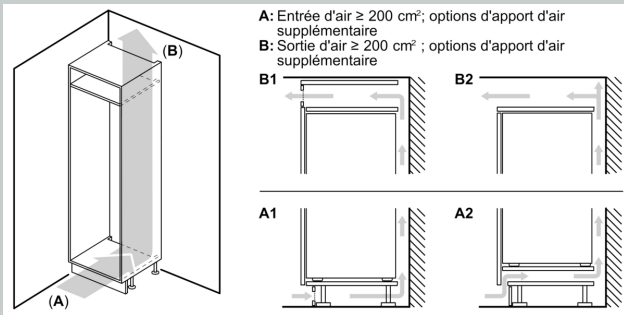


Cotes

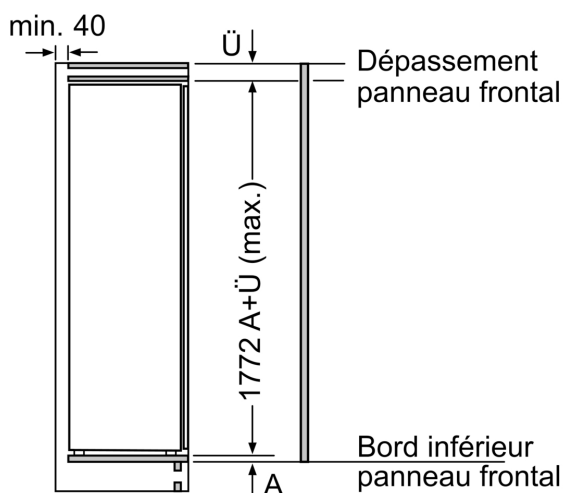

Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

| T : hauteur de porte de l'appareil incluse<br>Charnières en mm : | charnière non amortie,<br>Porte en kg : | charnière amortie,<br>Porte en kg : |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1500-1750                                                        | 22                                      | 22                                  |

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.