

## iQ700, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox HR675GBS1



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Réduisez le temps de cuisson grâce au coolStart.

- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ Pour garder vos plats moelleux à l'intérieur et dorés à l'extérieur - Fonction pulseSteam
- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement grâce au nettoyage pyrolyse.
- ✓ Pour des résultats de cuisson parfaits - 20 programmes automatiques cookControl20
- ✓ Visibilité parfaite sous tous les angles - Ecran TFT

Design: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
 Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 41.5 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: ..... Régénération à la vapeur , Air pulsé 4D, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, coolStart (pour les surgelés), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
 Contrôle de température: ..... Electronique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003786369  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## iQ700, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox HR675GBS1

### Type de four/Modes de cuisson

- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération vapeur, lavage de pâte
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Préchauffage booster
- coolStart

### Design :

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Poignée inox
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : iQ700, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- humidClean : nettoyage par hydrolyse

### Confort d'utilisation

- EasyClock : Programmateur électronique
- Indication réservoir d'eau vide
- Boutons rotatifs
- cookControl : recettes préprogrammées
- 20 programmes automatiques
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- Eclairage halogène
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement

### Sécurité

- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Programme de détartrage, Fonction séchage
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

### Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

### Données techniques :



- Volume 71 l

- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Réservoir d'eau 1 l
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

### Dimensions:

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

**iQ700, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox HR675GBS1**

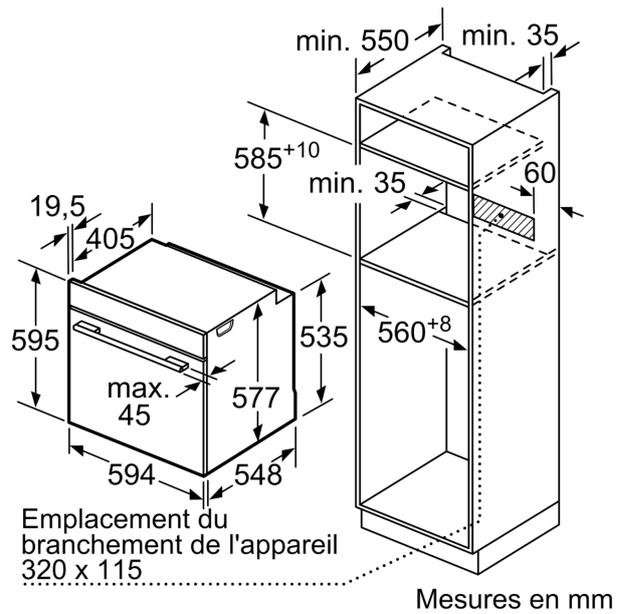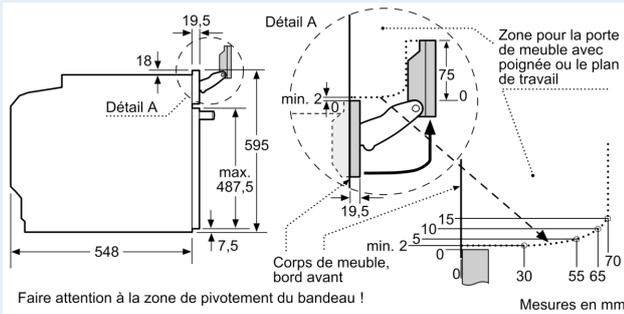

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

