N 50, HOTTE DE PLAFOND, 90 CM, INOX
I95CAQ6N0











Au plafond, la hotte intégrée laisse de la place pour plus d'espace.

- √ Cooktop Based Hood Control : réglez la puissance d'aspiration et l'éclairage de votre hotte.
- √ Variateur de lumière - atténuez facilement la lumière LED avec le bouton de la télécommande.
- √ Grâce à la télécommande, contrôlez facilement la hotte de plafond.
- √ Efficient Silent Drive : un moteur à la fois puissant et silencieux qui maintient l'air de la cuisine frais et sain.
- √ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.

Accessoires en option

Z52JCD0N0	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR INOX
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z50XXP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z52JCC1N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS IX

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Island/Ceilling
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement (HxLxP): .....299 x 888.0 x 487 mm
Hauteur de la cheminée: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur du tiroir: ..... 300 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: .....650 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: .....18.9 kg
Type de commandes: ..... Electronique
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 2 intensif
: .....459 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: ..... 565.0 m³/h
: .....422 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 798 m³/h
Débit d'air maximum: .....459 m³/h
Nombre de lampes: 4
Niveau Sonore: ..... 56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242004235699
Puissance de raccordement: ..... 174 W
Intensité: ..... GENERAL.N_A A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Plafond

4 242004 235699

N 50, HOTTE DE PLAFOND, 90 CM, INOX
I95CAQ6N0

Équipement

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 34 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB

Design :

Puissance :

Confort/Sécurité :

Confort :

Données techniques :

Informations techniques :


- 90 cm
- Hotte inox
- Pour montage mural au-dessus de la table
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Kit de recyclage CleanAir
- Commande centralisée table/hotte
- Home Connect pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Home Connect : contrôle à distance
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Commande à distance
- Télécommande infra-rouge
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Position intensive avec retour automatique
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Aspiration à double flux
- Souffleur Turnable, sortie d'air sur les quatre côtés possibles
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 458m³/h
- position intensive : 798 m³/h
- Niveau sonore selon EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement max normal : Bruit air évac.puiss.St3 Ø 150: 56 DB dB(A) re 1 pWIntensive: Bruit air évac.puiss.int.Ø 150: 68 DB dB(A) re 1 pW
- Capacité d'extraction max.: 798 m³/h
- Aspiration périmétrale
- Cache filtre en inox
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Cadre intérieur easy to clean en inox
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage Softlight®
- Intensité lumineuse : 659 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 174 W
- Dimensions de l'appareil (LxP): 900 x 500
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 299 x 888 x 487 mm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 50, HOTTE DE PLAFOND, 90 CM, INOX
I95CAQ6N0


Cotes

La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

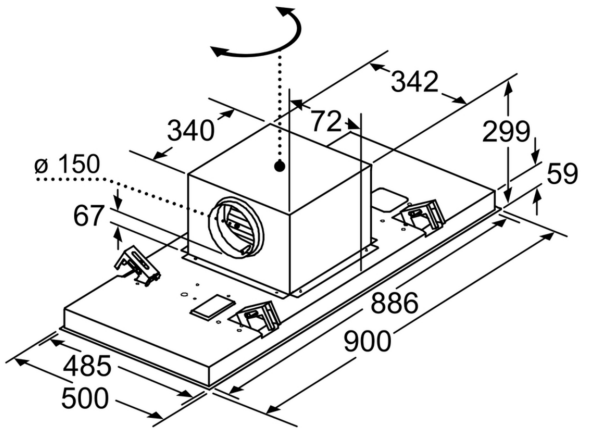


Mesures en mm

Mesures en mm
Évacuation d'air

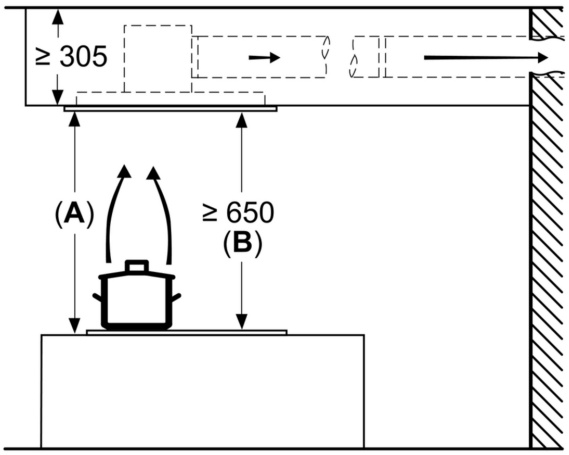


A: performance optimale 700-1500
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
Circulation d'air

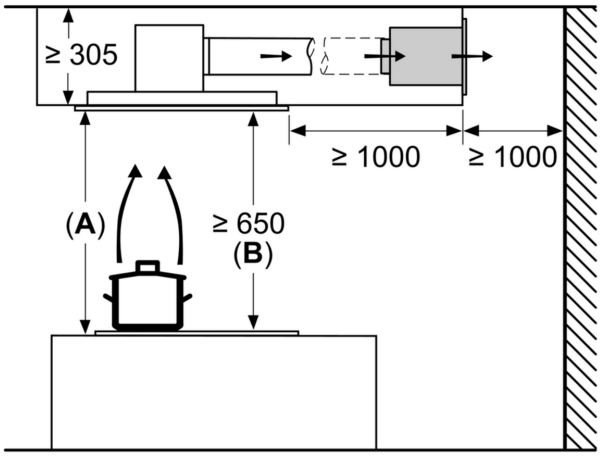


A : performances optimales 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
Circulation d'air

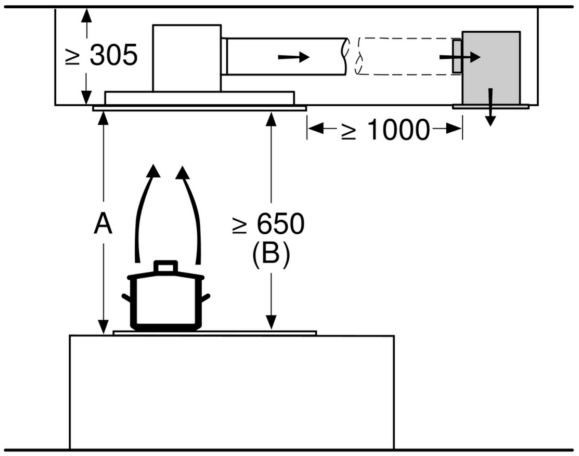

A: Performance optimale 700-1500
B: en partant du bord supérieur du porte-casseroles

Cotes

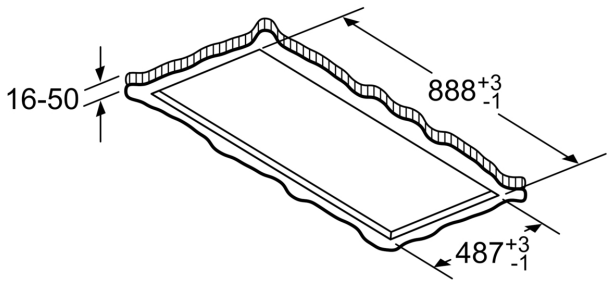

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm