

iQ300, Réfrigérateur intégrable,
87.4 x 54.1 cm, Charnières
pantographes
KI21RVFE0



Réfrigérateur encastrable avec lumière LED éclatante, clayettes particulièrement stables et autoAirflow pour des conditions optimales de conservation des aliments.

- ✓ LED Light : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ superCooling : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.
- ✓ safetyGlass Shelves : clayettes en verre de sécurité extra solide et facile d'entretien.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	92 kWh/an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	136 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Encastrable
Habillage de porte:	Possible en option
Hauteur:	874 mm
Largeur:	541 mm
Profondeur:	548 mm
Niche d'encastrement:	880x560x550 mm
Poids net:	30.2 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242003904343
Marque:	Siemens
Référence Commerciale:	KI21RVFE0
Type de congélateur:	Réfrigérateur
Type d'installation:	Tout intégrable



4 242003 904343


¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ300, Réfrigérateur intégrable,
87.4 x 54.1 cm, Charnières
pantographes
KI21RVFE0

Équipement	
Points forts • Dimensions appareil H x L x P: 874x541x548 mm • Classe d'efficacité énergétique¹: E • Volume utile partie réfrigération: 136 l • Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW • Système de fraîcheur : hyperFresh : conserve les aliments plus longtemps • Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur • Poids net: 30,2 kg Général • Couleur: - • Charnière de porte: Droite réversible • Type de charnières: Charnières pantographes • Distributeur de glaçons ou d'eau: - • Système de commandes: Bouton • Classe d'efficacité énergétique²: E • Consommation énergétique annuelle moyenne³: 92 kWh/an • Volume utile partie réfrigération: 136 l • Volume utile partie congélation: 0 l • Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW • Classe de niveau sonore: B • Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi Taille et poids • Dimensions appareil H x L x P: 874x541x548 mm • Dimensions du produit emballé (HxLxP): 950x620x640 mm • Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 880 mm • Hauteur max de la niche: 880 mm • Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm • Largeur max de la niche: 560 mm • Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm • Poids net: 30,2 kg • Poids brut: 33,0 kg • Longueur du cordon électrique: 230 cm Caractéristiques spécifiques • Système de fraîcheur : hyperFresh : conserve les aliments plus longtemps • Extra silencieux • Super-réfrigération • Type de rack à bouteilles: 1 rack à bouteilles 2 rangées, plastique • Type d'affichage: LED • Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur Réfrigération • Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3 • Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2 • Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans	compartiment beurre et fromage): 2 • Eclairage réfrigérateur: LED Congélation • Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): Non Connectivité ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G ² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G ³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ300, Réfrigérateur intégrable,
87.4 x 54.1 cm, Charnières
pantographes
KI21RVFE0

Cotes



A: Entrée d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire

B1 B2

A1 A2


Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

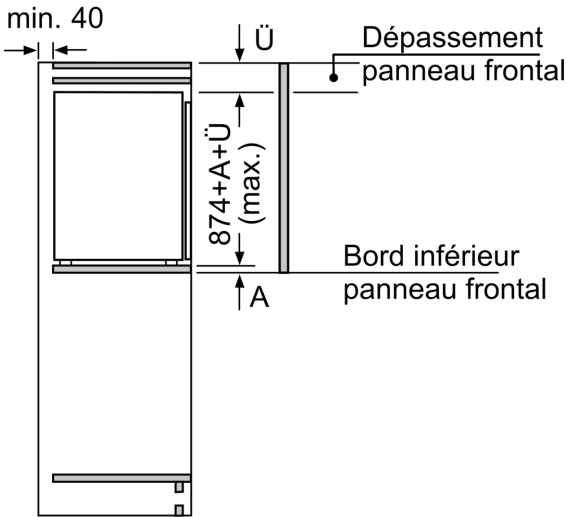

min. 40

Ü


Dépassement panneau frontal

874+A+Ü (max.)

Bord inférieur panneau frontal

A

Mesures en mm



Mesures en mm

(B)

A: $\geq 560\text{ mm}$ (recommandé)
B: Prise

874 $\pm$ 7

≥ 560


≥ 550 (A)

≤ 2200

Cotes

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.