

## iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 157.8 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI72LADE0



### Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

### Accessoires en option

KS0BZS00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO  
 KS10Z020 :  
 KSGGM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf et porte à fermeture douce softClose

- ✓ Tiroir hyperFresh plus : vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.
- ✓ varioZone : les clayettes et les tiroirs sont complètement amovibles pour optimiser le rangement.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile de la température souhaitée
- ✓ Clayette varioShelf : l'étagère qui s'adapte à vos besoins d'espace.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)<sup>1</sup>: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne<sup>2</sup>: ..... 174 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: .....34 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 214 l  
 Niveau sonore: ..... 36 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Design: ..... Encastrable  
 Habillage de porte: ..... Non disponible  
 Hauteur: ..... 1578 mm  
 Largeur: .....558 mm  
 Profondeur: ..... 545 mm  
 Niche d'encastrement: ..... 1580 x 560 x 550 mm  
 Poids net: .....56.8 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: .....50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: .....230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....3  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... non  
 Code EAN: ..... 4242003876961  
 Marque: ..... Siemens  
 Référence Commerciale: ..... KI72LADE0  
 Type de congélateur: ..... Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: ..... Non applicable  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable  
 Accessoires inclus: ..... 1 x bac à glaçons



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
 Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 157.8 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI72LADE0

### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 248 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 174 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

#### Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

#### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 214 l
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques

#### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 34 l
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Pouvoir de congélation : 4.6 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Compartiment adapté pizzas

#### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

#### Accessoires

- bac à glaçons

## iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 157.8 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI72LADE0

### Cotes

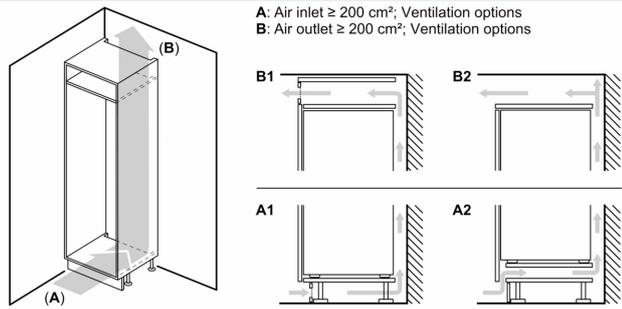

**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

**Poids**


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
 B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
 C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

**D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde**

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

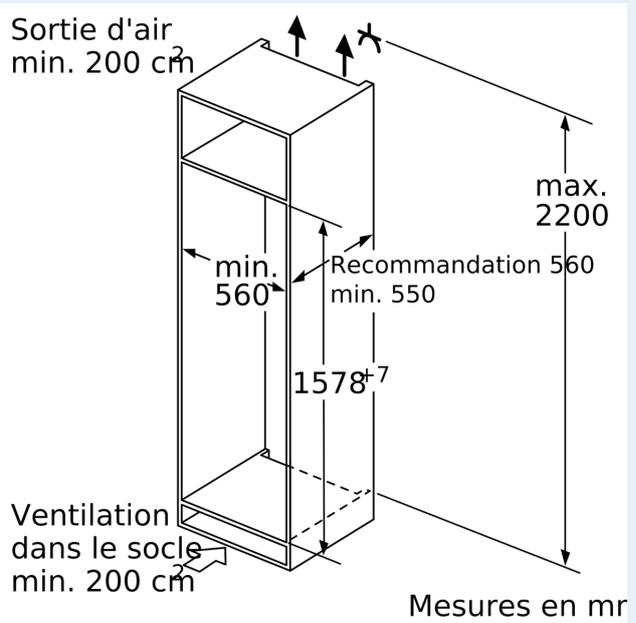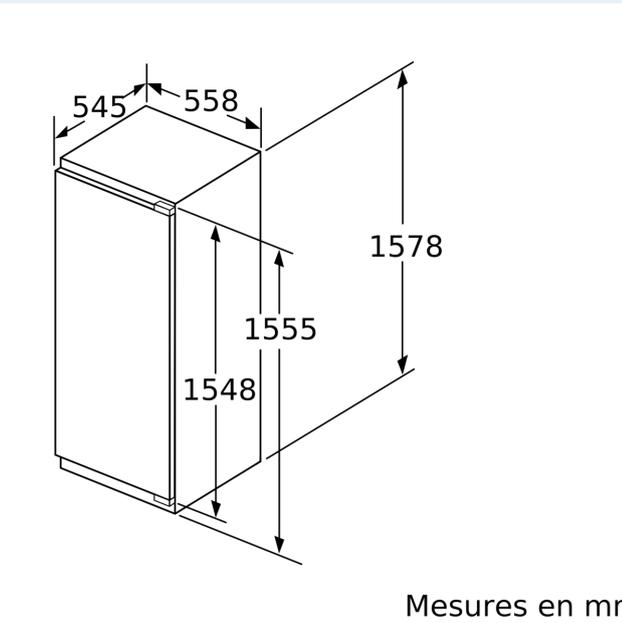


## Cotes

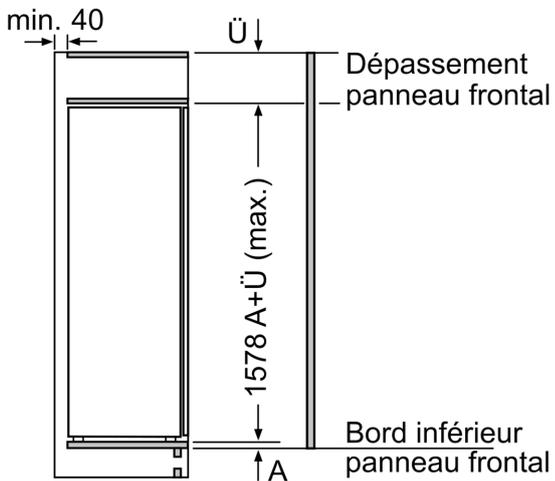

Mesures en mm

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

## Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm : 1500-1750	22	22