

iQ300, Réfrigérateur intégrable,
177.2 x 54.1 cm, Charnières
pantographes
KI81RVFE0



Le réfrigérateur encastrable avec tiroir fraîcheur pour les fruits et légumes, fonction de refroidissement rapide et éclairage LED lumineux pour un stockage idéal.

- ✓ LED Light : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ superCooling : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ bottleRack : vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.
- ✓ safetyGlass Shelves : clayettes en verre de sécurité extra solide et facile d'entretien.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
Consommation énergétique annuelle moyenne²: 114 kWh/an
Volume utile partie congélation: 0 l
Volume utile partie réfrigération: 310 l
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: B
Design: Encastrable
Habillage de porte: Non disponible
Hauteur: 1772 mm
Largeur: 541 mm
Profondeur: 548 mm
Niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
Poids net: 53.3 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 5
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242003933350
Marque: Siemens
Référence Commerciale: KI81RVFE0
Type de congélateur: Réfrigérateur
Type d'installation: Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ300, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières pantographes KI81RVFE0

Équipement

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Volume utile partie réfrigération: 310 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : hyperFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 53,3 kg

Général

- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 114 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 310 l
- Volume utile partie congélation: 0 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 53,3 kg
- Poids brut: 58,1 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques

- Système de fraîcheur : hyperFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Extra silencieux
- Super-réfrigération
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 6
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans

compartiment beurre et fromage): 5

- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): Non

Connectivité


¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ300, Réfrigérateur intégrable,
177.2 x 54.1 cm, Charnières
pantographes
KI81RVFE0

Cotes



A: Entrée d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire

B1 B2

A1 A2


Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mesures en mm

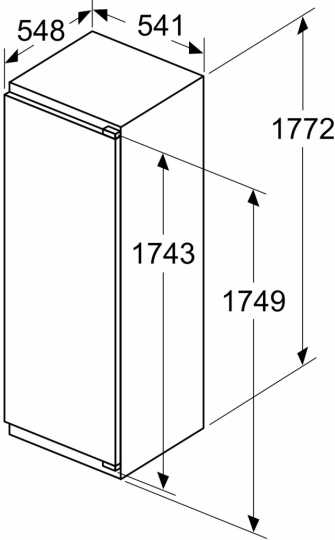

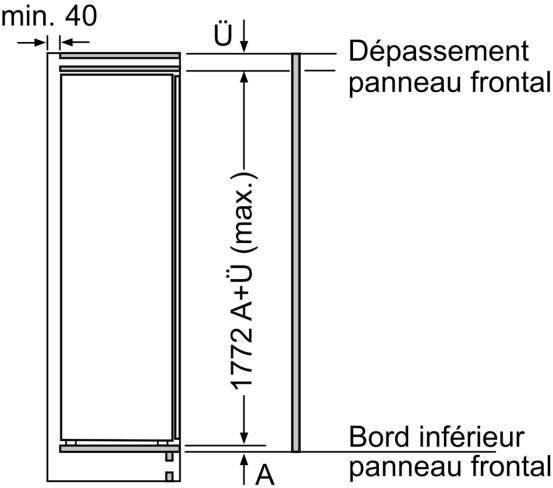

min. 40

Ü

Dépassement panneau frontal


1772 A+Ü (max.)

Bord inférieur panneau frontal

A

Mesures en mm

Cotes

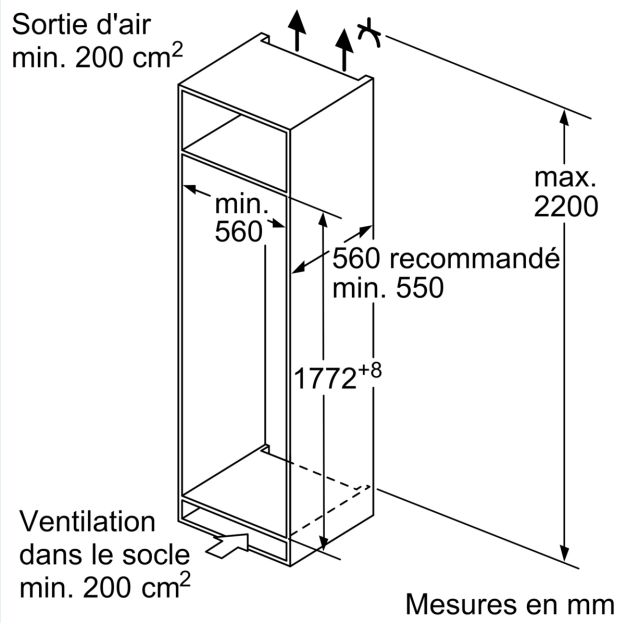

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.