SIEMENS

iQ300, Groupe filtrant, 53 cm, Inox
LB55566







- ✓ Led Light : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ 15 Years Spare Parts Availability : disponibilité à long terme des pièces de rechange.
- ✓ LED Light : une visibilité optimale pour toutes vos aventures culinaires

Accessoires en option

LZ73050	FILTRE A CHARBON ACTIF

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement: ..... 215 x 500.0 x 350 mm
Hauteur de la cheminée: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur: ..... 215 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 650 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 7.3 kg
Type de commandes: ..... Mécanique
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 1 intensive
Débit d'air max. en évacuation: ..... 460 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: ..... 346.0 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: ..... 302 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 604 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 460 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: ..... 63 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable
Code EAN: 4242003979297
Puissance de raccordement: ..... 206 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Intégrable

4 242003 979297

SIEMENS

iQ300, Groupe filtrant, 53 cm, Inox
LB55566

Équipement

Design:
- Groupe filtrant 53 cm
- 1 moteur
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)

Caractéristiques principales :
- Moteur capacitor
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 438 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive

Confort de nettoyage :
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Performances en évacuation :
- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puisance d'extraction 224 M3H; niveau sonore 46 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puisance d'extraction 365 M3H; niveau sonore 57 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puisance d'extraction 460 M3H; niveau sonore 63 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: puisance d'extraction 604 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 89.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

Performances en recyclage :
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage standard (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 150 M3H; niveau sonore 56 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 248 M3H; niveau sonore 67 DB (A) re1pW) Vitesse 3 : taux d'extraction 302 M3H ; niveau sonore 71 DB (A) re1pW) Vitesse intensive 1 : niveau d'extraction 346 M3H; niveau sonore 73 DB (A) re1pW)


Information technique et durabilité :
- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 206 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2

Informations sur la configuration et l'installation :
- Dimensions (H xLx P) : 215 x 530 x 380 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 215 x 500 x 350 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm


SIEMENS

iQ300, Groupe filtrant, 53 cm, Inox
LB55566


Cotes

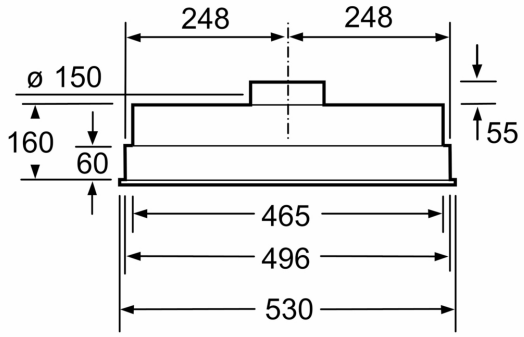


Mesures en mm

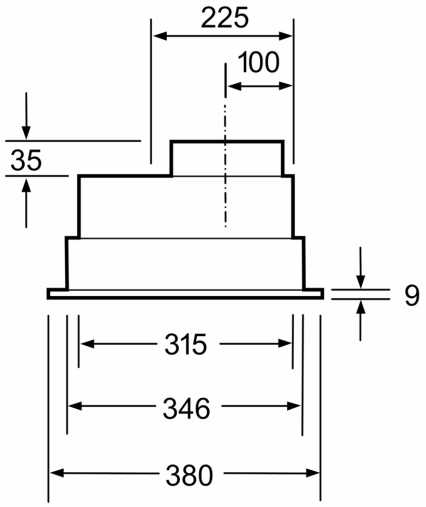

Mesures en mm

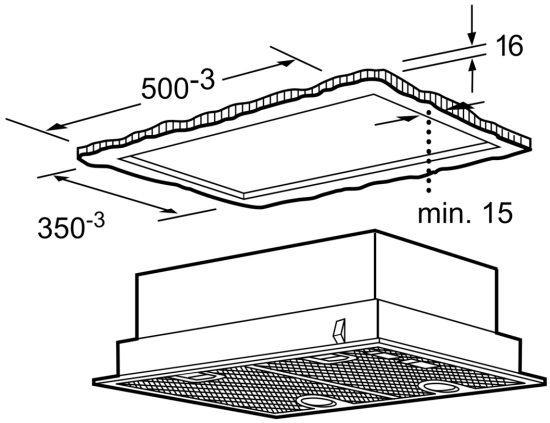

Mesures en mm

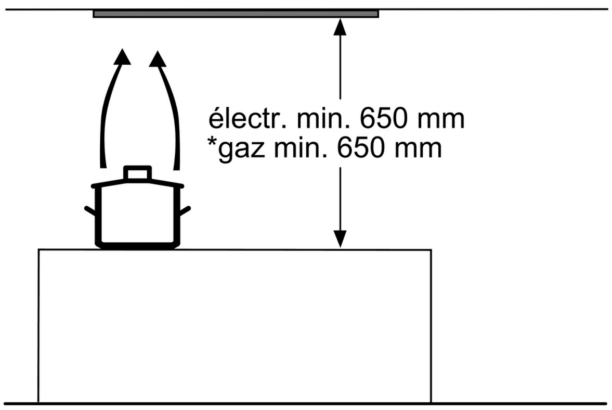

* en partant du bord supérieur du porte-casseroles

Mesures en mm