
SIEMENS

iQ300, Groupe filtrant, 75 cm, Inox
LB75565





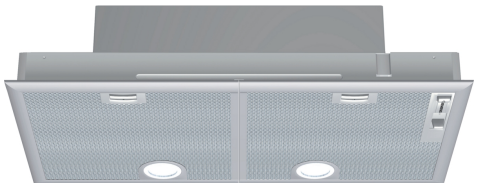

Accessoires en option

LZ73050	FILTRE A CHARBON ACTIF

Le groupe d'extraction: pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ 15 Years Spare Parts Availability : disponibilité à long terme des pièces de rechange.
- ✓ Led Light : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ LED Light : une visibilité optimale pour toutes vos aventures culinaires

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement: ..... 255 x 700.0 x 350 mm
Hauteur de la cheminée: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur: ..... 255 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 650 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 8.2 kg
Type de commandes: ..... Mécanique
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 1 intensive
Débit d'air max. en évacuation: ..... 379 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: ..... 408.0 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: ..... 278 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 638 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 379 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: ..... 56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable
Code EAN: 4242003838402
Puissance de raccordement: ..... 206 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Intégrable



SIEMENS

iQ300, Groupe filtrant, 75 cm, Inox
LB75565

Équipement

- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 81.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB

Design :

Confort :

Confort/Sécurité :

Données techniques :

Puissance :


- 1 moteur
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Intensité lumineuse : 410 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Curseur
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- 2 moteurs
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 379m³/h
- position intensive : 638 m³/h
- Niveau sonore selon EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement max normal : Bruit air évac.puiss.St3 Ø 150: 56 DB dB(A) re 1 pWIntensive: Bruit air évac.puiss.int.Ø 150: 68 DB dB(A) re 1 pW
- Capacité d'extraction max.: 638 m³/h
- Dimensions (H xLx P) : 255 x 730 x 380 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 255 x 700 x 350 mm
- Puissance de raccordement : 206 W
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


SIEMENS

iQ300, Groupe filtrant, 75 cm, Inox
LB75565


Cotes

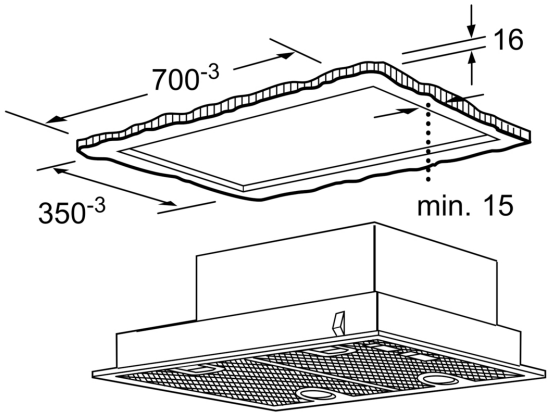


Mesures en mm

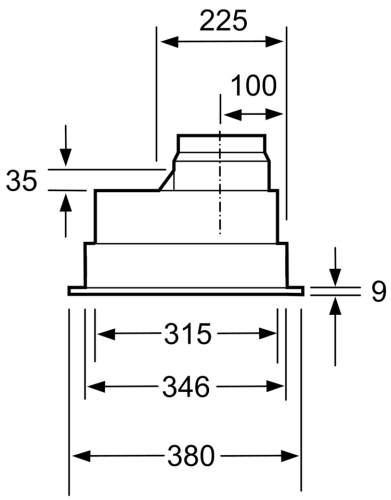

Mesures en mm

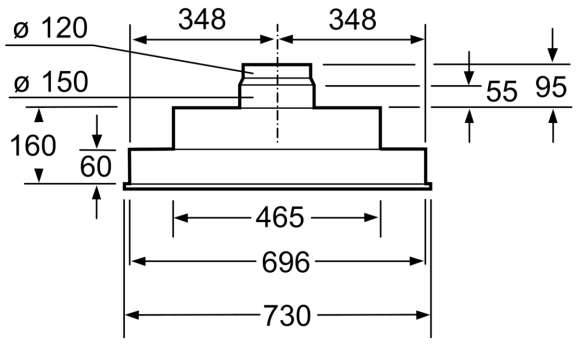

Mesures en mm

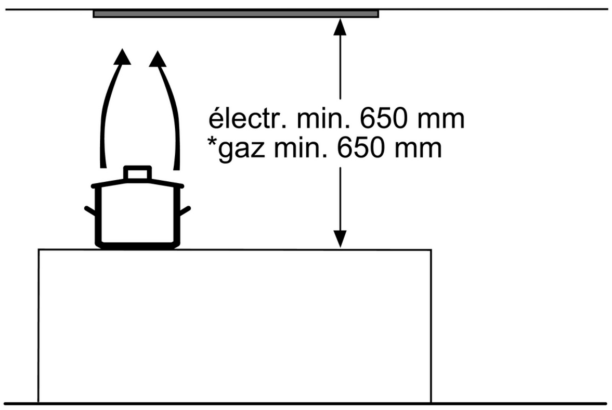

* en partant du bord supérieur du porte-casseroles

Mesures en mm