SIEMENS

# iQ300, Groupe filtrant, 75 cm, Inox
# LB75566









- ✓ 15 Years Spare Parts Availability : disponibilité à long terme des pièces de rechange.
- ✓ LED Light : une visibilité optimale pour toutes vos aventures culinaires

## Accessoires en option

| | |
|---|---|
| LZ73050 | FILTRE A CHARBON ACTIF |

## Équipement

**Données techniques**

Typologie: ..... Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement: ..... 215 x 700.0 x 350 mm
Hauteur de la cheminée: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur: ..... 215 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 650 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 8.2 kg
Type de commandes: ..... Mécanique
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 1 intensive
Débit d'air max. en évacuation: ..... 468 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: ..... 324.0 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: ..... 281 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 614 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 468 m³/h
Nombre de lampes: ..... 2
Niveau Sonore: ..... 63 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable
Code EAN: ..... 4242003979280
Puissance de raccordement: ..... 206 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Intégrable

4 242003 979280

SIEMENS

# iQ300, Groupe filtrant, 75 cm, Inox
# LB75566

## Équipement

**Design:**
- Groupe filtrant 75 cm
- 1 moteur
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)

**Caractéristiques principales :**
- Moteur capacitor
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 410 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

**Confort d'utilisation :**
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive

**Confort de nettoyage :**
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

**Performances en évacuation :**
- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puisance d'extraction 229 M3H; niveau sonore 46 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puisance d'extraction 371 M3H; niveau sonore 57 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puisance d'extraction 468 M3H; niveau sonore 63 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: puisance d'extraction 614 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 88.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

**Performances en recyclage :**
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage standard (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 140 M3H; niveau sonore 56 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 231 M3H; niveau sonore 67 DB (A) re1pW) Vitesse 3 : taux d'extraction 281 M3H ; niveau sonore 70 DB (A) re1pW) Vitesse intensive 1 : niveau d'extraction 324 M3H; niveau sonore 73 DB (A) re1pW)


**Information technique et durabilité :**
- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 206 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2

**Informations sur la configuration et l'installation :**
- Dimensions (H xLx P) : 215 x 730 x 380 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 215 x 700 x 350 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm


SIEMENS

# iQ300, Groupe filtrant, 75 cm, Inox
# LB75566


## Cotes

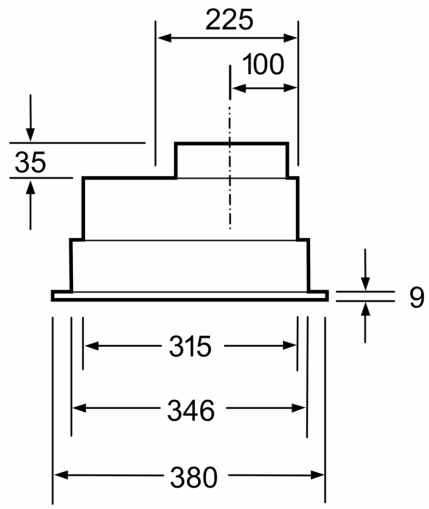



Mesures en mm

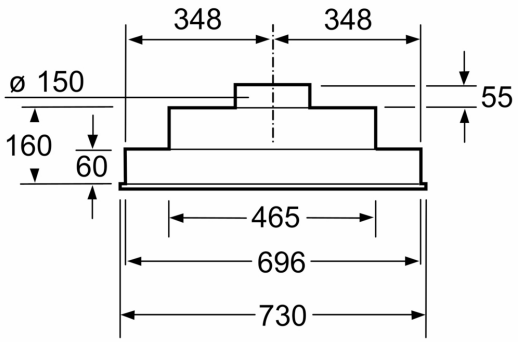


Mesures en mm

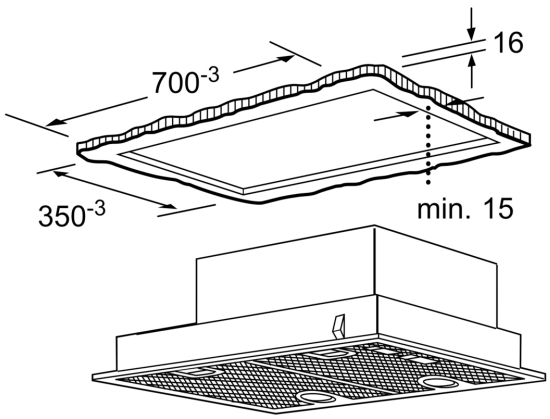


Mesures en mm

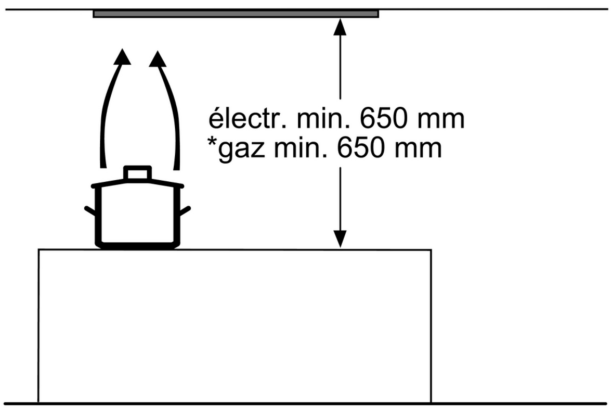


* en partant du bord supérieur du porte-casseroles

Mesures en mm