SIEMENS

iQ500, Groupe filtrant, 86 cm, Inox
LB87NAC50





La puissante hotte aspirante est parfaitement dissimulée dans le placard supérieur ou dans une cheminée en briques.

- ✓ Seamless Integration : grâce à son design harmonieux, la hotte est presque invisible dans le meuble haut.
- ✓ Intensive Setting avec Automatic Revert : réglage intensif avec retour automatique.
- ✓ Pushbutton Control : une cuisson intuitive grâce à des boutons-poussoirs simples.
- ✓ LED Light : une visibilité optimale pour toutes vos aventures culinaires
- ✓ cleanAir Plus filter : filtre les odeurs, le pollen et les allergènes en suspension dans l'air.

Accessoires en option

LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ55651	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ55750	KIT DE RECYCLAGE

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: ..... 150 cm
Niche d'encastrement: ..... 345 x 836.0 x 264 mm
Hauteur de la cheminée: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur: ..... 345 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 500 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 10.2 kg
Type de commandes: ..... Electronique
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 1 intensive
Débit d'air max. en évacuation: ..... 600 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: ..... 700 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: ..... 580 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 745 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 600 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: ..... 61 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable
Code EAN: 4242003959923
Puissance de raccordement: ..... 252 W
Intensité: ..... 3 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 60; 50 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Intégrable

4 242003 959923

SIEMENS

iQ500, Groupe filtrant, 86 cm, Inox
LB87NAC50

Équipement

Design:
- Groupe filtrant 86 cm
- Pour un installation dans un meuble haut
- Installation à fleur de surface pour une intégration parfaite dans les meubles hauts
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Pour une installation en recyclage, différents kits d'accessoires sont disponibles en option.

Caractéristiques principales :
- Eclairage du plan de travail : 2 x spot LED
- Température de couleur : 4000 K
- Intensité lumineuse : 350 lux
- Moteur capacitor
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :
- Touches avec affichage digital
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Réinitialisation automatique de la position intensive à la position normale après 6 min.

Confort de nettoyage :
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Nettoyage facile

Performances en évacuation :
- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puisance d'extraction 285 M3H; niveau sonore 45 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puisance d'extraction 410 M3H; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puisance d'extraction 600 M3H; niveau sonore 61 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: puisance d'extraction 745 M3H; niveau sonore 65 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 50.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*

Performances en recyclage :
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage standard (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 200 M3H; niveau sonore 59 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 370 M3H; niveau sonore 71 DB (A) re1pW) Vitesse 3 : taux d'extraction 440 M3H ; niveau sonore 73 DB (A) re1pW) Vitesse intensive 1 : niveau d'extraction 460 M3H; niveau sonore 74 DB (A) re1pW)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 270 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 390 M3H ; niveau sonore 71 DB (A) re1pW) Vitesse 3 : taux d'extraction 580 M3H ; niveau sonore 69 DB A) re1pW) Vitesse intensive 1 : tauxd'extraction 700 M3H ; niveau sonore 74 DB (A) re1pW)

Information technique et durabilité :
- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 252 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Emballage respectueux de l'environnement
- Filtre régénérant longue durée disponible en option. Ce filtre a une durée de 10 ans.


Informations sur la configuration et l'installation :
- Dimensions (H xLx P) : 345 x 860 x 282 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 345-345 x 860 x 282 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 345 x 836 x 264 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.5 m
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour

SIEMENS


iQ500, Groupe filtrant, 86 cm, Inox
LB87NAC50

Cotes


Mesures en mm

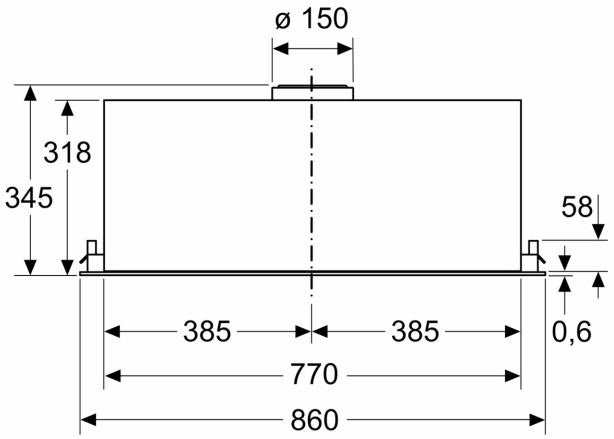


Mesures en mm

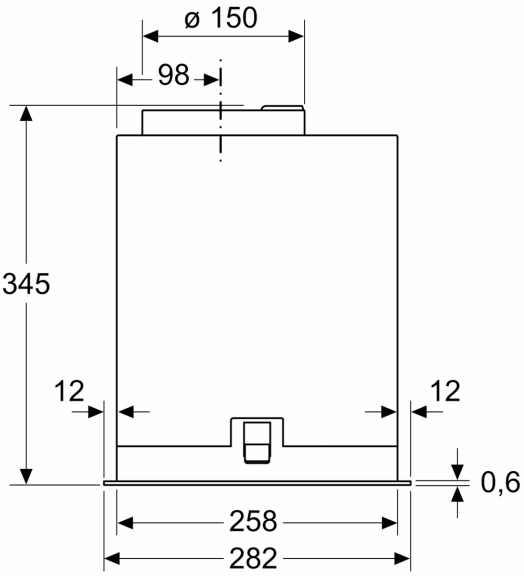

Mesures en mm

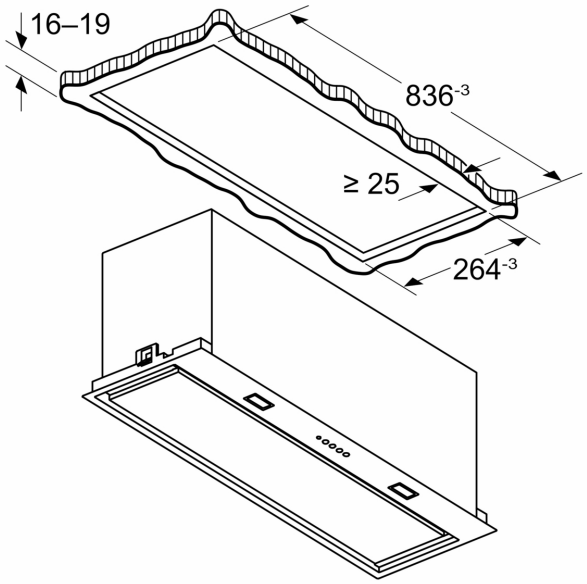

Mesures en mm

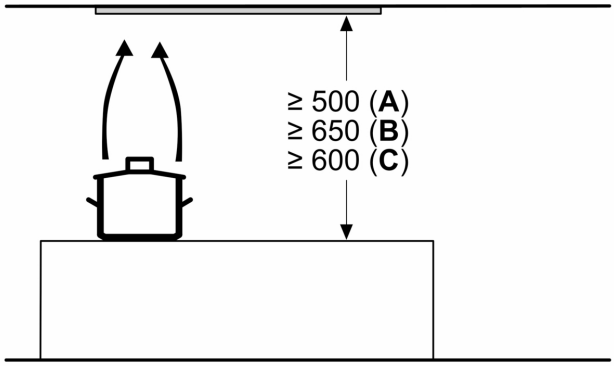

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande