SIEMENS

iQ300, Hotte murale, 60 cm, Couleur inox
LC65BCC30







- ✓ Quiet Motor : moteur puissant et silencieux pour une ventilation efficace.
- ✓ LED Light : un éclairage lumineux de la plaque de cuisson.
- ✓ Pushbutton Control : commande simple et intuitive des réglages de votre hotte.
- ✓ Dual-filter System : deux filtres éliminent la graisse, les vapeurs et les odeurs fortes.
- ✓ 15 Years Spare Parts Availability : disponibilité à long terme des pièces de rechange.

Accessoires en option

LZ11FBB16	Filtre clean air longue durée
LZ11FBI13	Kit clean air longue durée
LZ11FBK32	Canal de ventilation
LZ31XXE11	Accessoire de hotte
LZ31XXH12	Accessoire de hotte

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée: ..... Couleur inox
Typologie: ..... Montage mural
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur de la cheminée: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur: ..... 60 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 14.5 kg
Type de commandes: ..... Mécanique
Nombre de vitesses: 3
Débit d'air max. en évacuation: ..... 594 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: ..... 569 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 594 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: ..... 67 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003976234
Puissance de raccordement: ..... 200 W
Intensité: ..... GENERAL.N_A A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Mural

4 242003 976234

SIEMENS

iQ300, Hotte murale, 60 cm, Couleur inox
LC65BCC30

Équipement

Design:
- Hotte box
- Montage mural
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)

Caractéristiques principales :
- Efficient capacitor motor
- 2 x 1,5 W LED
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 293 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :
- Boutons poussoirs
- Touches, 3 vitesses

Confort de nettoyage :
- Nettoyage facile
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes digitales

Mode évacuation :
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 361 M3H; niveau sonore 57 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 469 M3H; niveau sonore 63 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 594 M3H; niveau sonore 67 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 72 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

Mode recyclage :
- Pour le mode de recirculation, le kit de recirculation « Long-life Clean Air » (accessoire) est nécessaire.
- Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage CleanAir longue durée (disponible en option) :
- Vitesse 1 : puissance d'extraction 360 M3H; niveau sonore 60 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 477 M3H; niveau sonore 67 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 569 M3H; niveau sonore 71 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :
- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 200 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Filtre à odeurs CleanAir longue durée disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois


Informations sur la configuration et l'installation :
- Facilité d'installation réduisant les efforts lors de la pose
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 635-895 x 598 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 803-1080 x 598 x 500 mm
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

SIEMENS


iQ300, Hotte murale, 60 cm, Couleur inox
LC65BCC30

Cotes

Mesures en mm
Appareil en mode d'évacuation d'air

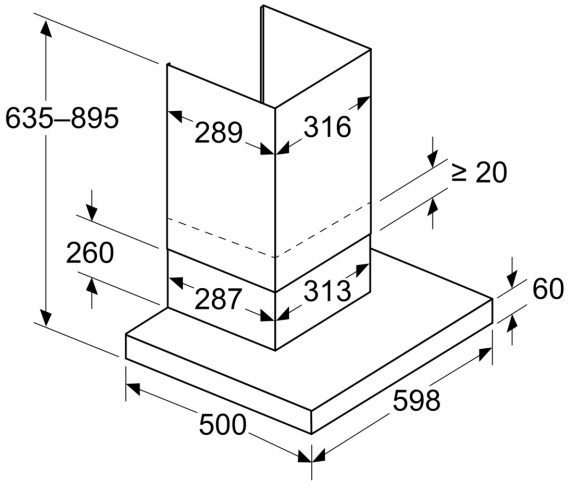


Mesures en mm
Perspective du système de recyclage



Mode de recyclage avec kit de recyclage (ce dernier est uniquement disponible en tant qu'accessoire séparé)


Mesures en mm

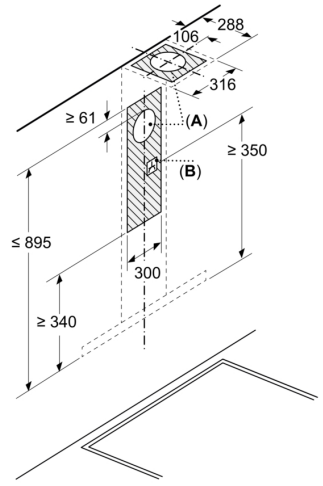

A: Évacuation

B: Branchement électrique

Mesures en mm
Installation murale avec cheminée

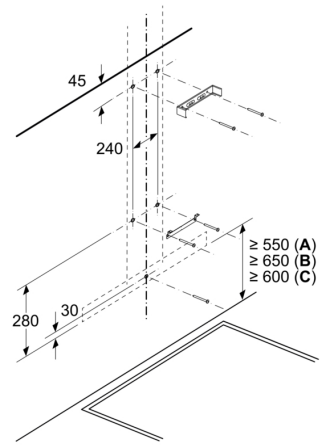

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

SIEMENS

Cotes

Mesures en mm
Profondeur du panneau mural

