SIEMENS

# iQ500, Hotte murale, 60 cm, Couleur inox
# LC67BDN30




- ✓ iQdrive Motor : extraction puissante et silencieuse pour une expérience culinaire calme et efficace.
- ✓ Intelligent Hood Automatic : ajuste automatiquement la puissance d'aspiration de la hotte en fonction des réglages de la table de cuisson.
- ✓ LED Light Adjust : éclairage clair et lumineux avec température de couleur réglable.
- ✓ touchControl : pour une utilisation rapide, facile et intuitive.
- ✓ Dual-filter System : deux filtres éliminent la graisse, les vapeurs et les odeurs fortes.

## Accessoires en option

| | |
|---|---|
| LZ11FBB16 | Filtre clean air longue durée |
| LZ11FBI13 | Kit clean air longue durée |
| LZ11FBK32 | Canal de ventilation |
| LZ31XXE11 | Accessoire de hotte |
| LZ31XXH12 | Accessoire de hotte |

## Équipement

**Données techniques**

Couleur et matériau de la cheminée: .....Couleur inox
Typologie: ..... Montage mural
Longueur du cordon électrique: .....130 cm
Niche d'encastrement: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur de la cheminée: .....GENERAL.N_A mm
Hauteur: ..... 60 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: .....650 mm
Poids net: ..... 14.6 kg
Type de commandes: .....Electronique
Nombre de vitesses: .....3 vitesses + 1 intensive
Débit d'air max. en évacuation: ..... 399 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: .....677.0 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: ..... 410 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 699 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 399 m³/h
Nombre de lampes: ..... 2
Niveau Sonore: ..... 56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: .....150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: ..... 4242003976265
Puissance de raccordement: ..... 115 W
Intensité: .....GENERAL.N_A A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: .....Mural

SIEMENS

# iQ500, Hotte murale, 60 cm, Couleur inox
# LC67BDN30

## Équipement

**Design:**
- Montage mural
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)

**Caractéristiques principales :**
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- 2 x 3W LED avec température de couleur réglable
- Variateur d'intensité lumineuse softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 501 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

**Confort d'utilisation :**
- Façade finition verre avec éléments de commande intégrés pour une utilisation facile
- Commande sensitive via Commande touchControl, rétroéclairé
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Réinitialisation automatique de la position intensive à la position normale après 6 min.
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation

**Connectivité :**
- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Fonction centralisée table/hotte: la hotte adapte automatiquement sa vitesse grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (fonctionne avec toutes les tables de cuisson à induction de la série 6 actuelles ; pour les autres tables de cuisson Home Connect, la hotte peut être commandée directement depuis la table de cuisson, à condition de disposer d'un compte Home Connect connecté)
- Fonction centralisée table/hotte: la hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce à la plaque de cuisson fournissant en continu les données de cuisson (fonctionne avec toutes les plaques à induction actuelles avec touchSlider ; pour les autres plaques de cuisson Home Connect, la hotte peut être contrôlée directement depuis la plaque de cuisson, à condition qu'un compte Home Connect connecté soit disponible)
- Fonction centralisée table/hotte : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (fonctionne avec toutes les tables de cuisson à induction N90/N70 actuelles ; pour les autres tables de cuisson Home Connect, la hotte peut être commandée directement depuis la table de cuisson, à condition qu'un compte Home Connect soit connecté).
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation du filtre à graisse et du filtre à odeurs disponible via l'appli Home Connect.
- Home Connect : contrôle à distance
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

**Confort de nettoyage :**
- Nettoyage facile
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes digitales

**Mode évacuation :**
- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 242 M3H; niveau sonore 43 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puissance d'extraction 335 M3H; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puissance d'extraction 399 M3H; niveau sonore 56 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: puissance d'extraction 699 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A++* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 24.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

**Mode recyclage :**
- Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air longue durée (disponible en option) : Vitesse 1 : puissance d'extraction 239 M3H; niveau sonore 50 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 334 M3H; niveau sonore 59 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 410 M3H; niveau sonore 64 DB(A) re1pW
- Vitesse intensive 1 : puissance d'extraction 677 M3H; niveau sonore 73 DB (A) re1pW

**Information technique et durabilité :**
- Données de consommation :

SIEMENS

## Équipement

- Puissance de raccordement : 115 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Filtre à odeurs CleanAir longue durée disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois

**Informations sur la configuration et l'installation :**

- Facilité d'installation réduisant les efforts lors de la pose
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 635-895 x 598 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 803-1080 x 598 x 500 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

SIEMENS


| Équipement | |
|---|---|
| | |

SIEMENS


# iQ500, Hotte murale, 60 cm, Couleur inox
# LC67BDN30

## Cotes

Mesures en mm
**Appareil en mode d'évacuation d'air**

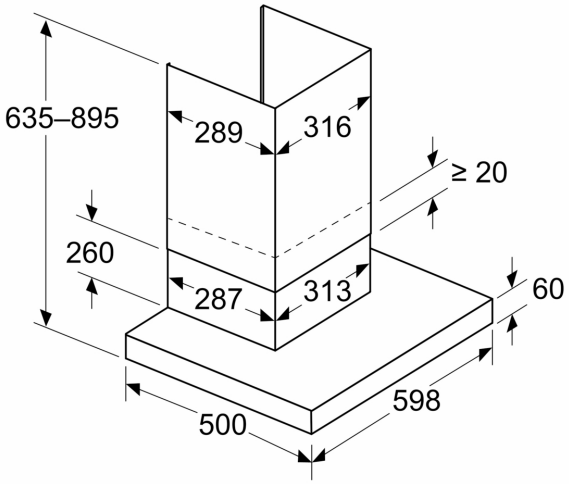



Mesures en mm
**Perspective du système de recyclage**




Mode de recyclage avec kit de recyclage (ce dernier est uniquement disponible en tant qu'accessoire séparé)


Mesures en mm

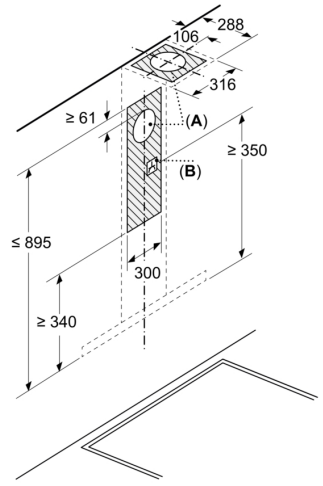


**A:** Évacuation

**B:** Branchement électrique

Mesures en mm
**Installation murale avec cheminée**

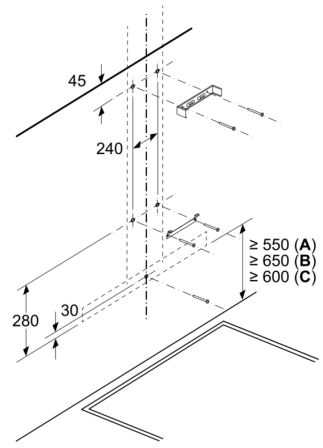


**A:** Électrique

**B:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
**C:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

SIEMENS

## Cotes

Mesures en mm
**Profondeur du panneau mural**

