

iQ700, Hotte de plan de travail,
90 cm, , Noir
LD98WMM60



Accessoires en option

LZ21WWI17 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ21WWM11 KIT D'INSTALLATION POUR MOTEUR DEPORTE, LZ29WWY12 KIT D'INSTALLATION SEAMLESS, LZ31WWX11 ADAPTATEUR ROND/PLAT 90° Ø150 MM METAL, LZ31XXX11 TUYAU ALUFLEX ROND Ø 150 MM, HZ9VDSB1 COUDE HORIZONTAL PLAT 90°, HZ9VDSB2 COUDE VERTICAL L 90°, HZ9VDSI0 ADAPTATEUR GAINÉ ROND/PLAT, HZ9VDSI1 Adapteur de conduit rond-plat 90°, HZ9VDSM1 GAINÉ PLATE 500MM, HZ9VDSM2 GAINÉ PLATE 100 CM, HZ9VDS1 CONNECTEUR AVEC SCELLAGE, LZ21WWB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

- ✓ iQdrive Motor : le moteur silencieux et puissant assure une évacuation efficace des vapeurs de cuisson et des odeurs.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Saturation du filtre : des performances maximales grâce à des informations à jour
- ✓ Appareils interconnectés : connectez votre hotte Wi-Fi à divers appareils et services intelligents.
- ✓ Avec l'application intuitive Home Connect, vous pouvez piloter votre hotte à distance.

Équipement

Données techniques

Typologie: Downdraft
Longueur du cordon électrique: 130 cm
Niche d'encastrement: 703 x 854.0 x 123 mm
Hauteur de la cheminée: GENERAL_N_A mm
Hauteur: 709 mm
Poids net: 39.7 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
Débit d'air max. en évacuation: 519 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: 596 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: 456 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: 833 m³/h
Débit d'air maximum: 519 m³/h
Niveau Sonore: 62 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003907115
Puissance de raccordement: 300 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Intégrable



4 242003 907115

iQ700, Hotte de plan de travail, 90 cm, , Noir LD98WMM60

Équipement

- integrated, Pour un installation dans un meuble haut

Design:

- Le produit parfait pour une installation en îlot ou semi-îlot dans la cuisine.
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Sans rétro-éclairage
- Pour une installation à fleur de plan, un kit est nécessaire en option
- Finition profilée : installation sans raccord avec une table de cuisson compatible (kit seamless en option)

Caractéristiques principales :

- Fonction Air Guidé : extraction parfaite des odeurs, quelque soit l'emplacement et la hauteur des récipients.
- Glass straight extab.w.o.light
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation

Confort d'utilisation :

- Commandes électroniques via Commande touchControl
- Les fonctions standards sont situées à droite de l'interface utilisateur
- T34-SE2J
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Réinitialisation automatique de la position intensive à la position normale après 6 min.
- climateControl limateControl : détection automatique des odeurs et des vapeurs
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Hotte escamotable avec paroi en verre
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtres Easy Access : un bouton actionne la levée des filtres

Connectivité :

- Home Connect pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Home Connect : contrôle à distance
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Hotte complètement automatique

Confort de nettoyage :

- Le paroi en verre s'enlève et se nettoie facilement
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Mode évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :
- Vitesse 1 : débit d'extraction 229 M3H ; niveau sonore 41 DB(A)

re1pW

- Vitesse 2 : débit d'extraction 389 M3H ; niveau sonore 56 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : débit d'extraction 519 M3H ; niveau sonore 62 DB(A) re1pW
- Intensive 1 : débit d'extraction 656 M3H ; niveau sonore 67 DB(A) re1pW
- Intensive 2 : débit d'extraction 833 M3H; niveau sonore 71 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : -*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Mode recyclage :

- Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)

Information technique et durabilité :





- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 300 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Filtre à odeurs CleanAir longue durée disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois

Informations sur la configuration et l'installation :

- Pour une installation à fleur de plan, un kit est nécessaire en option
- Compatible pour une installation avec des meubles de 90 cm.
- Hauteur d'élévation 250 mm
- Dimensions (H xLx P) : 709 x 912 x 140 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 703 x 854 x 123 mm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Pour l'installation du moteur déporté, un kit d'installation est nécessaire (en option)
- Ne pas combiner avec une table gaz

**iQ700, Hotte de plan de travail,
90 cm, , Noir
LD98WMM60**


Cotes

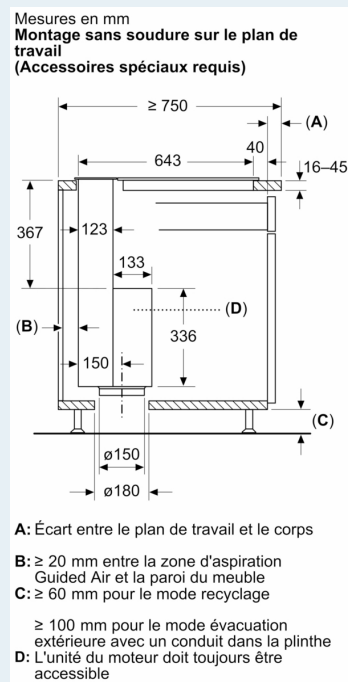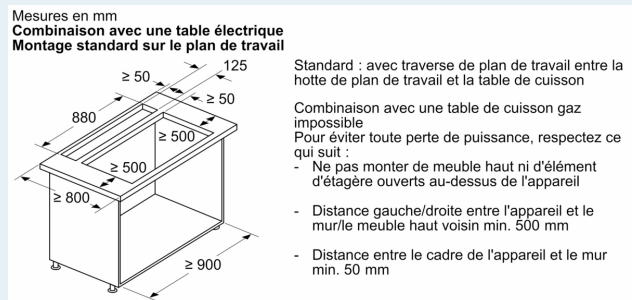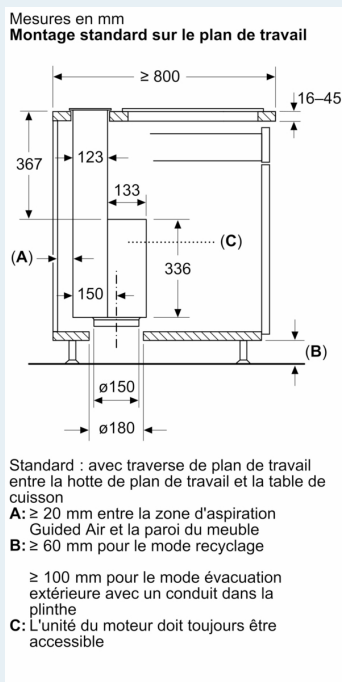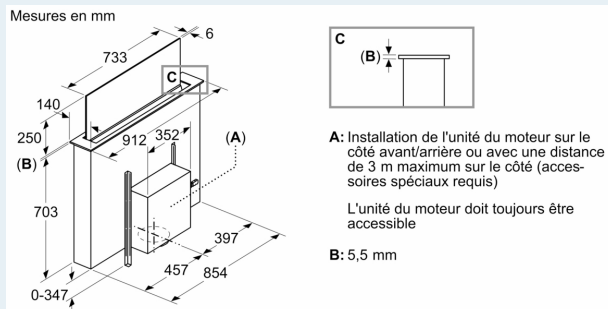

Cotes


Recommandation de planification pour le mode recirculation de l'air

(A)




A: Paroi extérieure – valeur U $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Installation standard : partiellement intégrée dans la zone de la plinthe

(B)




B: Paroi extérieure – valeur U $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Installation avec tuyauterie complète jusqu'à la plinthe en cas de parois extérieures mal isolées ou au-dessus d'un sol froid

Mesures en mm
Montage standard sur le plan de travail

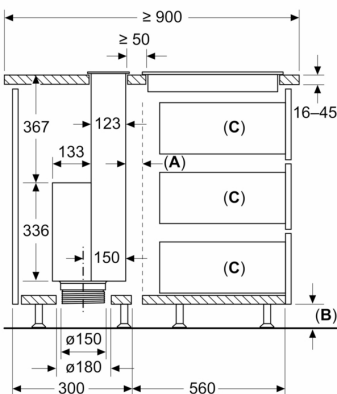

Standard : avec traverse de plan de travail entre la hotte de plan de travail et la table de cuisson
A: Fente d'aération pour table de cuisson
B: $\geq 60 \text{ mm}$ pour le mode recyclage
 $\geq 100 \text{ mm}$ pour le mode évacuation extérieure avec un conduit dans la plinthe
C: Profondeur d'extension max.
L'unité du moteur doit toujours être accessible


Mesures en mm
Combinaison avec une table électrique
Montage sans soudure sur le plan de travail



A: Écart entre le plan de travail et le corps
Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :


- Ne pas monter de meuble haut ni d'élément d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm
- Distance entre le cadre de l'appareil et le mur min. 50 mm

Mesures en mm
Montage sans soudure sur le plan de travail
(Accessoires spéciaux requis)

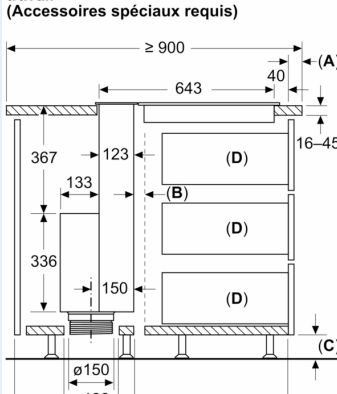

A: Écart entre le plan de travail et le corps
B: Fente d'aération pour table de cuisson
C: $\geq 60 \text{ mm}$ pour le mode recyclage
 $\geq 100 \text{ mm}$ pour le mode évacuation extérieure avec un conduit dans la plinthe
D: Profondeur d'extension max.
L'unité du moteur doit toujours être accessible


Mesures en mm
Combinaison avec une table électrique
Montage sans soudure sur le plan de travail



A: Écart entre le plan de travail et le corps
Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut ni d'élément d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm

Mesures en mm
Combinaison avec une table électrique
Montage standard sur le plan de travail



Standard : avec traverse de plan de travail entre la hotte de plan de travail et la table de cuisson
Combinaison avec une table de cuisson gaz impossible
Pour éviter toute perte de puissance, respectez ce qui suit :

- Ne pas monter de meuble haut ni d'élément d'étagère ouverts au-dessus de l'appareil
- Distance gauche/droite entre l'appareil et le mur/le meuble haut voisin min. 500 mm