SIEMENS

iQ100, Hotte télescopique, 60 cm, Inox
LI64MC521







- ✓ Led Light : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Extractor Panel : panneau extensible de hotte télescopique qui capte vapeur et odeurs
- ✓ 15 Years Spare Parts Availability : disponibilité à long terme des pièces de rechange.

Accessoires en option

LZ11ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ11ITI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Pull-out
Longueur du cordon électrique: ..... 175 cm
Niche d'encastrement: ..... 162 x 526.0 x 290 mm
Hauteur de la cheminée: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur: ..... 203 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 430 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 8.8 kg
Type de commandes: ..... Mécanique
Nombre de vitesses: 3
Débit d'air max. en évacuation: ..... 394 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: ..... 238 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 394 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: ..... 68 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable
Code EAN: 4242003979181
Puissance de raccordement: ..... 108 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Intégrable

4 242003 979181

iQ100, Hotte télescopique, 60 cm, Inox
LI64MC521

Équipement

Design:
- Hotte télescopique 60 cm
- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)

Caractéristiques principales :
- Moteur capacitor
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 131 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :
- Touches à bascule
- Touches, 3 vitesses

Confort de nettoyage :
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Performances en évacuation :
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 276 M3H; niveau sonore 61 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 336 M3H; niveau sonore 65 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 394 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 57.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

Performances en recyclage :
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage standard (disponible en option) : Vitesse 1 : puissance d'extraction 190 M3H; niveau sonore 66 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 220 M3H; niveau sonore 69 DB(A) re1pW)
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 238 M3H ; niveau sonore 71 DB (A) re1pW)


Information technique et durabilité :
- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 108 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2

Informations sur la configuration et l'installation :
- Dimensions (H xLx P) : 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 162 x 526 x 290 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm

SIEMENS


iQ100, Hotte télescopique, 60 cm, Inox
LI64MC521

Cotes

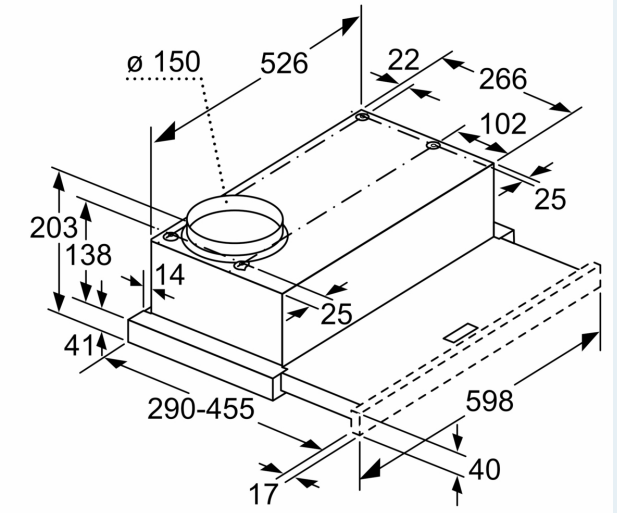


Réglage de la profondeur du tiroir-filtre impossible


Mesures en mm

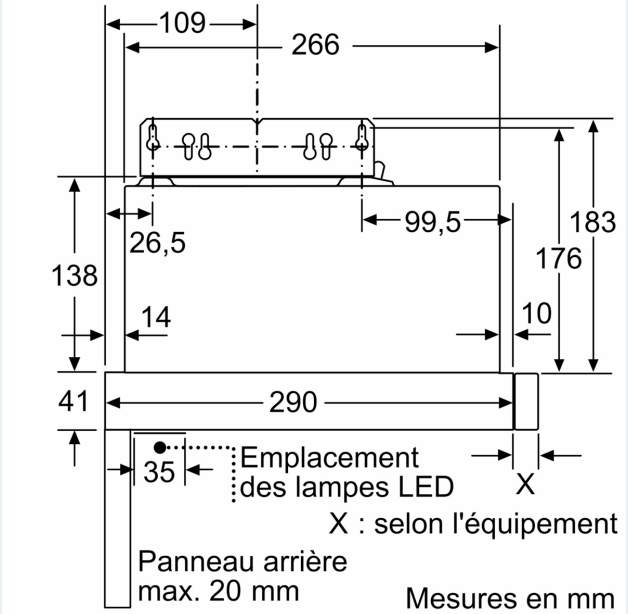

Mesures en mm

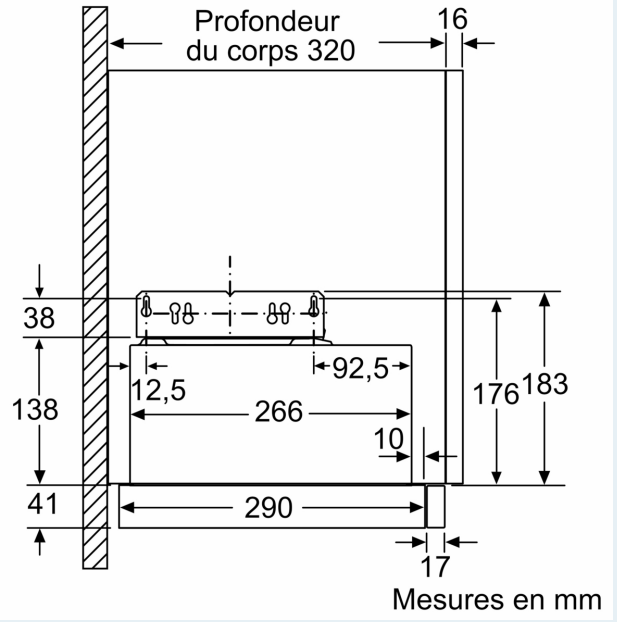


Mesures en mm

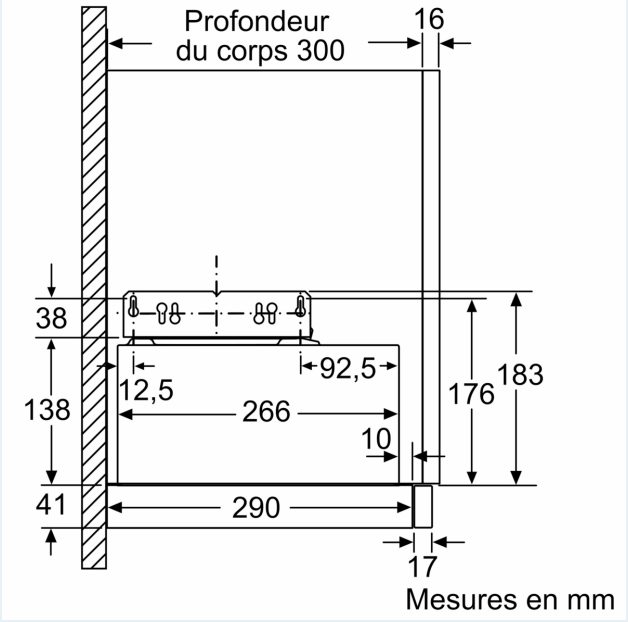


Mesures en mm

SIEMENS


Cotes

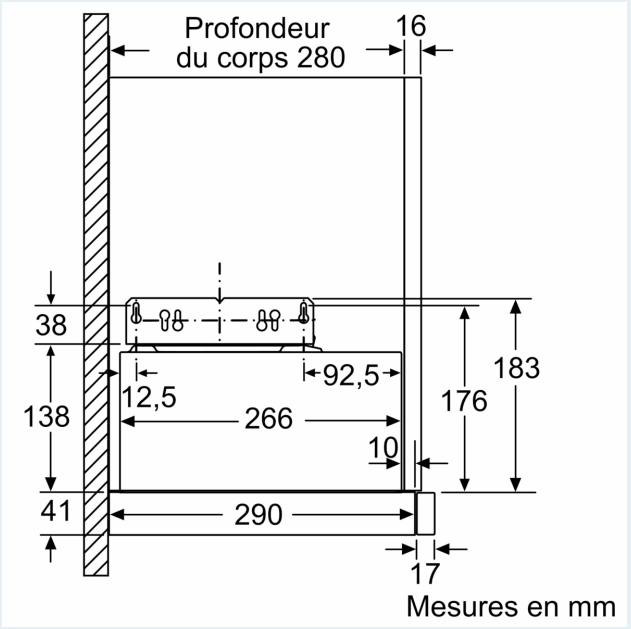

Mesures en mm

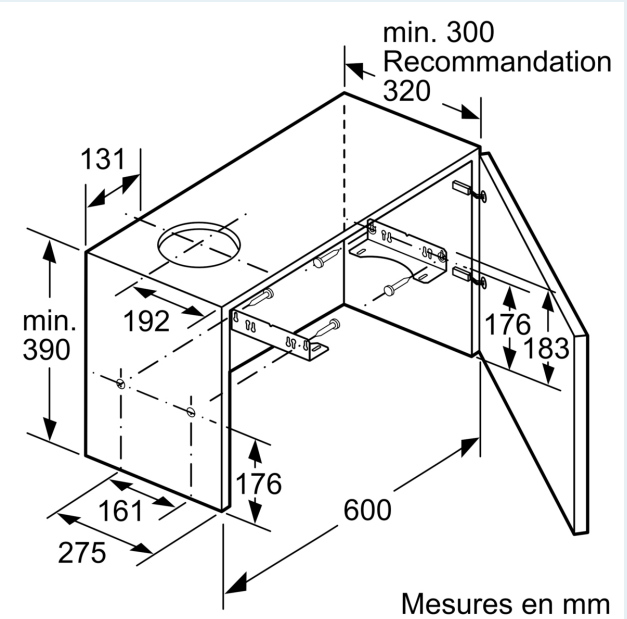

Mesures en mm

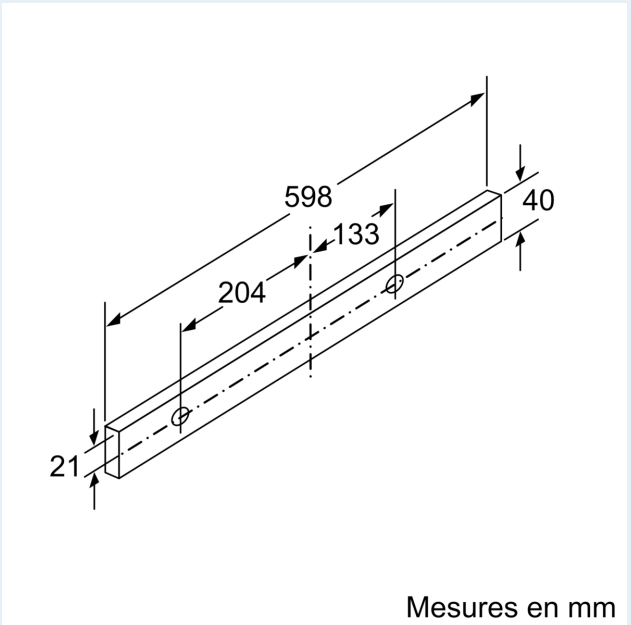

Mesures en mm