SIEMENS

iQ300, Hotte design intégré, 90 cm, , Noir mat
LJ95BCC60







- ✓ Seamless Integration : installation affleurante pour une intégration presque invisible dans le meuble haut.
- ✓ Silent Motor : un moteur silencieux et puissant pour une ventilation efficace.
- ✓ Matt Black Finish : surface noir mat élégante, avec moins de traces de doigts visibles.
- ✓ Maximum Storage Space : jusqu'à 10 kg de capacité de rangement de chaque côté de la hotte.
- ✓ Glass Panel : protège le meuble de cuisine contre la vapeur pendant la cuisson.

Accessoires en option

LZ11IBB16	Long-life Clean Air odor filter (repl.)
LZ11IBI16	Filtre clean air longue durée
LZ11IBK62	Accessoire de hotte
LZ11IBN62	Accessoire de hotte
LZ31XXE11	Accessoire de hotte
LZ31XXH12	Accessoire de hotte

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement: ..... 340 x 860.0 x 300 mm
Hauteur: ..... 60 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 430 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 9.3 kg
Type de commandes: ..... Mécanique
Nombre de vitesses: 3
Débit d'air max. en évacuation: ..... 582 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: ..... 521 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 582 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: ..... 65 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003969212
Puissance de raccordement: ..... 200 W
Intensité: ..... GENERAL.N_A A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Intégrable



SIEMENS

iQ300, Hotte design intégré, 90 cm, , Noir mat
LJ95BCC60

Équipement

Design:
- Installation dans un meuble haut
- Installation à fleur de surface pour une intégration parfaite dans les meubles hauts
- Panneau en verre : Verre clair
- Optimisation de l'espace de rangement : capacité maximale de 10 kg de chaque côté de la hotte
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)

Caractéristiques principales :
- Efficient capacitor motor
- 2 x 1,5 W LED
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 290 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :
- Visière en verre inclinable
- Protection des placards : protection latérale et arrière supplémentaire contre la vapeur
- Boutons poussoirs
- Touches, 3 vitesses

Confort de nettoyage :
- Nettoyage facile
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes digitales

Mode évacuation :
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 349 M3H; niveau sonore 54 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 458 M3H; niveau sonore 60 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 583 M3H; niveau sonore 65 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 70.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

Mode recyclage :
- Pour le mode de recirculation, le kit de recirculation « Long-life Clean Air » (accessoire) est nécessaire.
- Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage CleanAir longue durée (disponible en option) :
- Vitesse 1 : puissance d'extraction 333 M3H; niveau sonore 61 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 441 M3H; niveau sonore 68 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 521 M3H; niveau sonore 72 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :
- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 200 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Filtre à odeurs CleanAir longue durée disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois


Informations sur la configuration et l'installation :
- Cupboard 90 cm
- Conception intégrée : système d'installation facile
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 340 x 898 x 298 mm
- Dimensions encastrées (H x L x P) : min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

SIEMENS


iQ300, Hotte design intégré, 90 cm, , Noir mat
LJ95BCC60

Cotes

Mesures en mm
Installation d'une hotte design intégrée avec kit de recyclage (accessoire)

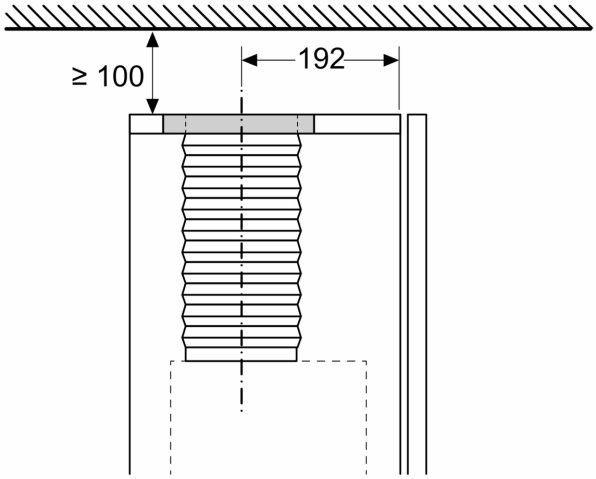


Mesures en mm
Vue du dessus

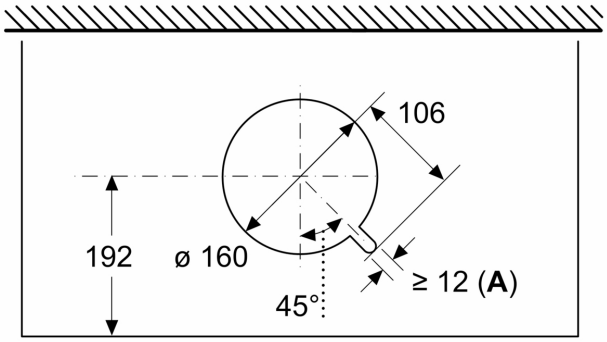

A: Passage de câbles

Mesures en mm

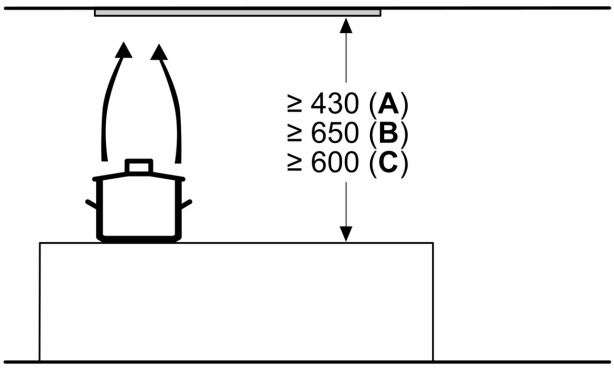


A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm
Exemple d'installation avec présentoir à épices

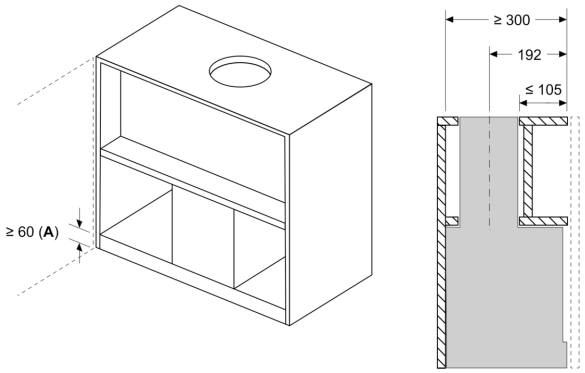


A: Zone sans charnière

Exemple de montage dans des niches d'encastrement avec barre transversale, lorsque le montage avec une extension de cheminée (accessoire en option) est impossible

SIEMENS

Cotes


Mesures en mm
Conditions d'installation en cas de remplacement




A: Zone sans charnière

Conditions de montage requises pour le remplacement des solutions encastrables existantes avec la hotte design intégrée sans remplacement de la niche d'encastrement


Mesures en mm
Vue latérale

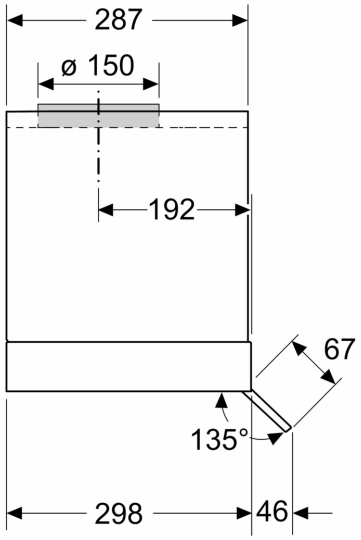

Mesures en mm
Vue de face

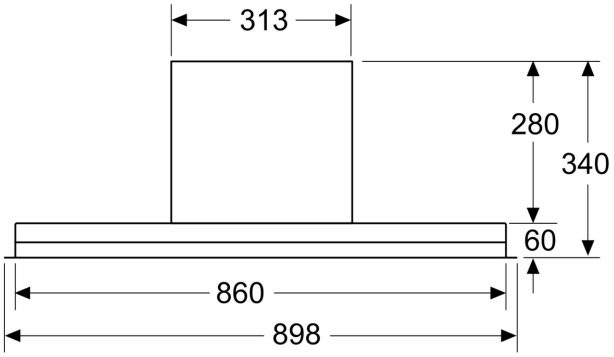

Mesures en mm
Exemple de montage

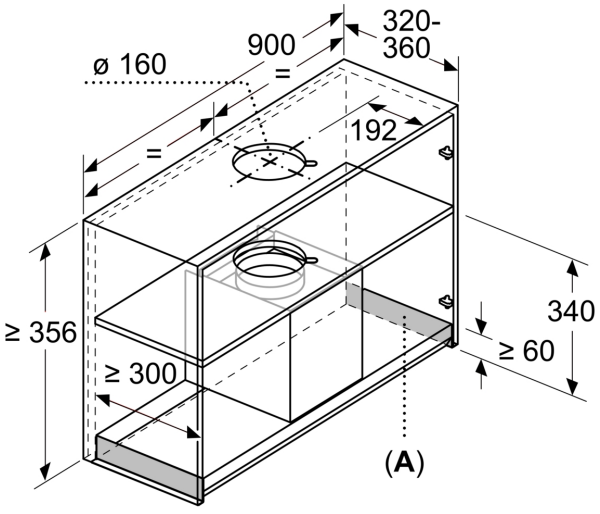


A: Zone sans charnière


SIEMENS

Cotes

Mesures en mm
Exemple d'installation dans une découpe de meuble

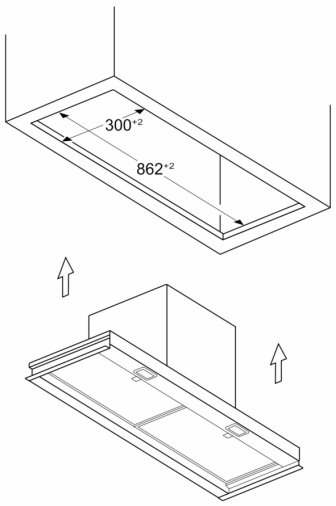

Mesures en mm

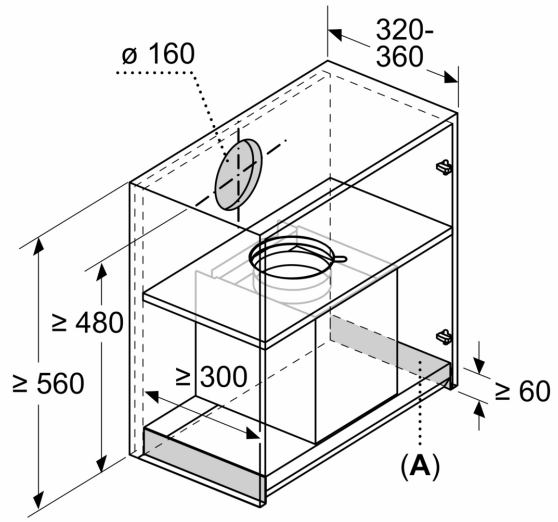

A: Zone sans charnière