SIEMENS

iQ500, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre, Noir
LJ97BAM60





Made in Germany

Accessoires en option

LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte au design parfaitement intégré pour une utilisation maximale de l'espace de rangement dans vos placards.

- ✓ Intensive Setting avec Automatic Revert : réglage intensif avec retour automatique.
- ✓ Led Light : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ 15 Years Spare Parts Availability : disponibilité à long terme des pièces de rechange.
- ✓ LED Light : une visibilité optimale pour toutes vos aventures culinaires

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement: ..... 340 x 860.0 x 300 mm
Hauteur de la cheminée: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur: ..... 60 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 430 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 14.1 kg
Type de commandes: ..... Electronique
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 1 intensive
Débit d'air max. en évacuation: ..... 460 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: ..... 652 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: ..... 451 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 749 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 460 m³/h
Nombre de lampes: 3
Niveau Sonore: ..... 63 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003906378
Puissance de raccordement: ..... 259 W
Intensité: ..... GENERAL.N_A A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Intégrable

4 242003 906378

SIEMENS

iQ500, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre, Noir
LJ97BAM60

Équipement

Produit
- Hotte box intégrée de 90 cm
- Cupboard 90 cm
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Pour une installation en recyclage, différents kits d'accessoires sont disponibles en option.

Design
- Installation à fleur de surface pour une intégration parfaite dans les meubles hauts
- Conception compacte offrant des possibilités de rangement supplémentaires : jusqu'à 10 kg par côté
- Panneau en verre avec contrôle tactile pour un fonctionnement facile et une meilleure capture de la vapeur

Confort/Sécurité
- Commandes électroniques avec Commande touchControl et affichage digital
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Booster temporisé
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et en fermant le panneau de verre
- La lumière peut également être gérée individuellement

Caractéristiques
- Eclairage LED 3 x 2 W
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 517 lux
- Efficient capacitor motor
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Cassette avec cadre en ainox.
- Nettoyage facile

Puissance
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 460m³/h
- position intensive : 749 m³/h
- Niveau sonore selon EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement max normal : Bruit air évac.puiss.St3 Ø 150: 63 DB dB(A) re 1 pWIntensive: Bruit air évac.puiss.int.Ø 150: 73 DB dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/63 dB
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage :
- Max. normal : 451m³/h
- Intensif : 652m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Max. normal : 67dB(A) re 1 pW
- Intensif : 74 dB(A) re 1 pW

Informations sur l'installation
- Conception intégrée : système d'installation facile
- Installation compatible avec des meubles sans fond
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option
- Dimensions (H xLx P) : 340 x 897 x 298 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 340 x 860 x 300 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

Données techniques
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 64.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 259 W


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

SIEMENS


iQ500, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre, Noir
LJ97BAM60

Cotes

mesures en mm
Vue de face

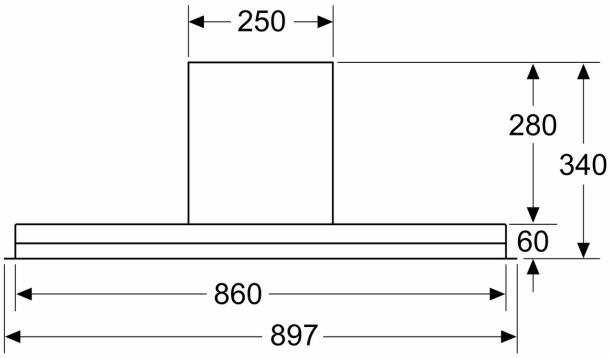


mesures en mm
Exemple de montage

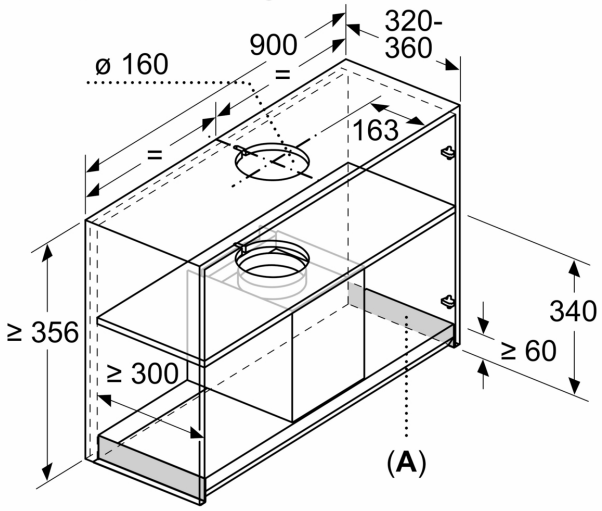


A: Zone sans charnière

mesures en mm

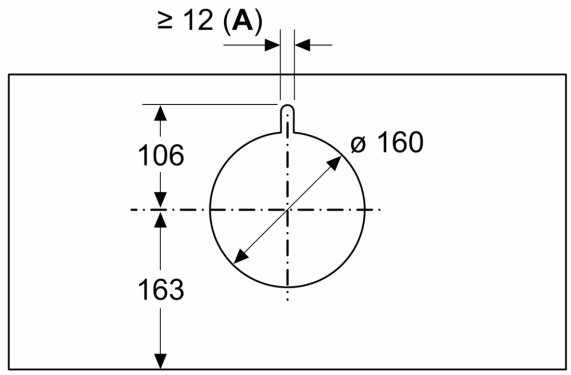

A: Passage de câbles

mesures en mm

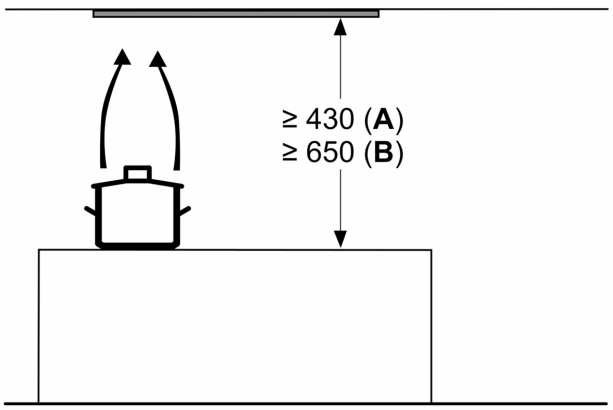

en partant du bord supérieur du porte-casseroles
A: Électrique min. 430
B: Gaz min. 650

SIEMENS

Cotes

mesures en mm
vue latérale

