SIEMENS

iQ700, Hotte design intégré, 90 cm, Verre gris imprimé noir, Noir mat
LJ99BET65



- ✓ Seamless Integration : installation affleurante pour une intégration presque invisible dans le meuble haut.
- ✓ iQdrive Motor : le moteur silencieux et puissant assure une évacuation efficace des vapeurs de cuisson et des odeurs.
- ✓ Maximum Storage Space : jusqu'à 10 kg de capacité de rangement de chaque côté de la hotte.
- ✓ Intelligent Hood Automatic with Sensor : ajuste automatiquement la ventilation en fonction de la qualité de l'air et de l'activité sur la table de cuisson.
- ✓ Glass Panel : panneau en verre rabattable, visible uniquement lorsque la hotte est utilisée.

Accessoires en option

LZ11IBB16	Long-life Clean Air odor filter (repl.)
LZ11IBJ16	Kit de recyclage cleanAir longue durée
LZ11IBK62	Accessoire de hotte
LZ11IBN62	Accessoire de hotte
LZ31XXE11	Accessoire de hotte
LZ31XXH12	Accessoire de hotte

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement: ..... 340 x 860.0 x 300 mm
Hauteur: ..... 60 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 430 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 11.1 kg
Type de commandes: ..... Electronique
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 2 intensif
Débit d'air max. en évacuation: ..... 426 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: ..... 705.0 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: ..... 423 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 898 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 426 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: ..... 57 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003976555
Puissance de raccordement: ..... 240 W
Intensité: ..... GENERAL.N_A A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Intégrable

SIEMENS

iQ700, Hotte design intégré, 90 cm, Verre gris imprimé noir, Noir mat
LJ99BET65

Équipement

Design:
- Installation dans un meuble haut
- Installation à fleur de surface pour une intégration parfaite dans les meubles hauts
- Panneau en verre : verre gris imprimé noir
- Optimisation de l'espace de rangement : capacité maximale de 10 kg de chaque côté de la hotte
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)

Caractéristiques principales :
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- 2 x 3W LED avec température de couleur réglable
- Variateur d'intensité lumineuse softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 437 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :
- climateControl Sensor : capteur automatique pour des résultats parfaits.
- Panneau en verre avec contrôle tactile pour un fonctionnement facile et une meilleure capture de la vapeur
- Protection des placards : protection latérale et arrière supplémentaire contre la vapeur
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et en fermant le panneau de verre
- La lumière peut également être gérée individuellement
- Commande touchControl Plus rétroéclairé
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)
- Réinitialisation automatique de la position intensive à la position normale après 6 min.
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation

Connectivité :
- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Intelligent hood automatic avec capteur : hotte entièrement automatique combinant les données de cuisson fournies par la table de cuisson et celles détectées par le capteur (fonctionne avec toutes les tables de cuisson à induction actuelles équipées d'un touchSlider ; pour les autres tables de cuisson Home Connect, la hotte peut être commandée directement depuis la table de cuisson, à condition qu'un compte Home Connect soit connecté)
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Bouton favoris: accès direct aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- Déclenchement de la maison connectée via le bouton Favoris (disponible avec le compte Home Connect connecté)
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation du filtre à graisse et du filtre à odeurs disponible via l'appli Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Home Connect : contrôle à distance
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :
- Nettoyage facile
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes digitales

Mode évacuation :
- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :
- Vitesse 1 : débit d'extraction 239 M3H ; niveau sonore 42 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : débit d'extraction 333 M3H ; niveau sonore 50 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : débit d'extraction 426 M3H ; niveau sonore 57 DB(A) re1pW
- Intensive 1 : débit d'extraction 744 M3H ; niveau sonore 71 DB(A) re1pW
- Intensive 2 : débit d'extraction 898 M3H; niveau sonore 74 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

Mode recyclage :
- Pour le mode de recirculation, le kit de recirculation « Long-life Clean Air » (accessoire) est nécessaire.
- Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs

SIEMENS

Équipement

intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage longue durée (disponible en option) : Vitesse 1 : puissance d'extraction 233 M3H; niveau sonore 53 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 333 M3H; niveau sonore 61 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 423 M3H; niveau sonore 66 DB(A) re1pW
- Vitesse intensive 1 : puissance d'extraction 634 M3H; niveau sonore 75 DB(A) re1pW
- Vitesse intensive 2 : puissance d'extraction 705 M3H; niveau sonore 77 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 240 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Filtre à odeurs CleanAir longue durée disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois
- climateControl Sensor : contrôle de performance basé sur des capteurs pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale.

Informations sur la configuration et l'installation :

- Cupboard 90 cm
- Conception intégrée : système d'installation facile
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 340 x 898 x 298 mm
- Dimensions encastrées (H x L x P) : min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

SIEMENS


Équipement	

SIEMENS


iQ700, Hotte design intégré, 90 cm, Verre gris imprimé noir, Noir mat
LJ99BET65

Cotes

Mesures en mm
Installation d'une hotte design intégrée avec kit de recyclage (accessoire)

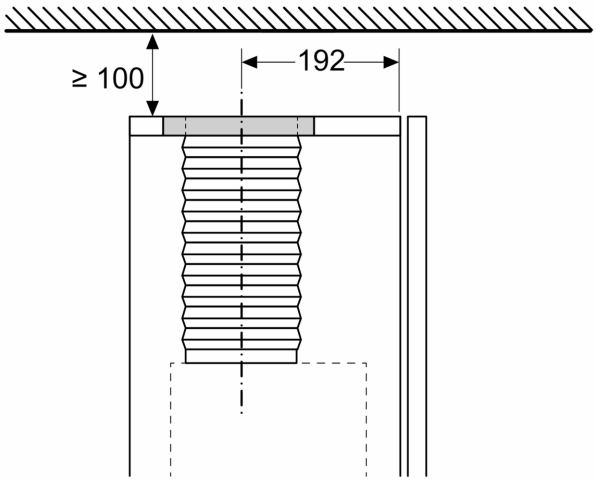


Mesures en mm
Vue du dessus

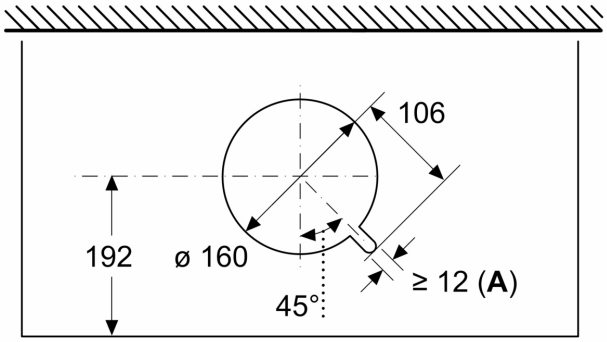

A: Passage de câbles

Mesures en mm

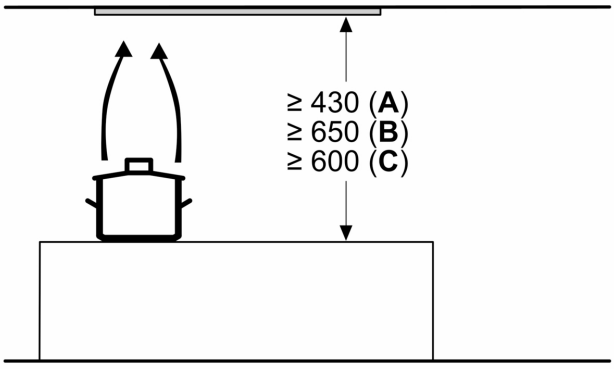


A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm
Exemple d'installation avec présentoir à épices

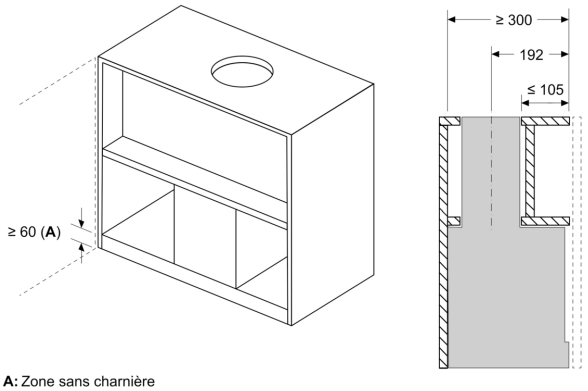


A: Zone sans charnière

Exemple de montage dans des niches d'encastrement avec barre transversale, lorsque le montage avec une extension de cheminée (accessoire en option) est impossible

SIEMENS

Cotes


Mesures en mm
Conditions d'installation en cas de remplacement




A: Zone sans charnière

Conditions de montage requises pour le remplacement des solutions encastrables existantes avec la hotte design intégrée sans remplacement de la niche d'encastrement


Mesures en mm
Vue de face

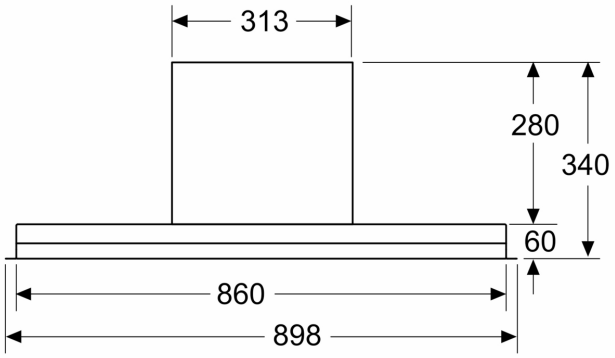

Mesures en mm
Vue latérale

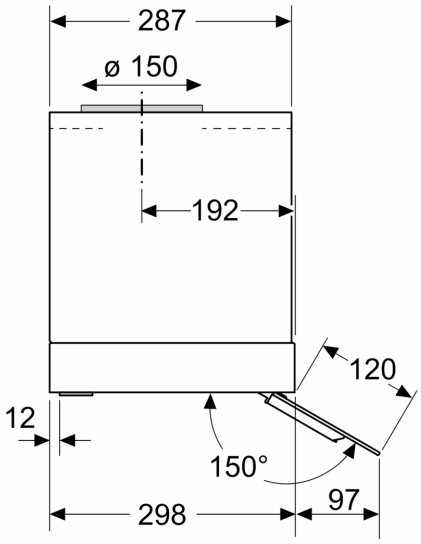

Mesures en mm
Exemple de montage

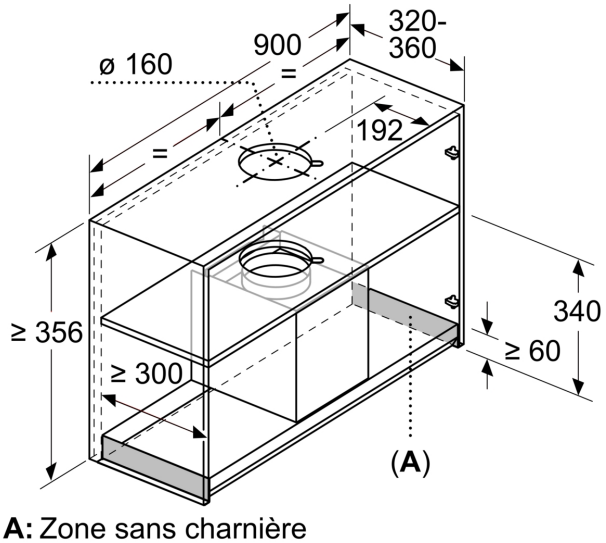


A: Zone sans charnière


SIEMENS

Cotes

Mesures en mm
Exemple d'installation dans une découpe de meuble

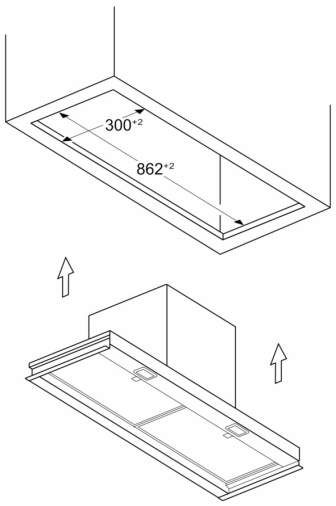

Mesures en mm

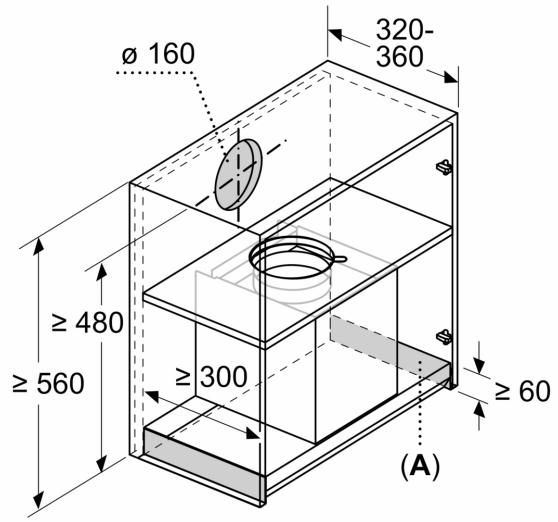

A: Zone sans charnière