SIEMENS

iQ500, Hotte de plafond, 90 cm, Blanc
LR97CAQ20















La nouvelle hotte plafond séduit par sa grande capacité d'extraction et son design intemporel.

- ✓ iQdrive Motor : le moteur silencieux et puissant assure une évacuation efficace des vapeurs de cuisson et des odeurs.
- ✓ LED Light : une visibilité optimale pour toutes vos aventures culinaires
- ✓ cookConnect : utilisez la table de cuisson pour régler la puissance et l'éclairage de la hotte.
- ✓ voiceControl : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.

Accessoires en option

LZ20JCD20	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR BLANC
LZ20JCD50	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR INOX
LZ21JCC26	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS BL
LZ21JCC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS IX
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Island/Ceilling
Longueur du cordon électrique: .....130 cm
Niche d'encastrement: ..... 299 x 888.0 x 487 mm
Hauteur de la cheminée: .....GENERAL.N_A mm
Hauteur: ..... 300 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: .....650 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: .....650 mm
Poids net: .....20.2 kg
Type de commandes: .....Electronique
Nombre de vitesses: .....3 vitesses + 2 intensif
Débit d'air max. en évacuation: ..... 459 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: .....565.0 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: ..... 422 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 798 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 459 m³/h
Nombre de lampes: 4
Niveau Sonore: ..... 56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003825655
Puissance de raccordement: .....174 W
Intensité: .....GENERAL.N_A A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Plafond

4 242003 825655

SIEMENS

iQ500, Hotte de plafond, 90 cm, Blanc
LR97CAQ20

Équipement

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 34 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB

Design :

Puissance :

Confort/Sécurité :

Confort :

Données techniques :

Informations techniques :

- 90 cm
- Blanc
- A fixer au plafond, au dessus de l' îlot de cuisson
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Kit de recyclage CleanAir
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Home Connect pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Home Connect : contrôle à distance
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Aspiration périmétrale
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Cadre intérieur easy to clean blanc
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Intensité lumineuse : 659 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Commande à distance
- Télécommande infra-rouge
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Booster temporisé
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Aspiration à double flux
- Souffleur Turnable, sortie d'air sur les quatre côtés possibles
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 458m³/h
- position intensive : 798 m³/h
- Niveau sonore selon EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement max normal : Bruit air évac.puiss.St3 Ø 150: 56 DB dB(A) re 1 pWIntensive: Bruit air évac.puiss.int.Ø 150: 68 DB dB(A) re 1 pW
- Capacité d'extraction max.: 798 m³/h
- Puissance de raccordement : 174 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Dimensions de l'appareil (LxP): 900 x 500
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 299 x 888 x 487 mm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

SIEMENS

iQ500, Hotte de plafond, 90 cm, Blanc
LR97CAQ20


Cotes

La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

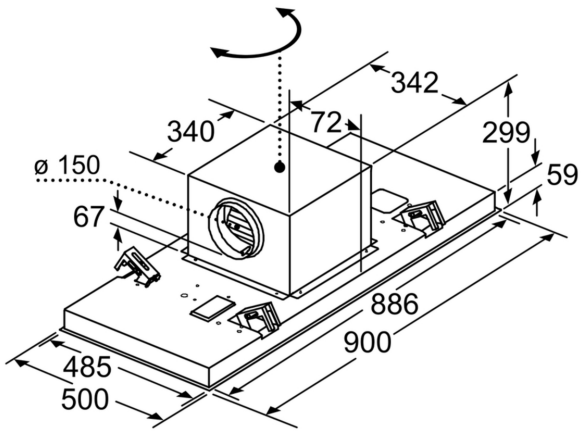


Mesures en mm

Mesures en mm
Évacuation d'air

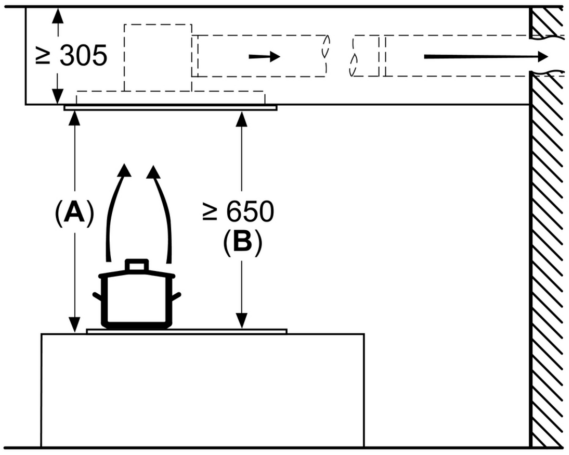


A: performance optimale 700-1500
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
Circulation d'air

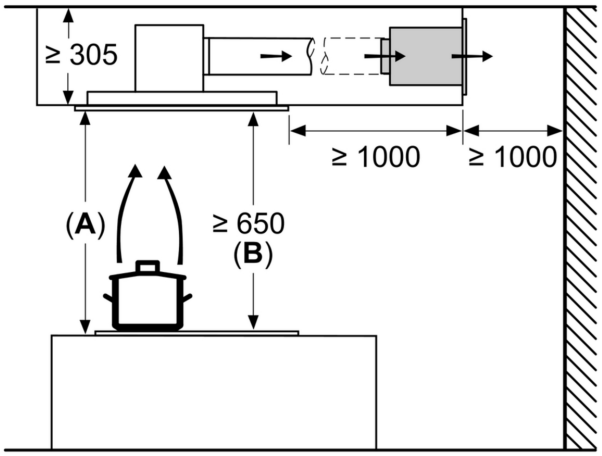

A : performances optimales 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte-casserole


Mesures en mm
Circulation d'air

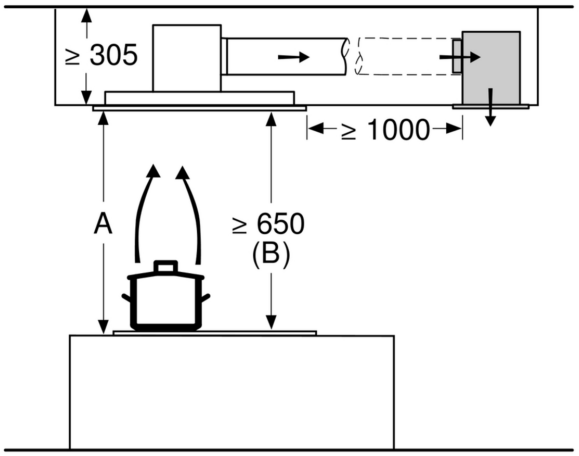

A: Performance optimale 700-1500
B: en partant du bord supérieur du porte-casseroles

SIEMENS

Cotes

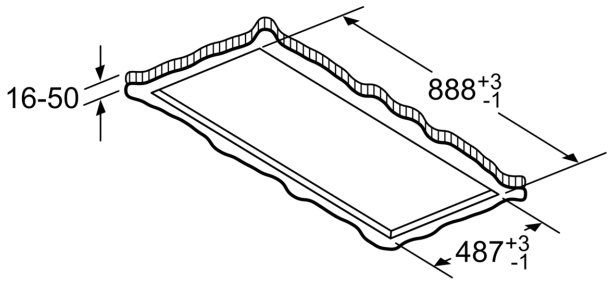

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm