Série 4, Plaque électrique, 60 cm, sans cadre
PKM63RBB8E



Table de cuisson radiante en vitrocéramique : elle facilite la cuisson et le nettoyage.

- **Touch Select** : sélection de la zone de cuisson et réglage facile du niveau de puissance souhaité.
- **Facet Design** : un design élégant avec un bord frontal chanfreiné.
- **Restart** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.
- **Timer avec Shut-off** : désactive la zone de cuisson selectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
- **Child Lock** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM

Données techniques

Appellation produit/famille:	Foyer en vitrocéramique
Type d'installation:	Encastrable
Type de table:	Electrique
Nombre de foyers:	3
Niche d'encastrement:	45 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur appareil:	592 mm
Dimensions appareil H x L x P:	45x592x522 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	95x755x590 mm
Poids net:	7.3 kg
Poids brut:	8.0 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir
Longueur du cordon électrique:	100 cm
Code EAN:	4242005280643
Intensité:	GENERAL.N_A A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz

4 242005 280643

Série 4, Plaque électrique, 60 cm, sans cadre
PKM63RBB8E

Table de cuisson radiante en vitrocéramique : elle facilite la cuisson et le nettoyage.

- Table de cuisson 60 cm : espace pour 3 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson arrière gauche : 230 mm, 2.5 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 2 kW

Confort d'utilisation

- Commande TouchSelect : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Timer : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

Gain de temps & efficacité

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Design

- Devant biseauté

Sécurité


- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 45 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 5.7 kW
- Câble de raccordement : 1 m

Série 4, Plaque électrique, 60 cm, sans cadre
PKM63RBB8E

Mesures en mm

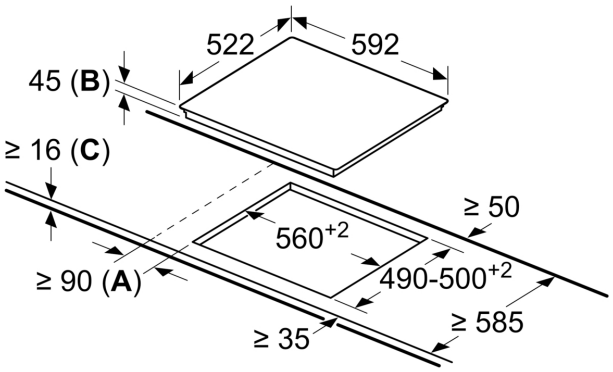

A :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B :profondeur d'encastrement
C :min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.