Série 2, Plaque gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
POP6B6K30

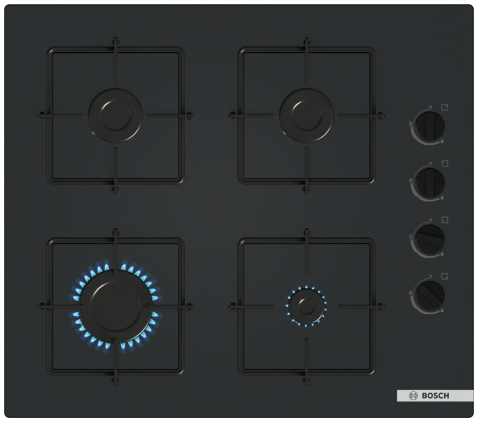


Table de gaz facile à nettoyer grâce à l'espace plus important entre les boutons latéraux.

- **Distance plus importante entre les boutons** : nettoyage facile.
- **Supports de casserole en individuels acier** : légers, faciles à manipuler, à nettoyer et au design élégant
- **Coupure de gaz de sécurité** : garantit votre sécurité en interrompant instantanément l'alimentation en gaz si la flamme s'éteint
- **Sword Knobs** : prise plus ferme et contrôle facile de votre plaque de cuisson à gaz
- **Option d'installation standard ou à semi-fleur.**

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

Données techniques

Appellation produit/famille:	Table à interrup. foyers gaz
Type d'installation:	Encastrable
Type de table:	Gaz
Nombre de foyers:	4
Système de commandes:	Manette losangée
Niche d'encastrement:	45 x 560-560 x 480-490 mm
Largeur appareil:	590 mm
Dimensions appareil H x L x P:	45x590x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	166x798x596 mm
Poids net:	11.9 kg
Poids brut:	12.9 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Sans
Emplacement du bandeau de commande:	Latérale
Matériau de la surface:	Verre trempé
Couleur de la surface:	Noir
Couleur du cadre:	Noir
Longueur du cordon électrique:	100 cm
Code EAN:	4242005496181
Puissance maxi gaz:	7500 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz

4 242005 496181

Série 2, Plaque gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
POP6B6K30

Table de gaz facile à nettoyer grâce à l'espace plus important entre les boutons latéraux.

Design
- Surface en verre trempé, Noir
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Acier à piètement en caoutch.s

Confort d'utilisation
- Boutons ergonomiques, droite : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance
- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage
- Espace plus important entre les boutons de commande pour un nettoyage facilité.


Sécurité
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)
- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mba
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 54.5 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- Pour une installation surélevée, il est possible d'installer le produit dans des plans de travail d'une épaisseur comprise entre 12 mm et 20 mm à l'aide d'une entretoise, disponible auprès du service client.
- En cas d'installation à fleur de plan, l'épaisseur minimale du plan de travail est de 30 mm.
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

Accessoires inclus
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil

Série 2, Plaque gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
POP6B6K30

Mesures en mm

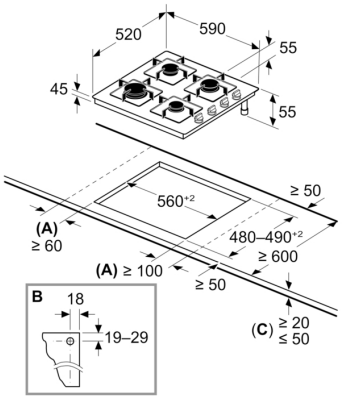

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four

Pour une épaisseur du plan de travail comprise entre 12 mm et 20 mm, besoin d'une entretoise supplémentaire, contactez le service client pour plus de détails