Série 2, Table à induction, 60 cm, sans cadre
PUC611AA5E

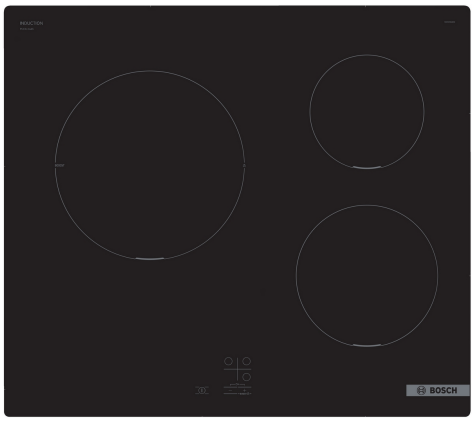


Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.

- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Quick Start** : détection automatique des casseroles sur la table de cuisson.
- **Child Lock** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.
- **Induction Technology** : économise en moyenne 20 % d'énergie par rapport à une plaque de cuisson en vitrocéramique.
- **Frameless Design** : la surface de la table de cuisson est légèrement surélevée, ce qui permet de distinguer l'espace de cuisson du plan de travail.

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

Données techniques

Appellation produit/famille:	Foyer en vitrocéramique
Type d'installation:	Encastrable
Type de table:	Electrique
Nombre de foyers:	3
Niche d'encastrement:	51 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur appareil:	592 mm
Dimensions appareil H x L x P:	51x592x522 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	126x753x603 mm
Poids net:	10.7 kg
Poids brut:	11.8 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir
Longueur du cordon électrique:	110 cm
Code EAN:	4242005285457
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz

4 242005 285457

Série 2, Table à induction, 60 cm, sans cadre
PUC611AA5E

Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.

- Table de cuisson 60 cm : espace pour 3 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson arrière gauche : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.4 kW
- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 1.8 kW

Confort d'utilisation

- 9 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur sur 9 niveaux de puissance

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur foyer arrière gauche
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- QuickStop : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Design

- Sans cadre


Sécurité

- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe

Données techniques


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 4.6 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

Série 2, Table à induction, 60 cm, sans cadre
PUC611AA5E

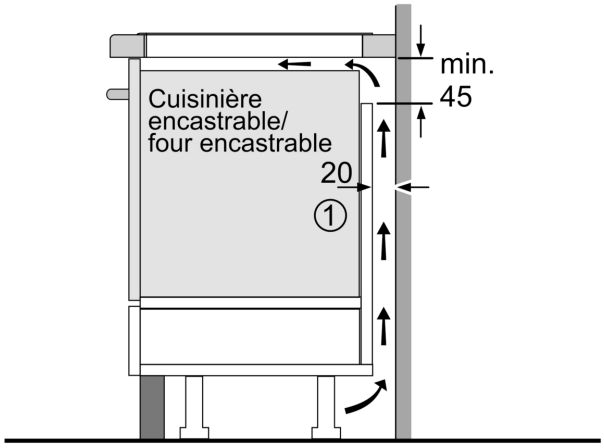

①
Prévoir une fente d'aération


Mesures en mm




A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

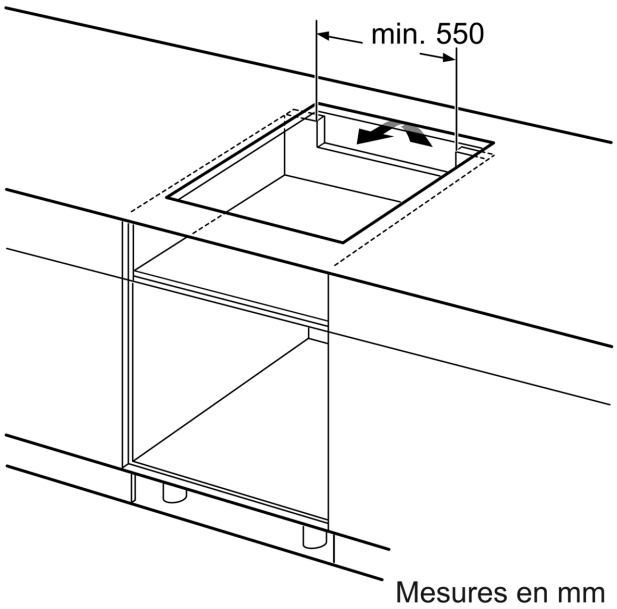

Mesures en mm

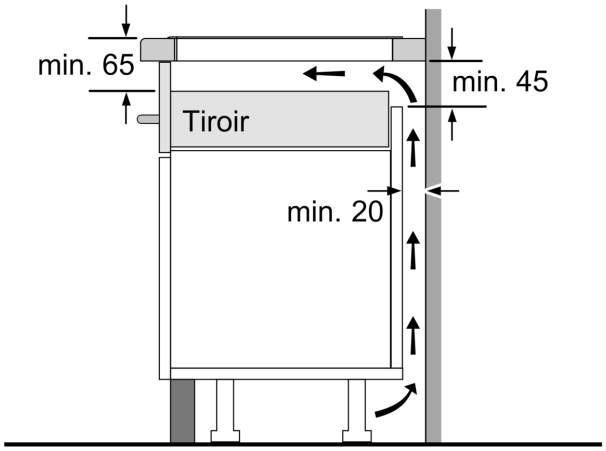

Mesures en mm