Série 6, Plaque induction aspirante, 80 cm, sans cadre
PVQ811H26E

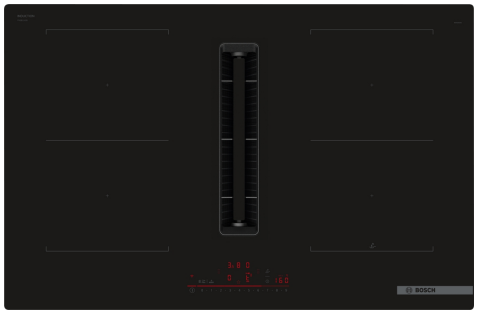












Table induction avec aspiration intégrée : deux technologies combinées pour des résultats de cuisson parfaits.

- **Integrated Ventilation Module** : vapeur et odeurs sont aspirées directement à la source.
- **DirectSelect** : sélectionnez simplement la zone de cuisson, la puissance et les fonctionnalités.
- **Combi Zone** : combinez deux zones de cuisson à induction pour chauffer de grands ustensiles de cuisine.
- **AutoOn** : votre hotte s'active automatiquement, dès que c'est nécessaire.
- **PerfectFry Plus** : des aliments bien dorés, jamais brûlés.

Accessoires intégrés

1 x Connecteur télescopique mode recyclage, 1 x Filtre à charbon Clean Air Plus

Accessoires en option

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ9CF240 POÊLE À FRIRE 24CM Ø, HEZ9CF280 POÊLE À FRIRE 28CM Ø, HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM, HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HEZ9VDKE1 KIT INSTALLATION EN EVACUATION, HEZ9VDKR0 KIT INST. EN RECYCLAGE L (PROF. 70 CM), HEZ9VDKR1 KIT INST. EN RECYCLAGE S (PROF. 60 CM), HEZ9VDSB1 Coude horizontal 90°, HEZ9VDSB2 Coude vertical L 90°, HEZ9VDSB3 Coude vertical M 90°, HEZ9VDSB4 Coude vertical S 90°, HEZ9VDSI0 Connecteur rond/plat droit, HEZ9VDSI1 Connecteur rond/plat coudé, HEZ9VDSM1 Tube plat, 500mm, HEZ9VDSM2 Tube plat, 1000mm, HEZ9VEDU0 INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT, HEZ9VRCR1 Filtre anti-odeurs Clean Air longue duré, HEZ9VDSS1 Manchon femelle

Données techniques

Appellation produit/famille:	Foyer en vitrocéramique
Type d'installation:	Encastrable
Type de table:	Electrique
Nombre de foyers:	4
Niche d'encastrement:	223 x 750-750 x 490-490 mm
Largeur appareil:	802 mm
Dimensions appareil H x L x P:	223x802x522 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	431x950x672 mm
Poids net:	25.3 kg
Poids brut:	30.0 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir
Longueur du cordon électrique:	110 cm
Brûleurs:	Non
Power Boost:	Toutes les zones de cuisson
Puissance du 2nd foyer:	3600.0 W
Nombre de vitesses:	9 vitesses + 2 intensives
Débit d'air max. en évacuation:	500 m^3/h
Débit d'air position int. en recyclage:	595.0 m^3/h
Débit d'air max. en recyclage:	487 m^3/h
Débit d'air position int. en évacuation:	622 m^3/h
Niveau sonore:	69 dB(A) re 1 pW
Filtre anti-odeurs:	Non
Indicateur de changement de filtre:	Oui
Intensité:	GENERAL.N_A A
Tension:	220-240/380-415 V
Fréquence:	50-60 Hz

Accessoires inclus: 1 x Connecteur télescopique mode recyclage, 1 x Filtre à charbon Clean Air Plus

4 242005 433612

Série 6, Plaque induction aspirante, 80 cm, sans cadre
PVQ811H26E

Table induction avec aspiration intégrée : deux technologies combinées pour des résultats de cuisson parfaits.

- Table de cuisson 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones combiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm , 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- Bouton favoris : accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- via HC app/MyButton. Maintien les plats à faible température
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuteur : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Réglage du volume sonore de la table en fonction des besoins

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- via HC app/MyButton. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- PerfectFry Plus Sensor : maitrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- via MyButton : ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).
- Mise à jour récurrente de l'appareil (fonctionnalité disponible avec le compte Home Connect) : permet de maintenir l'appareil toujours à jour.

Design

- Sans cadre

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche pause : interrompez le processus de cuisson, par exemple pour répondre à la porte
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 223 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

Accessoires inclus

- Pour une installation en recyclage Plug&Play (sans raccordement)
- Installation possible dans un meuble de 60 cm

Aspiration intégrée

- Table de cuisson à induction avec hotte aspirante à haute performance entièrement intégrée.
- Convient à une configuration d'extraction avec évacuation extérieure ou en mode recyclage (y compris les différents modes logiciels). Les accessoires d'installation pour le recyclage sans évacuation extérieure, comprenant quatre filtres anti-odeurs Long-life Clean Air** ainsi qu'un élément coulissant télescopique, sont inclus avec la table de cuisson. Des accessoires pour d'autres options d'installation sont disponibles ; veuillez consulter les notes de planification pour plus de détails. **Démarrage de la production en octobre 2026.
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- En fin de cuisson, arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore afin d'éliminer les odeurs résiduelles (12 min en évacuation, 30 min en recyclage)
- Moteur à induction : un taux d'extraction élevé et un niveau sonore réduit. Très résistant à la pression, même avec des conduits plus longs et plus complexes.
- Filtre à graisse et collecteur de liquide faciles à démonter et à nettoyer :
- - Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- - Filtres à graisses inox intégrés haute performance avec 12 couches de filtration dont 1 noire. Efficacité de filtration des graisses de 94 %
- - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- - Collecteur de liquide (en haut) d'une capacité de 200 ml pour les déversements accidentels usuels ou les condensats de cuisson.
- - Système de drainage puissant pour les déversements dépassant 200ml de liquides.
- - Collecteur de liquide avec une capacité supplémentaire de 700ml pour les accidents les plus graves. Lavable au lave-vaisselle. Facilement accessible et détachable par le bas.
- - Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml

accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)

- - Système de ventilation étanche.

- Performance du système de ventilation :

- - Performance d'extraction en évacuation (selon la norme EN 61591) : min. réglage normal 154 M3H , max. réglage normal 500 M3H , max. réglage Boost-/Intensif 622 M3H .

- - Performance d'extraction en recyclage (selon EN 61591) : min. réglage normal 117 M3H , max. réglage normal 487 M3H , max. réglage Boost-/Intensif 595 M3H.

- - Niveau sonore en évacuation (niveau de puissance acoustique selon EN 60704-3) : min. réglage normal 42 DB re 1 pW, max. réglage normal 69 DB re 1 pW, max. réglage Boost-/Intensif 74 DB re 1 pW.

- - Niveau sonore en recyclage (niveau de puissance acoustique selon EN 60704-3.) : min. réglage normal 41 DB re 1 pW, max. réglage normal 68 DB re 1 pW, max. réglage Boost-/Intensif 72 DB re 1 pW.

- - Efficacité du filtre à graisse (selon la norme EN 61591) 94 %.

- Consommation et efficacité énergétique (selon la norme EU No 65/201) :

- - Classe d'efficacité énergétique : B (sur une échelle allant de A+++ à D).

- - Classe d'efficacité d'évacuation de la vapeur et des fumées : A .

- - Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an

- - Classe d'efficacité de filtration des graisses : B .

- - Niveau sonore réglage normal min. & réglage normal max. : 42 DB & 69 DB .

- Pour une installation en mode recyclage : les filtres anti-odeurs Long-life CleanAir** sont fournis avec l'appareil (**À partir d'octobre 2026)

- Le filtre anti-odeurs CleanAir longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)

- - Surface filtrante à grande échelle avec des capacités élevées de réduction des odeurs.

- - Filtres à faible niveau sonore avec psychoacoustique optimisée.

- - Facile d'accès et facile à enlever par le haut.

- - Ensemble de filtres cleanAir de réapprovisionnement HEZ9VRCR0.

- Pour la configuration de l'extraction par conduit : 2 x 2 Batterie de filtres silencieux à haute performance directement intégrés pour une réduction significative du bruit et une meilleure psychoacoustique.

Accessoires d'installation :

- Convient pour une configuration d'extraction canalisée ou recirculée en 4 options différentes (non canalisée, recirculation partiellement et entièrement canalisée ou extraction canalisée).

- HEZ9VDKR1 pour une installation en recyclage avec gaines et un plan de travail de profondeur ≥60cm. HEZ9VDKR0 pour une installation en recyclage avec gaines et un plan de travail de profondeur ≥70cm. La hauteur maximale de plan de travail est de 960 mm.

- HEZ9VDKE1 comme kit de démarrage pour une installation en évacuation et un plan de travail d'une profondeur ≥60cm.

- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation. Les accessoires sont obligatoires :

- Suggestions d'agencement :

- - L'installation est possible en îlot ou en configuration murale.

- Le produit et ses accessoires sont conformes au test de la flamme d'aiguille (selon la norme IEC 60695-11-5) et à la classe de matériaux de construction B1/B2 (selon la norme DIN 4102-1).

- - La profondeur maximale est de 223 mm sous la surface du plan de travail.

- - L'appareil doit être facilement accessible par le bas (par exemple : pour accéder au collecteur inférieur des liquides).

- - Aucun faux sol n'est nécessaire sous la table de cuisson avec système de ventilation descendant intégré. Les tiroirs et/ou les étagères de l'unité de sol doivent être amovibles. Le panneau arrière de l'unité de sol peut être conservé - seule une découpe pour la sortie d'air est nécessaire (la position et la taille sont indiquées dans les instructions d'installation).

- - Pour une installation optimale du kit en recyclage fourni avec l'appareil nous recommandons une ouverture verticale de 25 mm minimum derrière le panneau arrière du meuble. Pour une performance idéale, une ouverture de 50 mm est suggérée.

- - L'épaisseur minimale du plan de travail est de 16 mm pour les appareils montés sur le dessus et encastrés avec le système d'installation standard. L'installation dans des plans de travail encore plus fins est également possible avec la pièce de rechange : contenu 626792.

- - Le poids total de l'appareil est de 26 kg - la capacité de charge et la stabilité, en particulier dans le cas de plans de travail très fins, doivent être soutenues par des sous-structures appropriées. Le poids total de l'appareil et les spécifications d'intégrité de l'appareil dans le plan de travail données par le fabricant doivent être pris en compte.

- - Pour les installations en recyclage avec raccordement (utilisation de gaines), une ouverture de ≥400cm² est à respecter dans la zone de la plinthe (bas du meuble). L'ouverture peut être réalisée par des grilles de sortie, des grilles à lamelles ou des plinthes subtilement raccourcies selon l'assortiment du fabricant de meubles de cuisine.

- - La sortie d'air située à l'arrière de l'appareil est directement compatible avec un conduit plat mâle (DN 150).


- - Le ventilateur résistant aux chutes de pression permet de réaliser des conduits plus longs et plus complexes jusqu'à 8 m avec trois coudes à 90° tout en conservant des performances suffisantes.

- - Lors de l'installation d'une hotte de ventilation à extraction canalisée et d'un foyer de cheminée, la ligne d'alimentation électrique de l'appareil nécessite un interrupteur de sécurité approprié. Ceci n'est pas nécessaire pour les configurations en extraction recirculée.

- - Dans une configuration où l'air est évacué à extérieur, un clapet anti-retour avec une pression d'ouverture maximale de 65Pa doit être installée.


Série 6, Plaque induction aspirante, 80 cm, sans cadre
PVQ811H26E

Mesures en mm

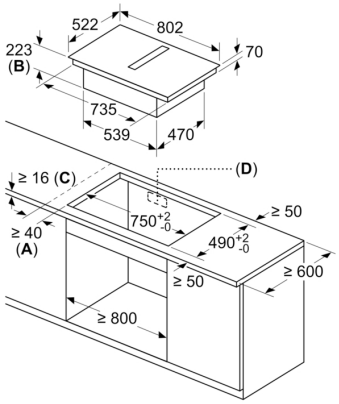


A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.

mesures en mm

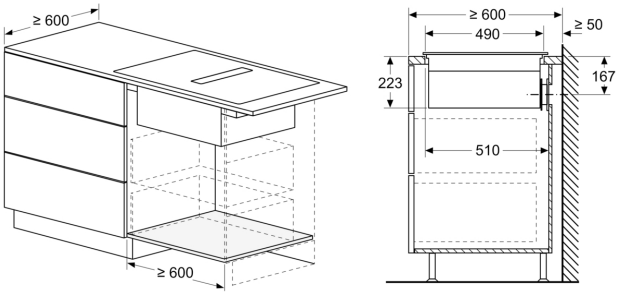


Mesures en mm

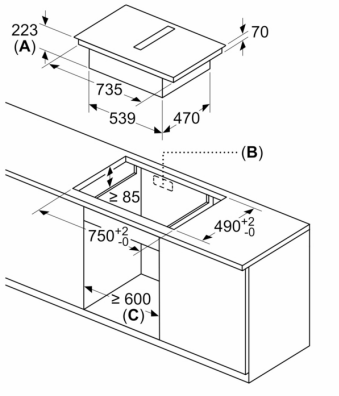

A: Profondeur de dégagement
B: Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.
C: Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.

Mesures en mm

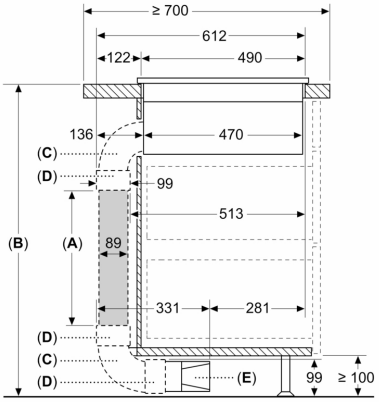


A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en L à 90°
D: Manchon de raccordement
E: Diffuseur

Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 700 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Mesures en mm

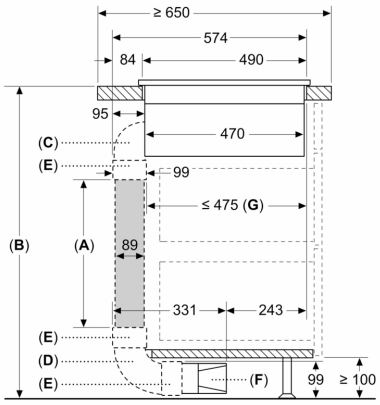


A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en M à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Mesures en mm

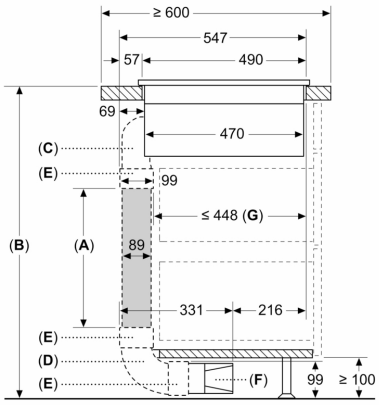


A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coude en S à 90°
D: Coude en L à 90°
E: Manchon de raccordement
F: Diffuseur
G: Tiroir raccourci

Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 600 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur


L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


mesures en mm

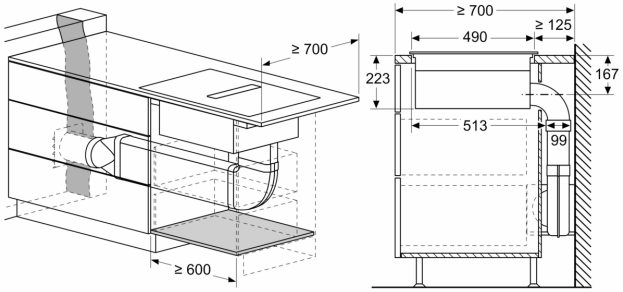


mesures en mm

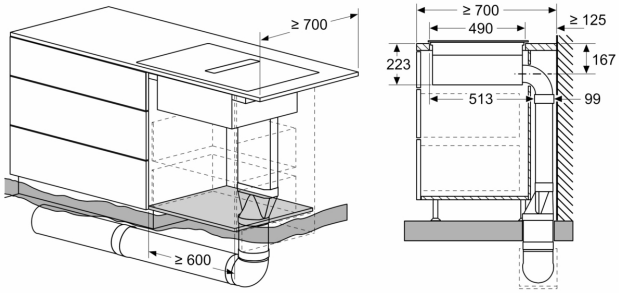


mesures en mm

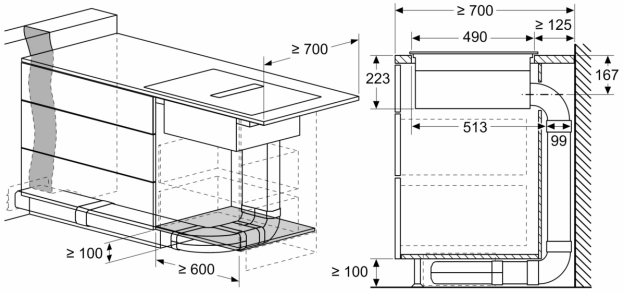


mesures en mm

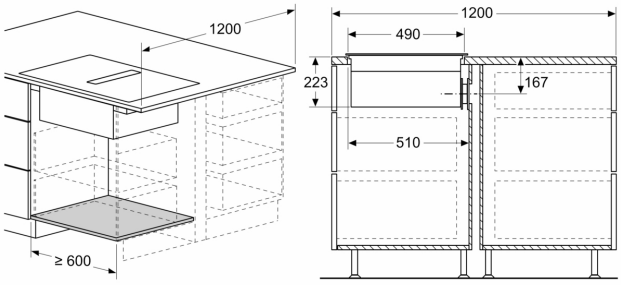

mesures en mm

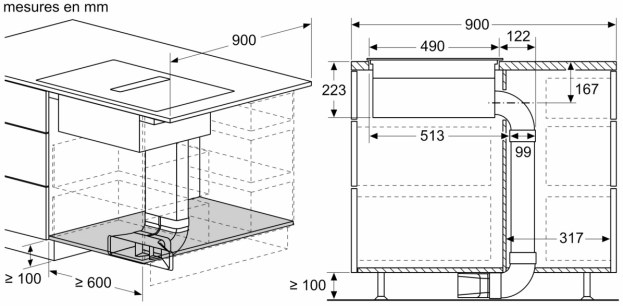


Mesures en mm

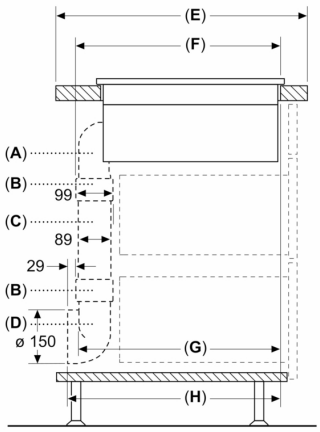

A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	545	579
Taille M	≥ 650	574	569	603
Taille L	≥ 700	612	609	643

A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur rond-plat 90°


Mesures en mm

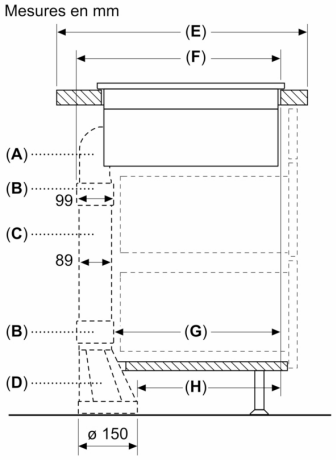

A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	475	413
Taille L	≥ 700	612	515	453


A: Coude à 90°
B: Manchon de raccordement
C: Tuyau droit
D: Adaptateur droit rond-plat

Mesures en mm

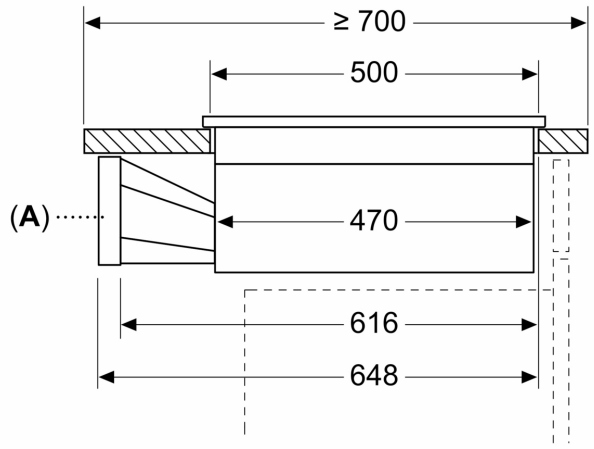


A: Adaptateur rond-plat

Mesures en mm
Vue de face

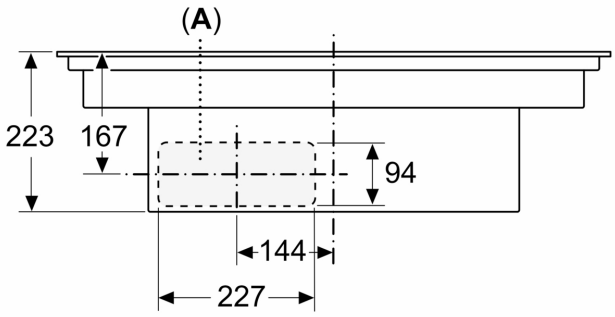


Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit

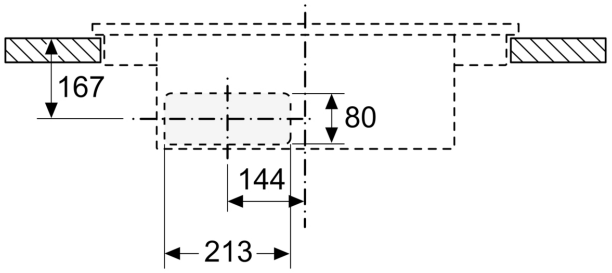

A: Connecté directement à l'arrière

Mesures en mm
Vue latérale



En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés (μ ≥ 0,5 W/m² °C), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.

Mesures en mm
Vue avant

