
N 70, PLAQUE INDUCTION, 80 CM, SANS CADRE T68FHV4L0

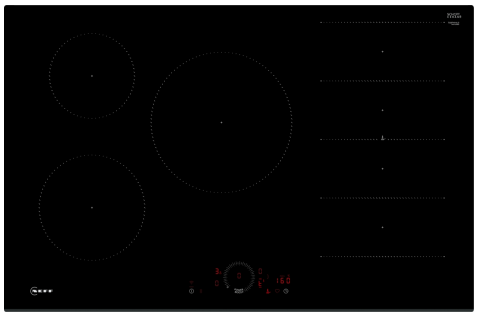

Plaque de cuisson à induction Flex autonome avec commande Twist Touch®.

- √ Twist Touch® : contrôlez votre table de cuisson du bout des doigts.
- √ Zones Flex Intuitives : posez vos casseroles où vous voulez ! La plaque les reconnaît immédiatement.
- √ Extended Frying Sensor : régule la température de la poêle pour éviter la surcuisson.
- √ Home Connect : contrôlez votre table cuisson via l'application.
- √ Touche « Favoris » : Enregistrez et gérez vos réglages.

Accessoires en option

Z1365WX0	SONDE A VIANDE SANS FIL
Z9401FF0	PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION
Z9401TY0	Teppan Yaki
Z9403FF0	Set de poêles Flex, 3 pièces
Z9404FF0	Set de poêles Flex, 4 pièces
Z9404SE0	BATTERIE CUISINE 4 PCS
Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z9424CF0	POÊLE À FRIRE 24CM Ø
Z9428CF0	POELE A FRIRE 28CM D

Équipement

Données techniques

Type d'appareil: .....Foyer en vitrocéramique
Type de construction: ..... Encastrable
Type d'énergie: ..... Electrique
Nombre de foyers: 5
Niche d'encastrement (HxLxP): ..... 51 x 750-750 x 490-500 mm
Largeur: .....802 mm
Dimensions appareil H x L x P: ..... 51x802x522 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....130x950x600 mm
Poids net: .....15.2 kg
Poids brut: .....16.6 kg
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: .....Devant de la table
Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique
Couleur de la surface: .....Noir
Longueur du cordon électrique: .....110 cm
Code EAN: 4242004269984
Intensité: ..... GENERAL.N_A A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz

4 242004 269984

N 70, PLAQUE INDUCTION, 80 CM, SANS CADRE
T68FHV4L0

Équipement

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Table de cuisson 80 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles
- Zone de cuisson arrière gauche : 145 mm, 1.6 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 210 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 240 mm, 2.5 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 2 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- via HC app/MyButton. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Sélection automatique des zones : lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle est placé le nouvel ustensile de cuisson
- PowerTransfer : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Lors du déplacement d'une casserole, les réglages s'ajustent instantanément et la zone de cuisson s'adapte à la taille de l'ustensile de cuisson
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- Extended Frying Sensor : maitrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

Confort d'utilisation

- Twist Touch® : contrôlez directement la puissance avec la touche imprimée
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- via HC app/MyButton. Maintien les plats à faible température
- Minuteur : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Réglage du volume sonore de la table en fonction des besoins
- Fonction pause : interrompez le processus de cuisson, par exemple pour répondre à la porte

Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Mise à jour récurrente de l'appareil (fonctionnalité disponible avec le compte Home Connect) : permet de maintenir l'appareil toujours à jour.
- Commande centralisée table/hotte : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- Oui : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- Bouton favoris : accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable
- via MyButton : ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).

Design

- Devant biseauté

Sécurité

- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe


Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique

N 70, PLAQUE INDUCTION, 80 CM, SANS CADRE
T68FHV4L0


Cotes

Mesures en mm

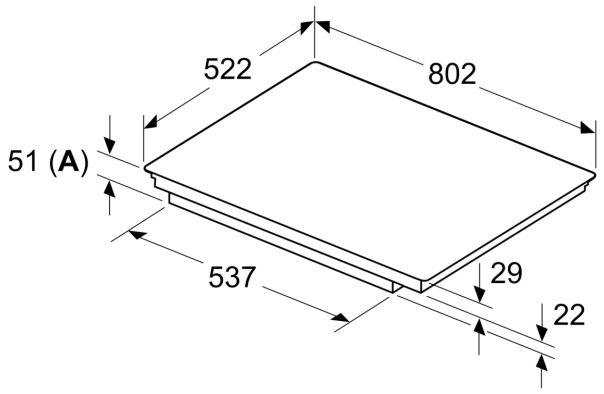

A: Profondeur d'encastrement

Mesures en mm




C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm


Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

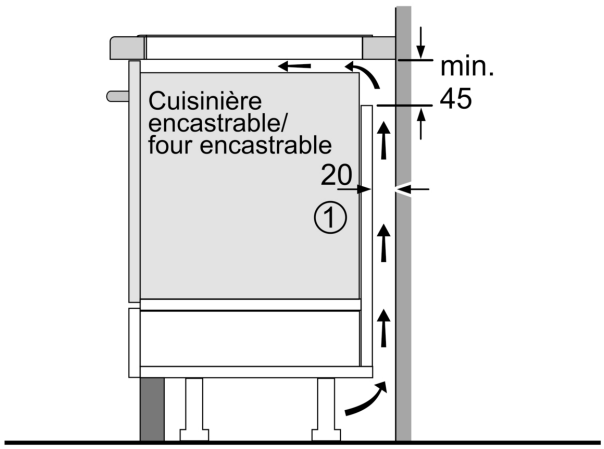

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

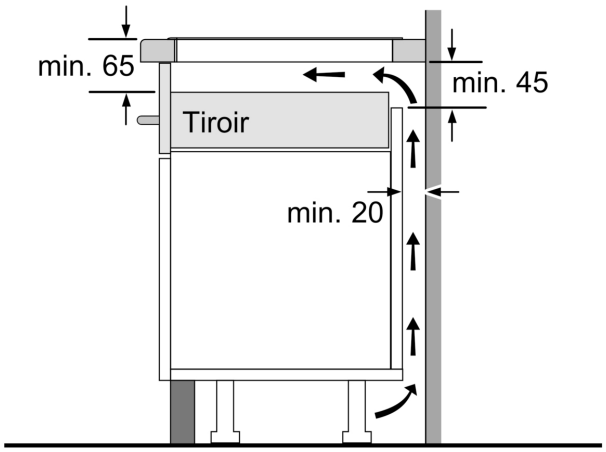

Mesures en mm

Cotes

