


iQ700, built-in fridge, 212.5 x 60.3 cm CI24RP01



A+

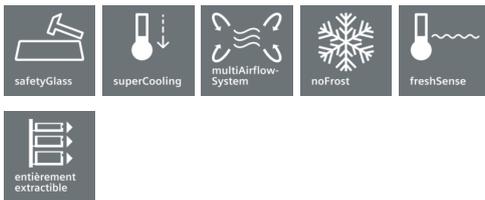

Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs#

Accessoires en option

FI24Z090	PANN PORTE SNS POIGNÉE CI24RP00/FI24NP30
CI60Z100	PLAQUE CHAUFFANTE À L'ENCASTREMENT
CI60Z000	SET DE CONNECTION ENCA S-BY-SIDE
CI24Z100	GRILLE CHARNIÈRES À GAUCHE CI24WP/RP00
CI24Z000	GRILLE CHARNIÈRES À DROITE CI24WP/RP00
CI10Z090	POIGNÉE POUR TOUS MODÈLES SAUF CI36BP00

Réfrigérateur CoolModul premium avec hyperFresh plus 0° et réglage de température indépendant

- ✓ Quelque soit la température dans le reste du réfrigérateur, la température de la freshProtect Box peut être réglée à 4, 2 ou 0°C - idéal pour les fruits, légumes, produits laitiers, poissons ou viandes
- ✓ hyperFresh Box sur glissières télescopiques facile à extraire, préserve la fraîcheur des fruits et légumes plus longtemps.
- ✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile de la température souhaitée
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Le airFreshFilter élimine activement les odeurs à l'intérieur du réfrigérateur
- ✓ Grâce à ses différents modules, la série premium coolModul offre de la liberté d'agencement des appareils de conservation dans la cuisine.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil (mm) : 603
 Hauteur (mm) : 2125
 Profondeur appareil (mm) : 608
 Poids net (kg) : 128,962
 Niche d'encastrement (mm) : 2134.0 x 610 x 610
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 300
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40
 Brasseur de froid : Oui
 Réfrigération rapide : Oui
 Congélation rapide : non
 Filtre à charbon : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Nombre surfaces de rangement : 4
 Clayettes réglables - congélateur : non
 Puissance de raccordement (W) : 266
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40
 Certifié Energy Star : non
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Hauteur (in) : 83 3/4 "
 Capacité - bouteilles de 0,75 l type bordeaux : 0
 Dimension du produit emballé : 89.37 x 27.55 x 30.31
 Poids net (lbs) : 284
 Poids brut (lbs) : 317
 Référence Commerciale : CI24RP01



iQ700, built-in fridge, 212.5 x 60.3 cm CI24RP01

Équipement

Puissance et consommation

- coolConcept
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 169 kWh/an
- Consommation d'énergie en 365 jours : 168 kWh
- Volume utile total : 369 l
- Volume utile réfrigérateur : 369 l
- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 318 l
- 1 tiroir à température contrôlée freshProtectBox réglable de +0°C à +4°C, 51 l volume net
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Intégrable

Design et confort

- Technique de charnière plate
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Socle réglable de 10,2 à 18,1 cm
- Ouverture de la porte jusqu'à 115° pour une sortie totale des tiroirs

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Choix de la langue sur le bandeau de commande
- Mode eco
- Mode vacances
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Système active noFrost multiFlux
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Tiroirs sur rails télescopique à sortie totale
- Tiroir à légumes avec régulation d'humidité
- 1 tiroir à température contrôlée freshProtectBox sur rails télescopiques
- 3 supports en contreporte, dont celui du bas particulièrement profond
- Compartiment à fromage anti-odeurs avec joint magnétique
- Eclairage LED

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions (H x L x P) : 212.5 x 60.3 x 60.8 cm
- Encastrement H x L x P: 213.4 cm x 61 cm x 61 cm
- Puissance de raccordement: 266 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Accessoires: 1 x casier à oeufs#