

## iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Inox CS636GBS2



- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ Dampfaren: koche gesund, schonend und natürlich.
- ✓ cookControl Plus : réussissez toutes vos recettes.
- ✓ Une vision parfaite sous tous les angles et une manipulation simple - Ecran TFT tactile
- ✓ Air pulsé 4D Plus : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

HZ36D613 Steam container, unpunched, size S, HZ36D613G Steam container, punched, size S, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638D18 RAIL TELESCOPIQUE 1 NIVEAU SORTIE TOTALE, HZ664000 :, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Poids brut: ..... 82.000 lbs  
 Design: ..... Encastrable  
 Ouverture de la porte: ..... Abattante  
 Niche d'encastrement: ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 455x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 520 x 650 x 680 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 34.9 kg  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
 Modes de cuisson: ..... Décongélation à la vapeur , Vapeur 100%, Fermentation, Régénération à la vapeur , Air pulsé 4D, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
 Options de réglage du temps de cuisson: ..... Marche/Arrêt  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'énergie: ..... Électrique  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit emballé: ..... 20.47 x 25.59 x 26.77  
 Poids net: ..... 77.000 lbs  
 Accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S



## iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Inox CS636GBS2

- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Volume 47 l

### Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

### Nettoyage :

#### Confort/Sécurité




- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- cookControl Plus
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Réchauffement rapide automatique
- Éclairage intérieur par LED, Éclairage du four désactivable
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:


#### Accessoires inclus :

- Plat pour vapeur, perforé, taille S, Plat pour vapeur, perforé, taille XL, Plat pour vapeur, non perforé, taille S, grille, lèche-frite pour pyrolyse
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte
- Câble de raccordement : 150 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**iQ700, Four intégrable compact  
vapeur, 60 x 45 cm, Inox  
CS636GBS2**

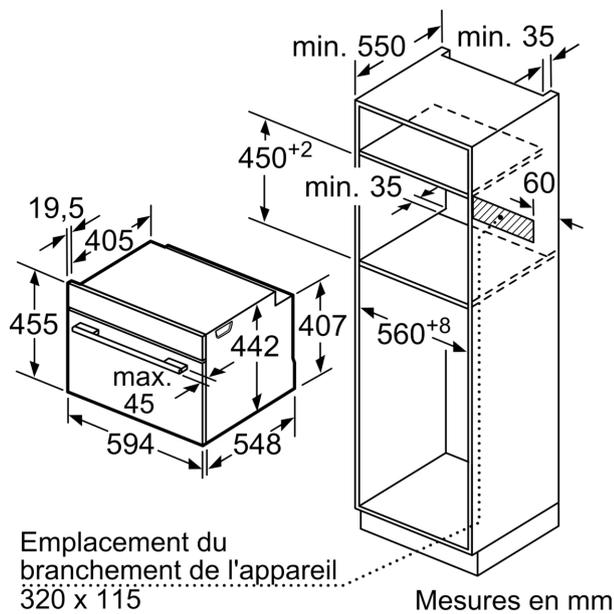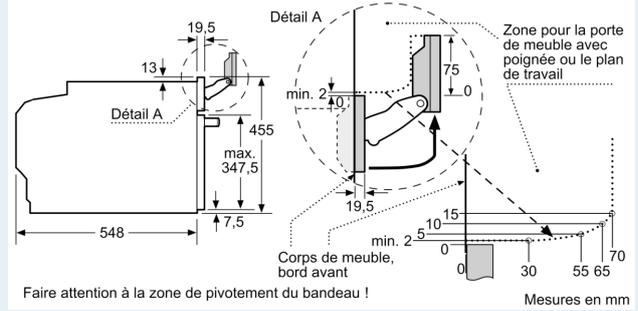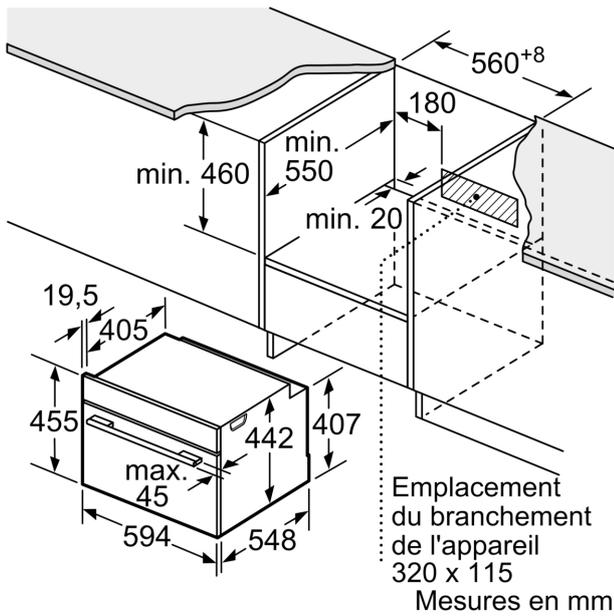

Montage avec une table de cuisson.

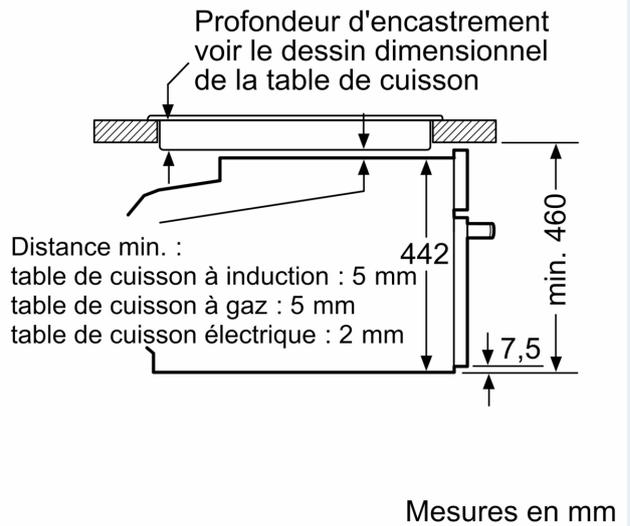

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm