iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Inox **CS658GRS7**





A⁺









1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 :, HZ36D613 Steam container, unpunched, size S, HZ36D613G Steam container, punched, size S, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000:, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ Home Connect : l'application mobile de votre cuisine intelligent
- ✓ cookControl Plus : réussissez toutes vos recettes.
- ✓ Sonde de cuisson 3 points : une sonde dotée de trois points de mesure, pour obtenir une cuisson exceptionnelle à tous les
- ✓ Ecran TFT tactile : lisibilité optimale et utilisation intuitive.

Poids brut:		
Design:		
Ouverture de la porte:		
Niche d'encastrement: 45		
Dimensions appareil H x L x P:		
Dimensions du produit emballé:	520 x 650 x 690 mm	
Matériau du bandeau:	Acier inox	
Matériau de la porte:	Verre	
Poids net:	36.5 kg	
Longueur du cordon électrique:	150.0 cm	
Modes de cuisson:Décongélation	à la vapeur , Vapeur 100%,	
Fermentation, Régénération à la vapeur	, Air pulsé 4D,	
Déhydratation, Gril grande surface, Chal	eur tournante éco, Chaleur	
intense, Gril petite surface, Convection r	aturelle, Convection	
naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction		
"produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril chaleur		
tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud		
Options de réglage du temps de cuisson	: Marche/Arrêt	
Intensité:	16 A	
Tension:	220-240 V	
Fréquence:	50; 60 Hz	
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	
Type d'énergie:		
Intensité:	16 A	
Tension:	220-240 V	
Fréquence:	50; 60 Hz	
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	
Dimension du produit emballé:	20.47 x 25.59 x 27.16	
Poids net:	80.000 lbs	
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèche	efrite pour pyrolyse, 1 x Plat	
pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille		
XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, tai	ille S	



iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Inox CS658GRS7

- 15modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, déshydratation, maintien chaud
- Réglage de la température: 30 °C 250 °C
- Volume 47 I

Design:

• Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage:

• Nettoyage ecoClean

Confort/Sécurité

- Ecran TFT tactile couleur 5.7", avec texte clair
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- cookControl Plus
- bakingSensor : cuisson automatique pour pains et pâtisseries
- Sonde de cuisson 3 points
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Réchauffement rapide automatique
- Éclairage intérieur par LED, Éclairage du four désactivable
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Accessoires inclus:

Plat pour vapeur, perforé, taille S, Plat pour vapeur, perforé, taille XL,
Plat pour vapeur, non perforé, taille S, grille, lèchefrite pour pyrolyse


Confort/Sécurité:

- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Inox CS658GRS7

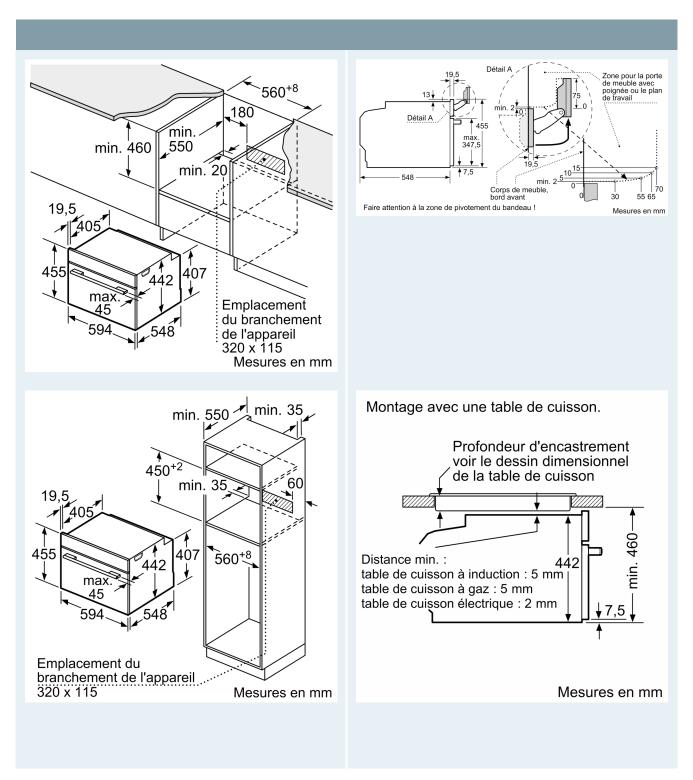

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

épaisseur de plaque de travail min.	
appliqué 42 mm	affleurant 43 mm
52 mm	53 mm
32 mm	43 mm
32 mm	35 mm
	de trav appliqué 12 mm 52 mm 32 mm