

## iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS958GCB1



A+



- ✓ Air pulsé 4D Plus : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, 1 x éponge, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

HZ32WA00 ; HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ; HZ632070 Lèchefrite, HZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HZ664000 ; HZ66D52 2 PLATS VAPEUR TAILLE M, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Poids brut: ..... 85.000 lbs  
 Design: ..... Encastrable  
 Ouverture de la porte: ..... Abattante  
 Niche d'encastrement: ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 540 x 650 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 36.2 kg  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
 Modes de cuisson: ..... Décongélation à la vapeur, Vapeur 100%, Fermentation, Régénération à la vapeur, Sous-vide, Air pulsé 4D, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur intense, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Deep-frozen food special, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
 Options de réglage du temps de cuisson: ..... Marche/Arrêt  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'énergie: ..... Électrique  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit emballé: ..... 21.25 x 25.59 x 27.16  
 Poids net: ..... 80.000 lbs  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x éponge, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



## iQ700, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Noir CS958GCB1

### Type de four/Modes de cuisson

- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Volume 47 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Number of shelf levels: 3 unité
- Triple tiroir télescopique à sortie totale, Rail télescopique 1 niveau, Plus

### Design :

- Design inox noir
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

### Nettoyage :

- Nettoyage hydrolyse, Nettoyage ecoClean

### Confort/Sécurité

- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Recommandation électronique de paramétrage
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Thermomètre à viande
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- cookControl Plus
- Réchauffement rapide automatique
- coolStart
- Éclairage intérieur par LED, Éclairage du four désactivable
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

### Accessoires inclus :

- Plat pour vapeur, perforé, taille XL, Plat pour vapeur, non perforé, taille M, grille, éponge, lèchefrite pour pyrolyse, tôle de cuisson émaillée, Plat pour vapeur, perforé, taille M

### Confort/Sécurité :

- Très faible température de fenêtre max. 40°C
- (mesure avec une température de four de 180°C / mode de cuisson à convection naturelle après 1 heure au centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

### Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole :0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud :0.61 kWh


- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité :47 l

### Dimensions:




- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Four intégrable compact  
vapeur, 60 x 45 cm, Noir  
CS958GCB1


Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air

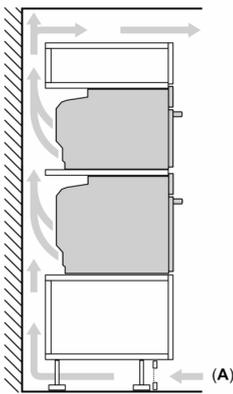

A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

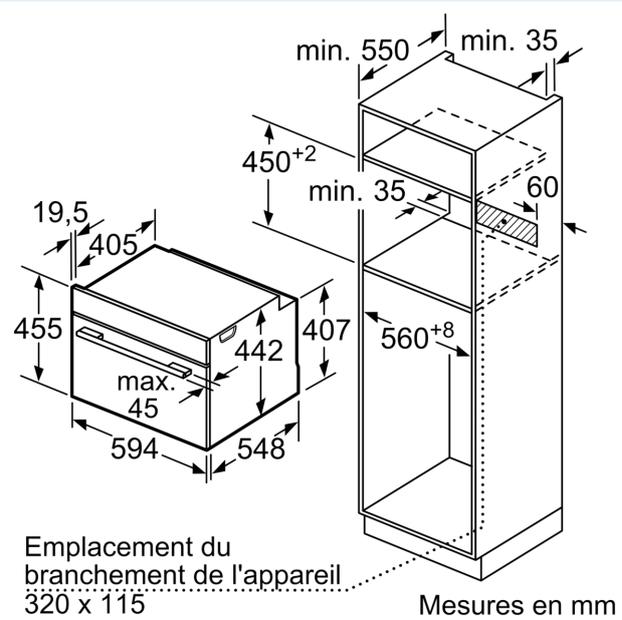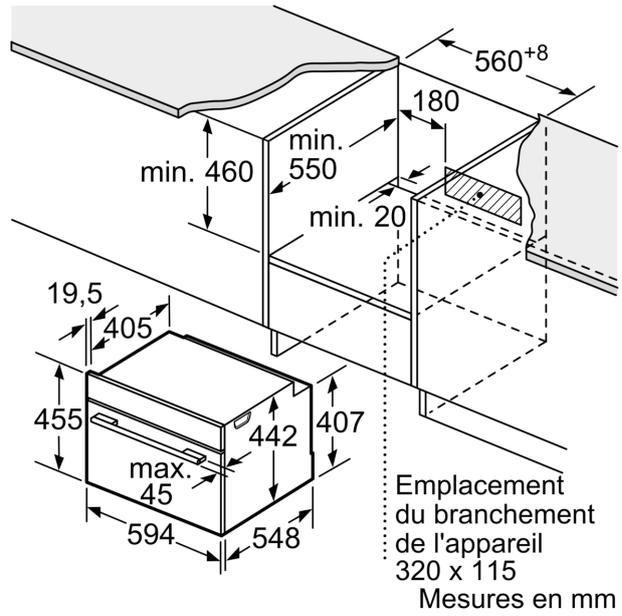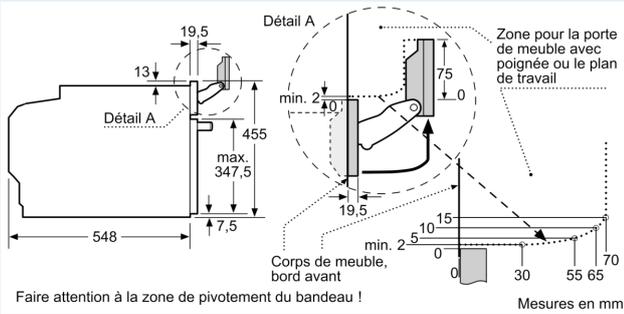

Montage avec une table de cuisson.

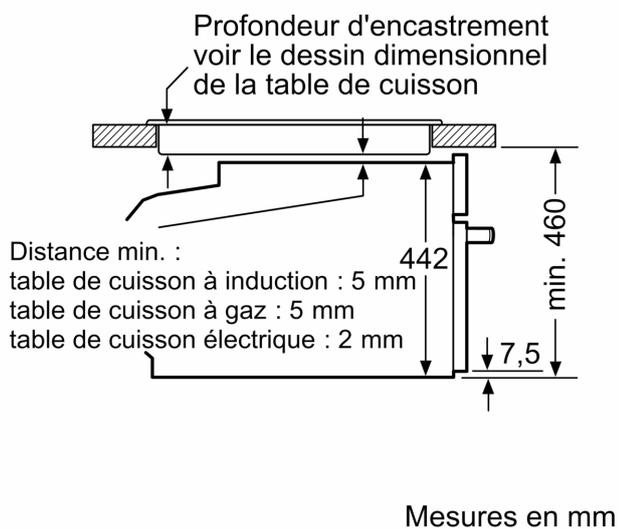

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson                    | épaisseur de plaque de travail min. |            |
|---|-------------------------------------|------------|
|   | appliqué                            | affleurant |
| Table de cuisson à induction                | 42 mm                               | 43 mm      |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm                               | 53 mm      |
| table de cuisson à gaz                      | 32 mm                               | 43 mm      |
| table de cuisson électrique                 | 32 mm                               | 35 mm      |