

## Série 8, telescopic cooker hood, 60 cm, Inox DFS067K51



A



### Accessoires en option

DSZ4561	FILTRE A CHARBON ACTIF
DSZ4565	KIT DE RECYCLAGE
DSZ4660	CADRE D'ABAISSEMENT
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ2IT1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ2IT1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
HEZG9AS00S	Adaptateur

- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie..
- **Position vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

### Données techniques

Typologie: ..... Pull-out  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Niche d'encastrement: ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Poids net: ..... 11.8 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 2 intensif  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 392 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 628 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 358 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 717 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau sonore: ..... 53 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode d'aspiration: ..... Recyclage ou Évacuation  
 Accessoires en option: ...DSZ4561, DSZ4565, DSZ4660, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6, DWZ2IT1B4, DWZ2IT1I4, HEZG9AS00S  
 Type de lampes utilisées: ..... LED  
 Puissance totale des lampes: ..... 4 W  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre cassette  
 Puissance de raccordement: ..... 144 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Matériau de la carrosserie: ..... Inox  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x  
 Dimension du produit emballé: ..... 15.74 x 25.19 x 19.29  
 Poids net: ..... 26.000 lbs  
 Poids brut: ..... 30.000 lbs  
 Localisation du moteur: ..... Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): .... 426 x 598.0 x 290.0 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 400 x 640 x 490 mm  
 Poids net: ..... 11.8 kg  
 Poids brut: ..... 13.5 kg  
 Mode d'arrêt différé: ..... 10 min



## Série 8, telescopic cooker hood, 60 cm, Inox DFS067K51

### Variant

- 60 cm
- Hotte inox
- Pour le montage dans un meuble haut spécial d'une largeur de 60 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable

### Design

#### Confort/Sécurité

- Commande TouchControl avec LightLine
- Commandes électroniques
- Touch Top Auto BO EE
- Commande TouchControl
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Poursuite de marche du ventilateur 10 minutes
- EcoSensor: détection automatique des odeurs et des vapeurs

#### Features

- Eclairage LED 2 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- SoftLight
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Couvercle de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif

#### Puissance

- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 392 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 41/53 dB
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obtient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage : Max. normal : 358m<sup>3</sup>/h
- Intensif : 628m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en mode recyclage : Max. normal : 60dB(A) re 1 pW
- Intensif : 71 dB(A) re 1 pW
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

#### Planning and installation information

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (H x L x P) : 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Tiroir coulissant avec bandeau



#### Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.8 kWh/an\*

- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Puissance de raccordement : 144 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 8, telescopic cooker hood, 60 cm, Inox**  
**DFS067K51**

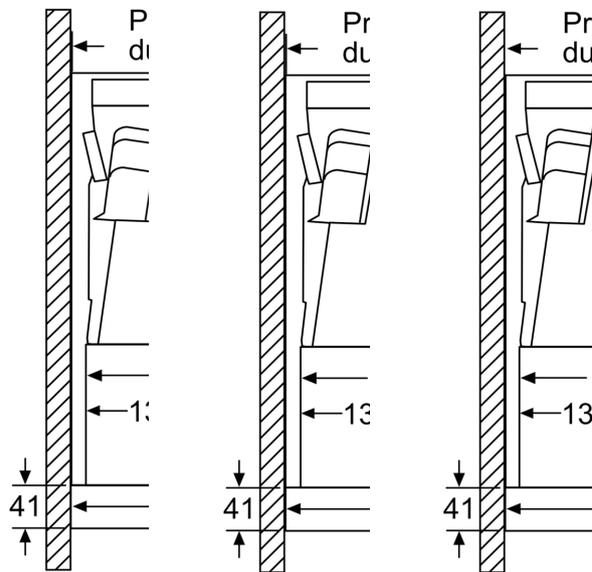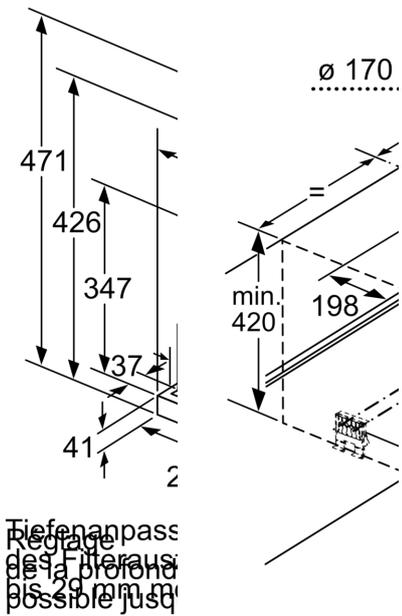

471  
 Emplacement  
 des lampes  
 LED  
 Panneau arrière  
 max. 20 mm