

**Série 6, canopy cooker hood, 86 cm,  
Inox  
DHL885C**



DHZ5316	FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ5605	KIT DE RECYCLAGE
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (rempl.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

**Le groupe filtrant : de la marge de  
manœuvre pour un montage au mur ou en  
îlot.**

- **Position vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Typologie: ..... Built-in/Built-under  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
 Niche d'encastrement: ..... 418mm x 836.0mm x 264mm mm  
 Poids net: ..... 9.9 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 1 intensif  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 630 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 639 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 568 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 730 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau sonore: ..... 65 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 150 / 120 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode d'aspiration: ..... Recyclage ou Évacuation  
 Accessoires en option: ..... DHZ5316, DHZ5605, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6  
 Type de lampes utilisées: ..... LED  
 Puissance totale des lampes: ..... 2 W  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre cassette  
 Puissance de raccordement: ..... 277 W  
 Intensité: ..... 3 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Matériau de la carrosserie: ..... Inox  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x  
 Dimension du produit emballé: ..... 14.56 x 18.30 x 38.18  
 Poids net: ..... 22.000 lbs  
 Poids brut: ..... 31.000 lbs  
 Localisation du moteur: ..... Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): ..... 418 x 860.0 x 300.0 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 370 x 465 x 970 mm  
 Poids net: ..... 9.9 kg  
 Poids brut: ..... 13.9 kg



## Série 6, canopy cooker hood, 86 cm, Inox DHL885C

### Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

#### Forme constructive :

#### Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique C\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 103.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : C\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- En mode évacuation, recyclage
- Aspiration à double flux
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 630 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h

#### Confort/Sécurité

- Intensité lumineuse : 266 lux
- Température de couleur : 4000 K
- Éclairage du plan de travail: 2 x spot LED
- Commandes électroniques
- Touches avec affichage digital
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en acier inoxydable

#### Confort/Sécurité :

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

#### Informations techniques :


- SC

#### Données techniques :


- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 277 W
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 418 x 836 x 264 mm
- Capacité d'extraction max.: 730 m<sup>3</sup>/h
- Dimensions (H x L x P) : 418 x 860 x 300 mm

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 6, canopy cooker hood, 86 cm,  
Inox  
DHL885C**

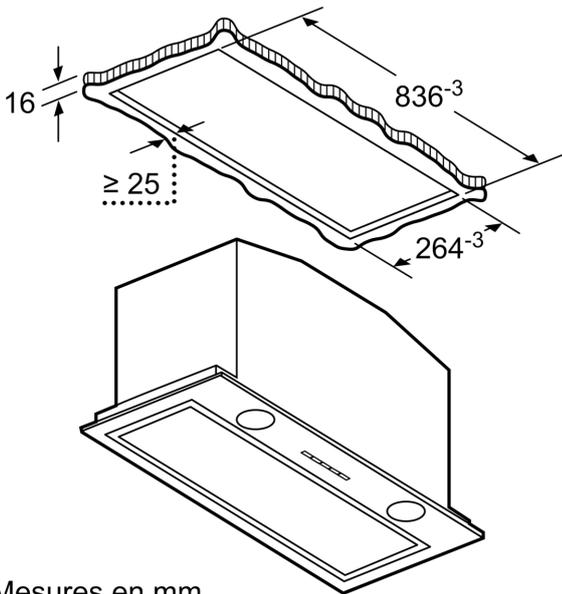

Mesures en mm

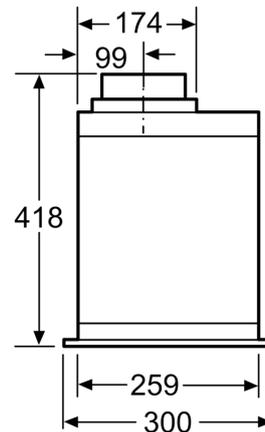


Mesures en mm

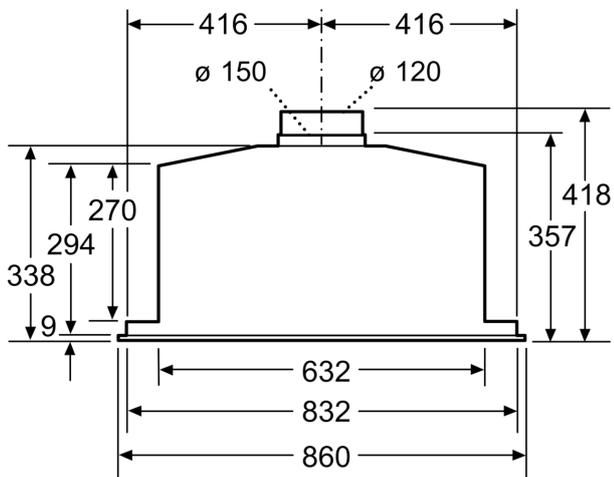

Mesures en mm

Mesures en mm

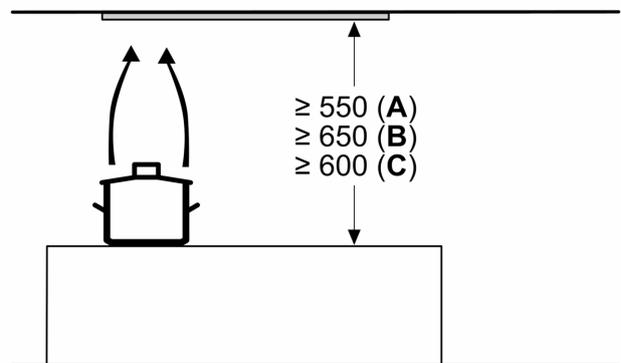

**A:** Électrique

**B:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

**C:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande