

Série 6, ceiling cooker hood, 90 cm, Inox DRC97AQ50



A



Accessoires en option

DIZ0JC5D0	Kit de recyclage régénérable inox
DIZ1JC2C6	Kit de recyclage CleanAir Plus blanc
DIZ1JC5C6	Kit de recyclage CleanAir Plus inox
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DIZ0JC2D0	Kit de recyclage régénérable blanc
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
HEZG9AS00S	Adaptateur

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum
- **Plus pratique et plus ergonomique** : contrôlez votre hotte à partir de la table de cuisson.
- **Home Connect** : des hottes connectées qui vous facilitent la vie.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie..
- **Position vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie:	Island/Ceiling
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Niche d'encastrement:	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Poids net:	21.1 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 2 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:	459 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	565.0 m ³ /h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	422 m ³ /h
Débit d'air position intensive en évacuation:	798 m ³ /h
Nombre de lampes:	4
Niveau sonore:	56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs:	non
Mode d'aspiration:	Recyclage ou Evacuation
Accessoires en option:	DIZ0JC5D0, DIZ1JC2C6, DIZ1JC5C6, DZZ0XX0P0, DIZ0JC2D0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Type de filtre à graisse:	Filtre cassette
Puissance de raccordement:	174 W
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Ilot
Matériau de la carrosserie:	Inox
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):	x x x
Dimension du produit emballé:	27.16 x 40.94 x 24.80
Poids net:	46.000 lbs
Poids brut:	66.000 lbs
Localisation du moteur:	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour:	non
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe):	. x 900.0 x 500.0 mm
Dimensions du produit emballé:	690 x 1040 x 630 mm
Poids net:	21.1 kg
Poids brut:	29.9 kg
Mode d'arrêt différé:	10 min



Série 6, ceiling cooker hood, 90 cm, Inox DRC97AQ50

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Forme constructive :

- 90 cm

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 34 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 56 dB(A) re 1 pW (43dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Aspiration à double flux
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 458m³/h
- position intensive : 798 m³/h

Confort :

- Eclairage LED 4 x 3 W
- Intensité lumineuse : 659 lux
- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Variateur d'intensité lumineuse
- SoftLight
- Position intensive avec retour automatique au bout de 10 minutes
- Poursuite de marche du ventilateur 10 minutes
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en acier inoxydable
- Télécommande infra-rouge
- Commande électronique à distance
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Home Connect : contrôle à distance
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Fonction silence: disponible via Home Connect

Confort/Sécurité :

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Informations techniques :


- A fixer au plafond, au dessus de l' îlot de cuisson
- Souffleur Turnable, sortie d'air sur les quatre côtés possibles

Données techniques :


- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
- Puissance de raccordement : 174 W
- Dimensions de l'appareil (lxp) : 900 x 500 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 299 x 888 x 487 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

**Série 6, ceiling cooker hood, 90 cm,
Inox
DRC97AQ50**

La sortie du vent dans les quatre c

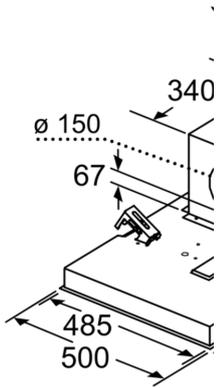


Mesures en mm
Évacuation d'air

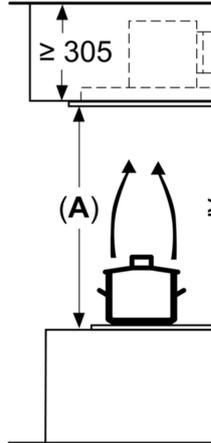


A : performance o
B : à partir du bor

Mesures en mm
Circulation d'air

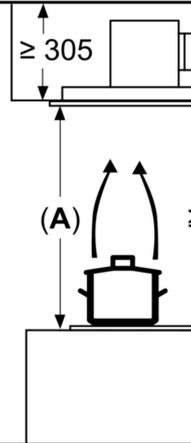


A : performances
B : à partir du bo
du porte-cass

Mesures en mm
Circulation d'air

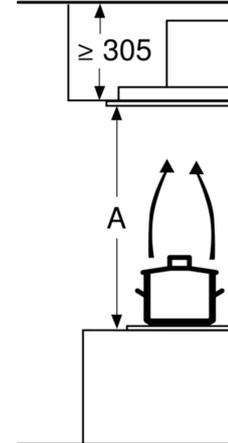

A : Performance
B : en partant du
porte-cassero



Ne pas monter d
plafond constitué
d'un matériau de
Il est impératif d'
et solidement fix