

**Série 2, built-under cooker hood, 60 cm, Acier inoxydable
DUL62FA51**



Accessoires en option

DHZ2701	FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ1620	FILTRE A GRAISSE METALLIQUE
DHZ2140	FILTRE A GRAISSE A DECOUPER

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

Données techniques

Typologie:	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Poids net:	6.0 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	250 m ³ /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	80 m ³ /h
Nombre de lampes:	1
Niveau sonore:	68 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	100 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses:	Synthétique non résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs:	non
Mode de fonctionnement:	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option:	DHZ2701, DHZ1620, DHZ2140
Puissance totale des lampes:	4 W
Type de filtre à graisse:	Inox
Puissance:	119 W
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Sous-encastable
Matériau de la carrosserie:	Inox
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):	x x
Dimension du produit emballé:	10.62 x 29.13 x 25.59
Poids net:	13.000 lbs
Poids brut:	22.000 lbs
Localisation du moteur:	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour:	Oui
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe):	150 x 600.0 x 482.0 mm
Dimensions du produit emballé:	270 x 740 x 650 mm
Poids net:	6.0 kg
Poids brut:	9.8 kg



Série 2, built-under cooker hood, 60 cm, Acier inoxydable DUL62FA51

La hotte sous-encastrable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

Forme constructive :

- Hotte classique 60 cm

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 69.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/68 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 à vitesse normale en évacuation r: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- 1 moteur
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 12 cm : 250 m³/h

Confort :

- Eclairage LED 1 x 4 W
- Intensité lumineuse : 45 lux
- Température de couleur : 3000 K
- Curseur
- Capacité d'extraction max.: 250 m³/h

Confort/Sécurité :

- filtre(s) à graisse métalliques
- Visière en verre réglable

Informations techniques :


- Pour un montage en dessous d'une armoire suspendue ou au mur.

Données techniques :


- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (100 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 119 W
- Dimensions (H xLx P) : 150 x 600 x 482 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


Série 2, built-under cooker hood, 60 cm, Acier inoxydable
DUL62FA51

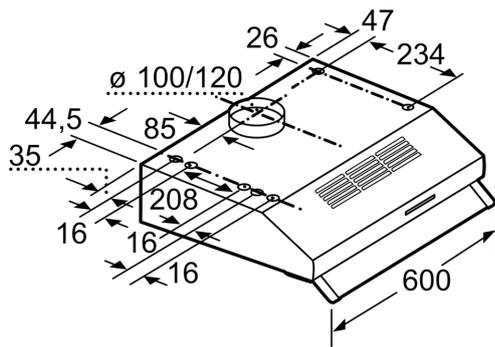

Mesures en mm

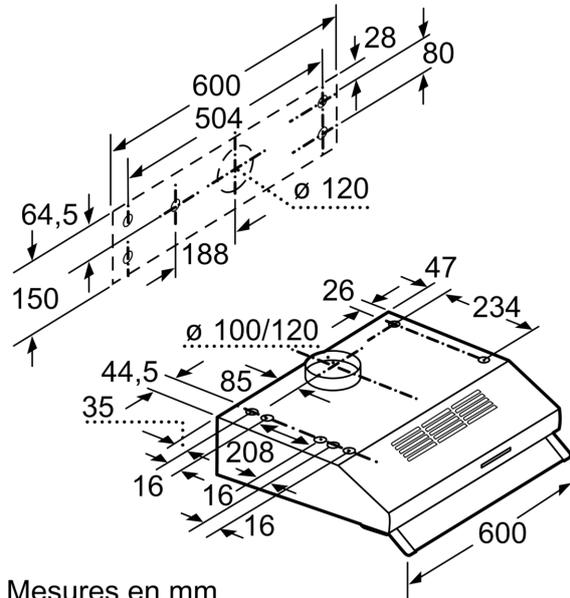

Mesures en mm

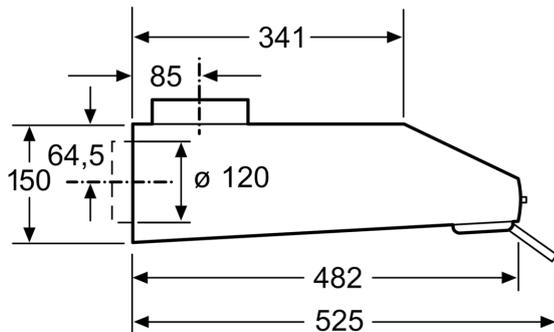

Mesures en mm