

**iQ500, Table électrique aspirante,  
80 cm, avec cadre  
ET845FM11E**

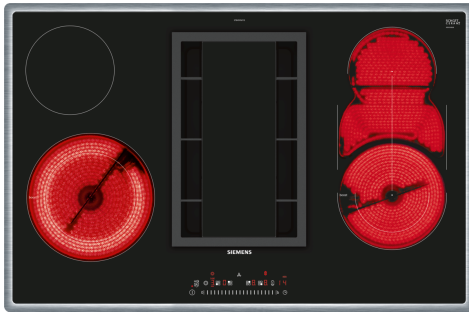


Table de cuisson électrique avec hotte aspirante intégrée.

- ✓ Bandeau touchSlider : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- ✓ Fonction powerBoost : 20 % de puissance en plus sur votre plaque électrique, pour une cuisson ultra-rapide.
- ✓ Minuterie avec coupure automatique : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ Pour une cuisson plus économe en énergie grâce à l'affichage de la consommation d'énergie.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: ..... Foyer en vitrocéramique  
 Design: ..... Encastrable  
 Type d'énergie: ..... Électrique  
 Niche d'encastrement: ..... 204 x 780-780 x 500-500 mm  
 Largeur: ..... 795 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 204 x 795 x 517 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 320 x 920 x 760 mm  
 Poids net: ..... 19.1 kg  
 Poids brut: ..... 21.6 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant  
 Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir, Acier inox  
 Couleur du cadre: ..... Acier inox  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Brûleurs: ..... non  
 Booster sur chaque foyer: .. Zone de cuisson avant gauche, Zone de cuisson avant droite  
 Puissance du foyer: ..... 1.2 ; 2.1 kW  
 Puissance du troisième foyer: ..... 1.2 kW  
 Puissance du cinquième foyer: ..... 1.2 kW  
 Nombre de vitesses: ..... 9-stage + intensive  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 551 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .... 612.0 m³/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 565 m³/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 685 m³/h  
 Niveau Sonore: ..... 70 dB(A) re 1 pW  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode d'aspiration: ..... Recyclage ou évacuation  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre cassette  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz

Accessoires en option

- HZ32WA00 :
- HZ381401 KIT INSTALLATION EVACUATION
  - HZ381501 KIT INSTALLATION RECYCLAGE
  - HZ381700 FILTRE CLEANAIR
  - HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
  - HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion
  - HZ390090 WOK
  - HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI
  - HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM
  - HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire



## iQ500, Table électrique aspirante, 80 cm, avec cadre ET845FM11E

### Équipement

- Fonctionnement en mode évacuation ou en mode recyclage (accessoire en option selon le type d'installation)
- Pour le mode évacuation de l'air un module d'évacuation (accessoire en option HZ381400) est nécessaire
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, un set cleanAir est nécessaire (accessoire HZ381500)
- Performance pour une installation en extraction :
  - - Puissance normale min.141 M3H
  - - Puissance normale max.565 M3H
  - - Puissance intensive612 M3H
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591:
  - - Fonctionnement normal min.167 M3H
  - - Fonctionnement normal max.553 M3H
  - - Position intensive685 M3H
- Extraction de l'air entièrement automatisée grâce au sensor AirPur.
- 9 vitesses et 1 position intensive
- Arrêt différé 30 minutes après la cuisson
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Témoin de saturation du filtre à odeur cleanAir
- Filtres à graisse en acier inoxydable avec 12 couches pour une haute efficacité de filtration des graisses (90%)
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle
- Filtre à graisse et collecteur de liquide amovible et lavables au lave-vaisselle
- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur: A
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B
- Efficacité du filtre à graisse : 90 %
- Niveau sonore en fonctionnement normal (min/max) : 42 DB/70 DB, intensif : 75 DB
- -Niveau sonore en mode recyclage :
  - -Mode normal min.42 dB(A) re 1 pW (31dB(A) re 20 µPa pression sonore)
  - -Mode normal max.73 dB(A) re 1 pW (62dB(A) re 20 µPa pression sonore)
- -Position Boost/Intensive75 dB(A) re 1 pW (62dB(A) re 20 µPa pression sonore)
- Niveau de bruit selon la norme EN 60704-3 et cEN 60704-2-13 en évacuation d'air:
  - - Min. normal : 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pression acoustique) - Max. normal : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pression acoustique) - Intensive: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- Élimination d'odeurs en mode recyclage : 87 %
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction basse consommation
- Réservoir de sécurité d'une capacité de 2L.pour liquide en débordement

#### Performance du système de ventilation

- Performances d'extraction selon EN 61591
- Niveau sonore selon EN 60704-3
- Pression du niveau sonore selon EN-60704-2-13
- Réduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 63591

#### Instructions d'installation

- Etage largeur de l'armoire: min. 80 cm.
- Profondeur plan de travail : min. 58.5 cm (avec tiroirs plus petits), à partir de 70 cm possibilité d'utiliser des tiroirs avec profondeur maximale.
- Profondeur d'encastrement : 20.4 cm
- Pièce de connexion pour conduit d'évacuation : conduit plat NW 150
- L'appareil doit être librement accessible par le bas.
- Les modules pour le mode évacuation ou le mode recyclage doivent être commandés séparément comme accessoires
- Si vous installez une hotte en mode évacuation et si vous avez un cheminée, l'alimentation de l'appareil exige un interrupteur de sécurité approprié.
- La capacité portante et la stabilité, en particulier dans le cas de plans de travail minces, doivent être supportées avec des sous-structures appropriées. Le poids total de l'appareil doit être pris en compte.
- Poids de l'appareil : 19

#### Accessoire en option

- HZ32WA00, HZ381401, HZ381501, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390512, HZ390522, HZ9SE030

iQ500, Table électrique aspirante,  
80 cm, avec cadre  
ET845FM11E

Cotes

