


iQ700, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame EX877LX36E

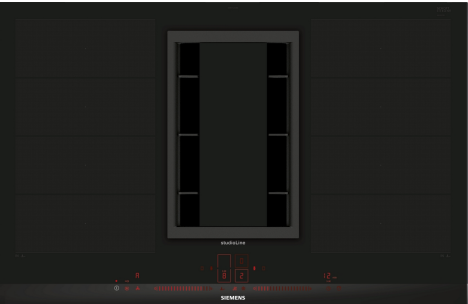

Accessoires intégrés

1 x sonde de température sans corde

Accessoires en option

HZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ381401 KIT INSTALLATION EVACUATION, HZ381501 KIT INSTALLATION RECYCLAGE, HZ381700 FILTRE CLEANAIR, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 WOK, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ39050 Capteur de cuisson, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM

Table inductionAir avec hotte intégrée.

- ✓ Select and join the cooking zones with one neatly arranged interface – Dual light slider.
- ✓ climateControl : ajuste automatiquement la puissance en fonction des vapeurs et des odeurs.
- ✓ fryingSensor Plus contrôle automatiquement la température au sein de la poêle, ainsi les aliments ne brûlent plus.
- ✓ powerMove Plus permet un contrôle intuitif grâce à trois zones de cuisson prédéfinies avec des températures différentes.
- ✓ Jusqu'à 50% de puissance en plus grâce à la fonction powerBoost.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
Design: Encastrable
Type d'énergie: Électrique
Nombre de foyers: 4
Niche d'encastrement: 198 x 780-780 x 490-500 mm
Largeur: 812 mm
Dimensions appareil H x L x P: 198x812x520 mm
Dimensions du produit emballé: 330 x 760 x 940 mm
Poids net: 29.6 kg
Poids brut: 33.8 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant
Matériau de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir
Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
Brûleurs: non
powerBoost: Toutes les zones de cuisson
Puissance du 2nd foyer: 3.3 kW
Nombre de vitesses: Niveau 9 + intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation: 551 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 630.0 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 557 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation: 698 m³/h
Niveau Sonore: 70 dB(A) re 1pW
Filtre anti-odeurs: non
Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
Type de filtre à graisse: Filtre cassette
Indicateur de changement de filtre: Oui
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Accessoires inclus: 1 x sonde de température sans corde



iQ700, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame EX877LX36E

Équipement	
Équipement professionnel: • Dual LightSlider • cookingSensor Plus • FryingSensor Plus for frying with integrated FryingSensor for All Flex zones • 5 frying levels Design : • SE TopDesign, Black anodized Confort/Sécurité • 4 zones de cuisson à induction • 2 zones de cuisson variolnduktion • Écran fonctionnel digital • powerMove Plus • quickStart • reStart • Minuterie • Conditions de maintien de la chaleur • Indication du préchauffage par symbole • 17 positions de réglage • Fonction powerBoost possible pour toutes les zones de cuisson à induction • PanBoost: booster spécial pour les poêles Confort/Sécurité : • Reconnaissance casserole • Fonction powerManagement • Sécurité "surchauffe" • Sécurité enfants • Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement • Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux • Affichage digital • Affichage de la consommation énergétique Puissance : • Zones de cuisson: • 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (niveaux de puissance max.3.7 kW) Induction ou 2 x Ø 200 mm, 240 mm • 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (niveau de puissance max. 3.7 kW) Induction ou 2 x Ø 200 mm, 240 mm • Puissance de raccordement 7400 W • Tension: 220 - 240 V Dimensions: • Dimensions appareil: (H/L/P) 198 x 812 x 520 mm • Dimensions d'encastrement: (h/l/p) 198 x 780-780 x 490-500 mm Informations techniques :	• Câble de raccord inclus • Epaisseur min. du plan de travail : 20 mm Aérateur de table • Four à micro-ondes avec fonction vapeur • Fonctionnement en mode évacuation ou en mode recyclage (accessoire en option selon le type d'installation) • Pour le mode évacuation de l'air un module d'évacuation (accessoire en option HZ381400) est nécessaire • Pour le fonctionnement en mode recyclage, un set cleanAir est nécessaire (accessoire HZ381500) • 9 vitesses et 1 position intensive • Extraction de l'air entièrement automatisée grâce au sensor AirPur. • Contrôle de la vitesse automatique ou manuel • Arrêt différé 30 minutes après la cuisson • Moteur EcoSilence Drive : moteur induction basse consommation • Filtres à graisse en acier inoxydable avec 12 couches pour une haute efficacité de filtration des graisses (90%) • Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle • Filtre à graisse et collecteur de liquide amovible et lavables au lave-vaisselle • Réservoir de sécurité d'une capacité de 2L.pour liquide en débordement • Témoin de saturation du filtre à graisse • Témoin de saturation du filtre à odeur cleanAir Performance du système de ventilation • Performances d'extraction selon EN 61591 • Niveau sonore selon EN 60704-3 • Pression du niveau sonore selon EN-60704-2-13 • Réduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 63591 • Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591: • - Fonctionnement normal min. 169 M3H • - Fonctionnement normal max. 551 M3H • - Position intensive 698 M3H • Performance pour une installation en extraction : • - Puissance normale min. 139 M3H • - Puissance normale max. 557 M3H • - Puissance intensive 630 M3H • Niveau de bruit selon la norme EN 60704-3 et cEN 60704-2-13 en évacuation d'air: • - Min. normal : 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pression acoustique) • - Max. normal : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pression acoustique) • - Intensive: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pression acoustique) • -Niveau sonore en mode recyclage : • -Mode normal min. 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa pression

Équipement

sonore)

- -Mode normal max. 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPA pression sonore)
- -Position Boost/Intensive 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPA pression sonore)
- Efficacité du filtre à graisse : 90 %
- Élimination d'odeurs en mode recyclage : 85 %

Données de consommation entrée d'air

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur: A
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B
- Niveau sonore en fonctionnement normal (min/max) : 42 DB/70 DB, intensif : 75 DB

Instructions d'installation

- Etage largeur de l'armoire: min. 80 cm.
- Profondeur plan de travail : min. 60 cm (avec tiroirs plus petits), à partir de 70 cm possibilité d'utiliser des tiroirs avec profondeur maximale.
- Profondeur d'encastrement : 19.8 cm
- Les modules pour le mode évacuation ou le mode recyclage doivent être commandés séparément comme accessoires
- Poids de l'appareil : 27
- L'appareil doit être librement accessible par le bas.
- Si vous installez une hotte en mode évacuation et si vous avez un cheminée, l'alimentation de l'appareil exige un interrupteur de sécurité approprié.
- La capacité portante et la stabilité, en particulier dans le cas de plans de travail minces, doivent être supportées avec des sous-structures appropriées. Le poids total de l'appareil doit être pris en compte.
- Pièce de connexion pour conduit d'évacuation : conduit plat NW 150

Accessoires

- Comprend : sonde de température sans corde





Accessoire en option

- HZ381401, HZ381501, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390210, HZ390220, HZ390230, HZ39050, HZ394301, HZ9SE030, HZ390522, HZ390512

Équipement	

**iQ700, Induction hob with
integrated ventilation system, 80
cm, surface mount with frame
EX877LX36E**

Cotes

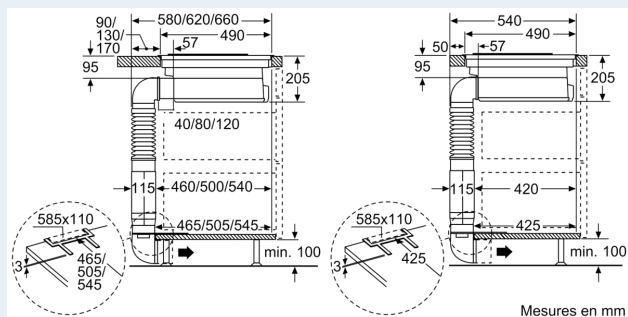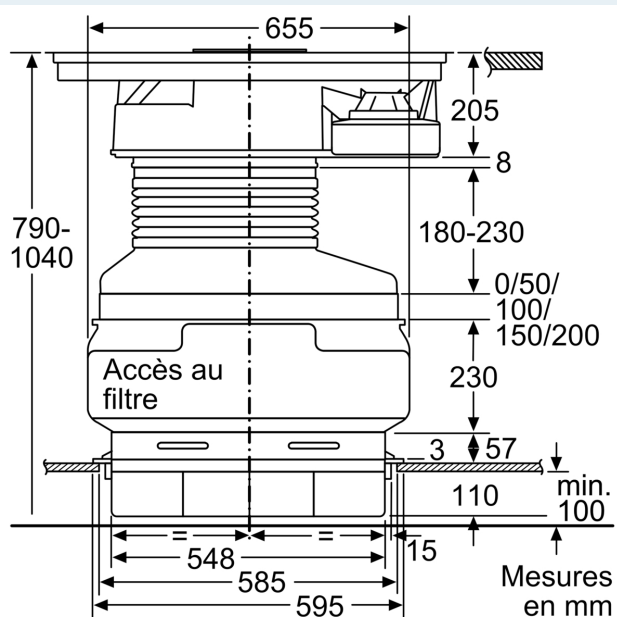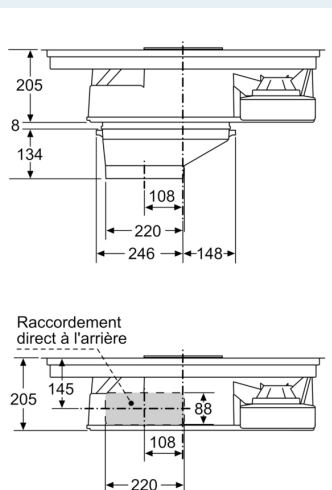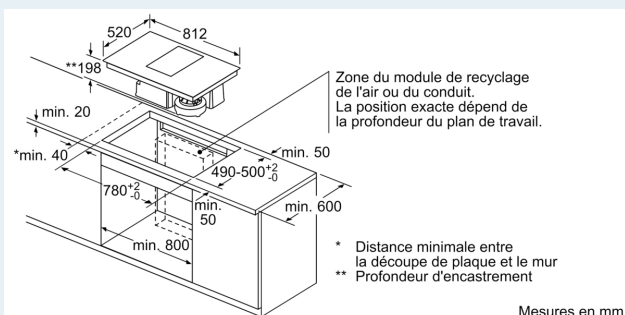

Cotes

