

iQ500, 71.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose GI11VADC0



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KF10ZAX0 Portes décoratives
KU20ZSX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE



Congélateur encastrable avec trois tiroirs de surgélation transparents pratiques et fonction Super-surgélation pour surgeler rapidement.

- ✓ lowFrost : réduit la formation de glace, la consommation d'énergie et la fréquence de dégivrage.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se referme parfaitement et en douceur.
- ✓ Les 3 portes transparentes du congélateur permettent une vue facile du contenu du congélateur
- ✓ Avec le SoftClosing Door, la porte se ferme automatiquement une fois l'angle des 20° dépassé

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	C
Consommation énergétique annuelle moyenne:	105 kWh / an
Volume utile partie congélation:	70 l
Niveau sonore:	37 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type de congélateur:	Congélateur en haut - 2 portes
Design:	Encastrable
Froid ventilé:	Non applicable
Classe climatique:	SN-T
Porte habillable:	livré sans façade
Largeur:	558 mm
Profondeur:	545 mm
Dimensions du produit emballé:	790x620x640 mm
Niche d'encastrement:	720x560x550 mm
Signal d'alarme / dysfonctionnement:	Visuel et sonore
Décongélation à la vapeur :	Manuel
Système de montage de porte:	Montage fixe
Nombre de tiroirs/paniers:	3
Nombre de compartiments de congélation intérieurs:	0
Porte verrouillable:	non
Thermomètre dans le congélateur:	Non applicable
Eclairage:	non
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Charnière de porte:	Droite réversible
Poids net:	33.2 kg
Poids brut:	35.6 kg
Brasseur de froid:	non
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Réglage d'économie d'énergie:	non
Congélation rapide:	Oui
Porte réversible - Congélateur:	non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur:	non
Porte réversible - Congélateur:	non
Porte inversible:	Oui
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Fréquence:	50 Hz
Porte habillable:	livré sans façade
Type d'installation:	Tout intégrable
Niveau Sonore:	37 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	31.10 x 24.40 x 25.19
Poids net:	73.000 lbs
Poids brut:	78.000 lbs

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



iQ500, 71.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose

GI11VADC0

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 70 l
- Volume réfrigérateur : 0 l
- Volume congélateur : 70 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 5.4 kg
- Consommation énergétique : 105 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37 dB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

Design

- Technique de charnière plate
- Technique de charnière plate
- Portes à fermeture douce assistée softClose

Confort et sécurité

- Technologie lowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Régulation électronique de la température (LED)
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 71.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 72 cm x 56 cm x 55 cm

Accessoires


- bac à glaçons

Accessoires optionels



- KF10ZAX0, KU20ZSX0

iQ500, 71.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose GI11VADC0

Cotes



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

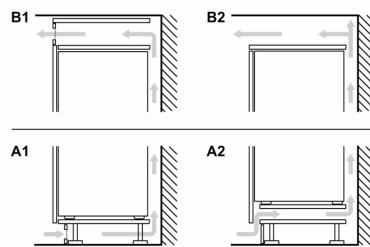

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


B+5 / C+5

Mesures en mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)

B: Prise

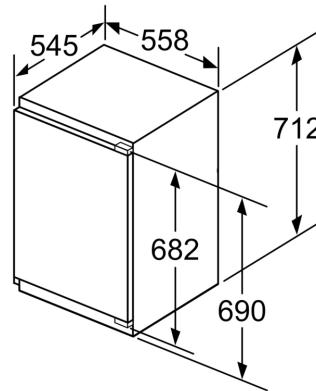

Mesures en mm


Cotes

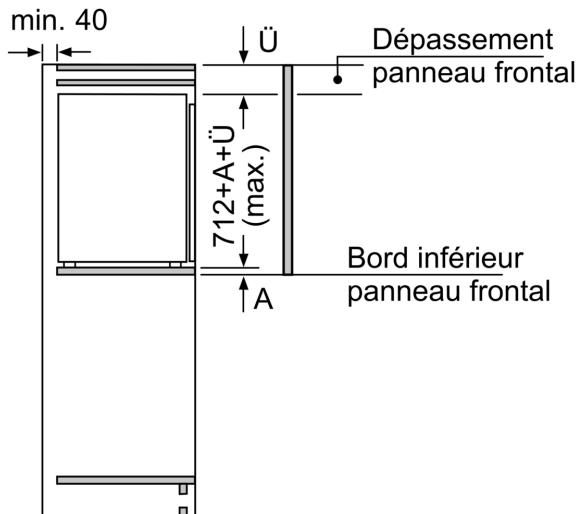

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.