

**iQ500, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
GI81NACF0**



Congélateur avec contrôle électronique de la température

- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé



1 x bac à glaçons	
KSOBZS00	KIT RENFORT CHARNIERES PANTO

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 294 kWh / an
 Volume utile partie congélation:212 l
 Niveau sonore: 36 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type de congélateur: Congélateur en haut - 2 portes
 Design: Encastrable
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Classe climatique: SN-T
 Porte habillable: livré sans façade
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Dimensions du produit emballé: 1840 x 610 x 640 mm
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visuel et sonore
 Décongélation à la vapeur : Automatic
 Système de montage de porte: Montage fixe
 Nombre de tiroirs/paniers: 5
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 2
 Porte verrouillable: non
 Thermomètre dans le congélateur: Digital
 Eclairage: non
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Charnière de porte: Gauche réversible
 Poids net: 65.4 kg
 Poids brut: 70.1 kg
 Brasseur de froid: non
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Réglage d'économie d'énergie: non
 Congélation rapide: Oui
 Porte réversible - Congélateur: non
 Compartiments inclinables dans la porte du congélateur: non
 Nombre de clayettes - congélateur: 0
 Porte réversible - Congélateur: non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Porte inversible: Oui
 Puissance de raccordement: 120 W
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Porte habillable: livré sans façade
 Type d'installation: Tout intégrable
 Niveau Sonore: 36 dB(A) re 1pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19
 Poids net: 144.000 lbs
 Poids brut: 155.000 lbs
 Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



iQ500, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose GI81NACF0

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 212 l
- Volume réfrigérateur : 0 l
- Volume congélateur : 212 l
- Net 4* compartiment volume : 212 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 13.8 kg
- Consommation énergétique : 294 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

Design

- Technique de charnière plate

Confort et sécurité

- noFrost
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Super-congélation avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

CONGELATEUR

- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- 2 compartiments à porte abattante
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- bac à glaçons

iQ500, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
GI81NACF0

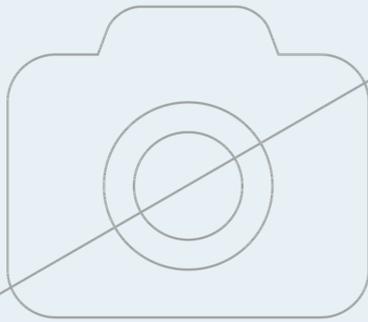



Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

- Δ Poids
- A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
- C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

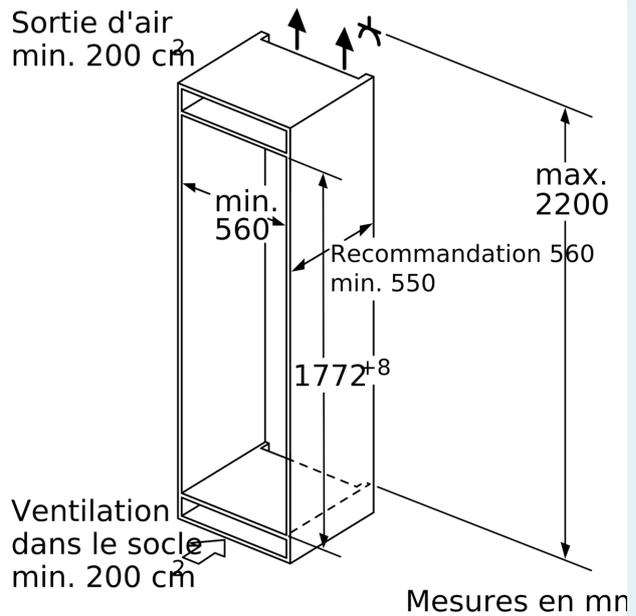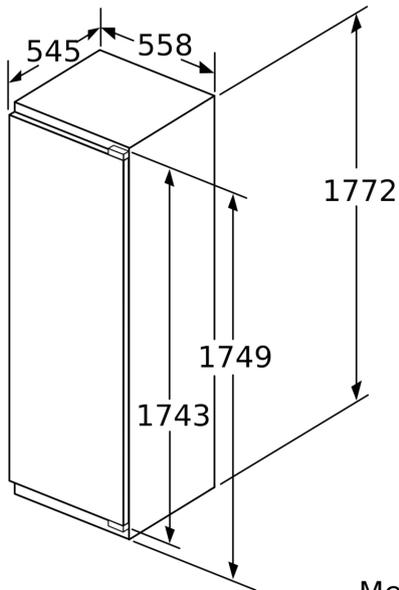

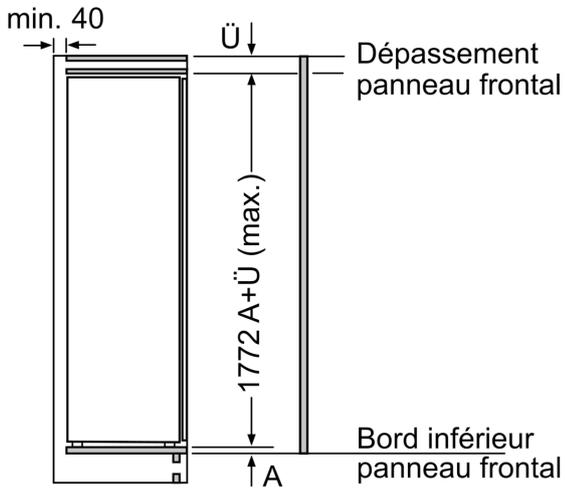

Mesures en mm


Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm : 1500-1750	22	22

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.