

iQ700
GS36DPI20
Réfrigérateur-congélateur pose-libre
>=3 portes
Acier inoxydable anti-empreintes,
côtés chromé-metal

A+



Accessoires intégrés

3 x accumulateur de froid

Accessoires en option

KS63Z000 Extension du tuyau d'eau
 KS36ZAL00 KIT DE LIAISON FINITION INOX

Congélateur Premium équipé d'un distributeur de glace sur demande et de la technologie noFrost pour en finir avec le dégivrage

- ✓ Fabrication de glace raccordée à l'eau - des glaçons ou de la glace pilée quand vous le souhaitez. Avec aquaStop
- ✓ Technologie noFrost multiAirflow : fini le dégivrage manuel
- ✓ Contrôler toutes les fonctions de l'appareil facilement et précisément, avec une simple pression du doigt, grâce à la régulation électronique des commandes sensibles touchControl
- ✓ Avec la variozone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- ✓ Eclairage Premium LED : éclairage puissant, économe et durable, sans éblouissement
- ✓ Ouverture de porte sans débord (à 90°) : le congélateur peut être installé contre un mur ou un meuble puisque sa porte reste alignée au corps de l'appareil lors d'une ouverture à 90°

Équipement

Données techniques

Catégorie de produit : Congélateur vertical
 Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Couleur / matériau du corps : Chrome Inox-metallic
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Classe climatique : SN-T
 Porte habillable : impossible
 Largeur appareil (mm) : 600
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Dimensions du produit emballé (mm) : 1900 x 740 x 650
 Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
 Nombre de tiroirs/paniers : 5
 Nombre de compartiments de congélation à volet : 2
 Porte verrouillable : non
 Affichage température congélateur : Digital
 Eclairage : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Charnières de porte : À droite
 Poids net (kg) : 87,005
 Poids brut (kg) : 89,0
 Brasseur de froid : Oui
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Congélation rapide : Oui
 Nombre de porte - congélateur : 0
 Nombre de clayettes - congélateur : 0
 Matériau des clayettes : Safety glass
 Porte inversible : non
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Porte habillable : impossible
 Type d'installation : N/A
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 74.80 x 25.59 x 29.13
 Poids net (lbs) : 192
 Poids brut (lbs) : 196



iQ700
GS36DPI20
Réfrigérateur-congélateur pose-libre
>=3 portes
Acier inoxydable anti-empreintes,
côtés chromé-metal

Équipement

Puissance et consommation

- Efficacité énergétique: A+
- Consommation énergétique: 279 kWh/an
- Volume utile total : 210 l
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW

Confort et sécurité

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés chromé-metal
- Poignée-barre verticale acier inox
- Eclairage LED
- Intérieur avec finition en métal
- noFrost multiAirflow
- Distributeur automatique de glaçons et glace pilée en façade, avec éclairage LED. Raccordement direct à l'arrivée d'eau avec sécurité Aquastop® garantie à vie
- Commande sensitive touchControl : Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Alarmes visuelle et sonore, signal porte ouverte
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 210 l
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24 h
- Système active noFrost multiFlux
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 big box
- Calendrier de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 187 x 60 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Poignées de transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T
- Cable de branchement (résistant à l'eau) : 500 cm
- Peut être transformé en combinaison «Side by Side» européen lorsque combiné à n'importe quel réfrigérateur iQ500 ou iQ700, en inox traité contre les empreintes de doigts.

Accessoires

- Accessoires: 3 x accumulateur de froid

Vos avantages

- noFrost multiAirflow
- Eclairage LED : lumineux, efficace et durable
- Machine à glaçons automatique, Glace pilée, avec cassette de remplissage


- 1 bigBox : grand volume pour denrées XL

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 235 l
- Volume brut congélateur : 235 l
- Préparation de glaçons environ 0.8 kg / 24 h.
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

iQ700
GS36DPI20
Réfrigérateur-congélateur pose-libre
>=3 portes
Acier inoxydable anti-empreintes,
côtés chromé-metal


Cotes

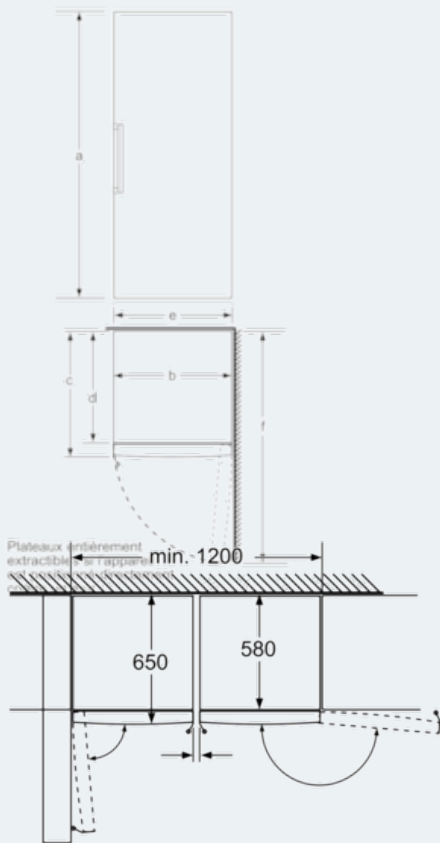

Parements entièrement amovibles
 lorsque l'appareil est directement
 placé sur un mur. Mesures en mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement Mesures en cm

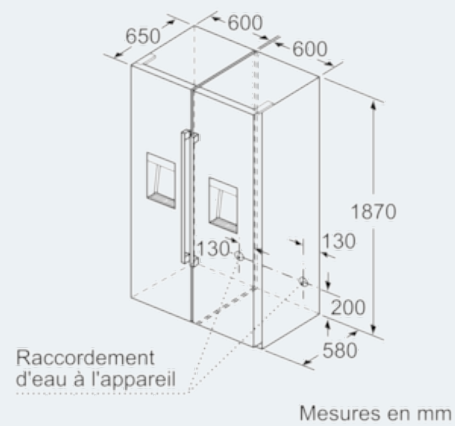

Mesures en mm