

## iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HB633GBS1



A+



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000  
PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ;, HZ632070  
Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle,  
HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 ;, HZ636000  
LECHEFRITE EN VERRE, HZ638100 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU  
SORTIE TOTALE, HZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE  
TOTALE, HZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE,  
HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN  
VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ Air pulsé 4D Plus : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

Poids brut: .....36.6 kg  
Design: ..... Encastrable  
Système de nettoyage intégré: .....Hydrolyse  
Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 595 x 594 x 548 mm  
Dimensions du produit emballé: .....670 x 670 x 680 mm  
Matériau du bandeau: .....Acier inox  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 34.2 kg  
Volume utile du four: ..... 71 l  
Modes de cuisson: ..... Air pulsé 4D, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Deep-frozen food special, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante  
Nombre de lampe(s): ..... 1  
Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
Éclairage intérieur - cavité 1: .....1  
Rails télescopiques: ..... Accessoires  
Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
Puissance de l'élément de grillage du four 1: ..... 2800 W  
Puissance de l'élément de convection - four 1: .....2200 W  
Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):  
0.69 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: .....60; 50 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type d'énergie: ..... Électrique  
Niche d'encastrement (in): ..... x  
Dimension du produit emballé: ..... 26.37 x 26.37 x 26.77  
Poids net: ..... 75.000 lbs  
Poids brut: ..... 81.000 lbs  
Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
Poids net: ..... 34.2 kg



## iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HB633GBS1

### Type de four/Modes de cuisson

- 10 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Réchauffement rapide automatique
- Volume 71 l

### Confort/Sécurité

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Programmateur électronique "Easy-clock"

### Nettoyage :

#### Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

#### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse


#### Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche Interrupteur au contact de la porte


#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm,  
Inox  
HB633GBS1**

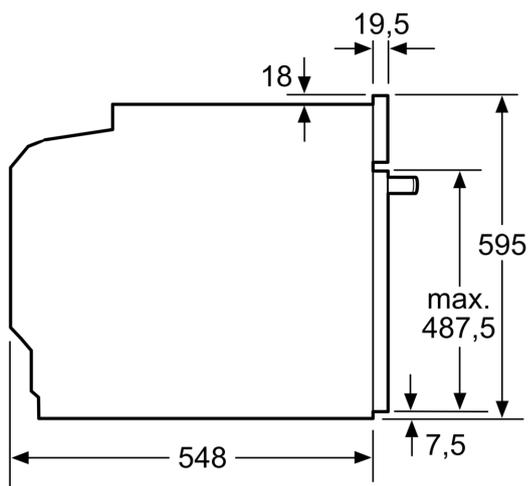

Mesures en mm

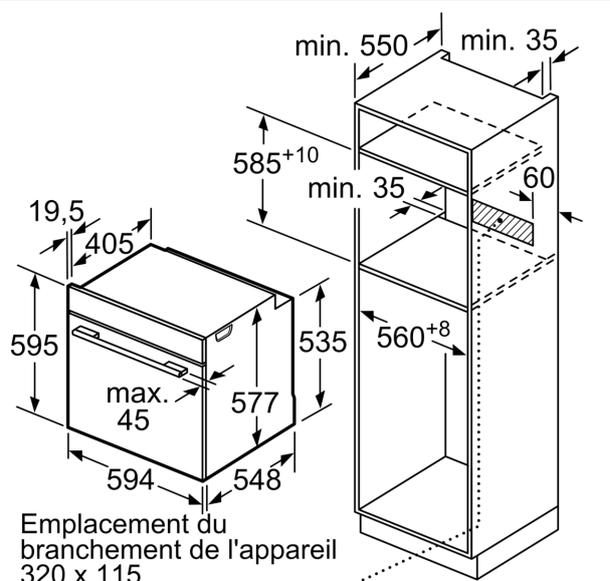


Emplacement du  
branchement de l'appareil  
320 x 115

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

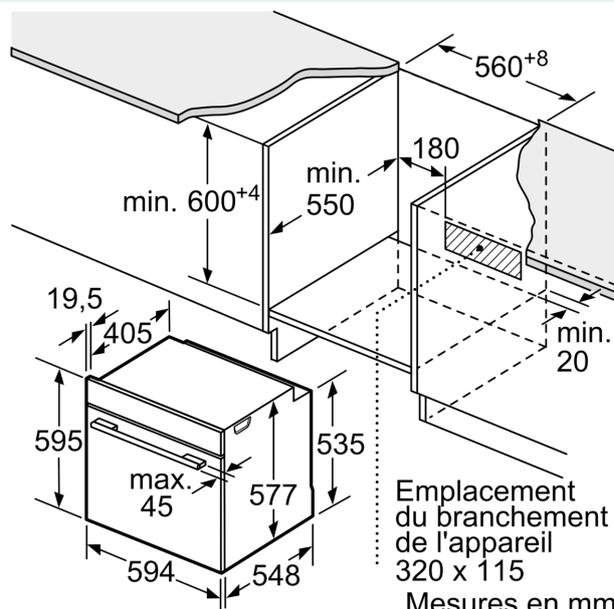

Emplacement du branchement de l'appareil  
320 x 115

Mesures en mm