

iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HB636GBS1



- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ cookControl Plus : réussissez toutes vos recettes.
- ✓ Air pulsé 4D Plus : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

Équipement

Données techniques

Poids brut:	38.6 kg
Design:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Nettoyage ecoClean, Hydrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Acier inox
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	36.0 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Air pulsé 4D, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	1
Rails télescopiques:	Accessoires
Accessoires inclus:	1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2200 W
Classe d'efficacité énergétique:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	81.2 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie:	Électrique
Niche d'encastrement (in):	X
Dimension du produit emballé:	26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net:	79.000 lbs
Poids brut:	85.000 lbs

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 :, HZ636000 LECHFRIE EN VERRE, HZ638100 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ664000 :, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m



iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HB636GBS1

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Volume 71 l

Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière

Confort/Sécurité

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- cookControl Plus
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Réchauffement rapide automatique
- Éclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Ventilateur de refroidissement

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Accessoires inclus :

- lèchefrite pour pyrolyse, grille, tôle de cuisson émaillée

Confort/Sécurité :


- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm,
Inox
HB636GBS1**

Cotes

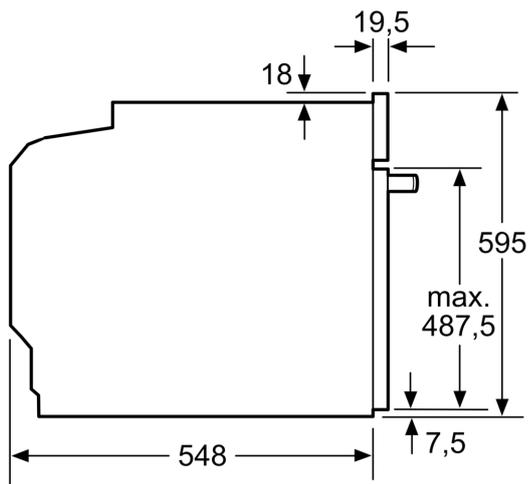

Mesures en mm

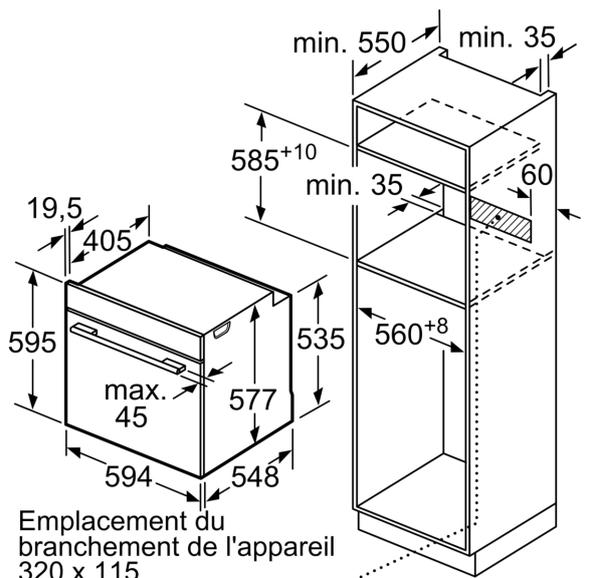


Emplacement du
branchement de l'appareil
320 x 115

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

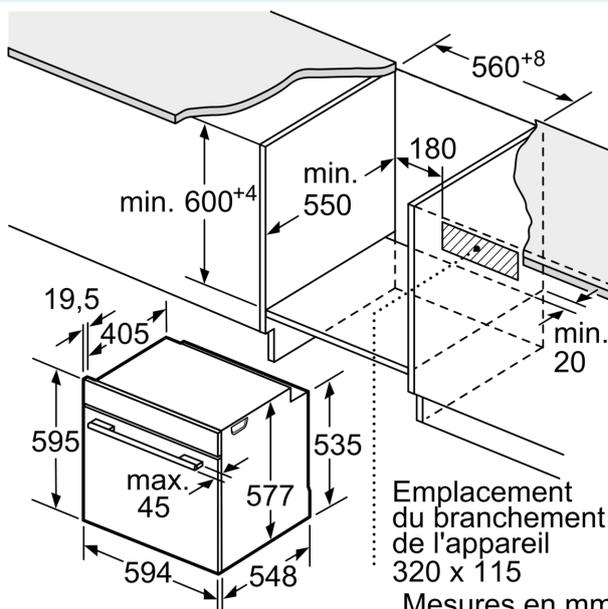

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Mesures en mm