

iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HB673GBS1



A+



- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ ecoClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ Air pulsé 4D Plus : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Poids brut:40.2 kg
 Design: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé:670 x 660 x 680 mm
 Matériau du bandeau:Acier inox
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 37.8 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Air pulsé 4D, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Deep-frozen food special, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Eclairage intérieur - cavité 1: 1
 Rails télescopiques: Accessoires
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
 Puissance de l'élément de convection - four 1:2200 W
 Classe d'efficacité énergétique: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:60; 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'énergie: Électrique
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 26.37 x 25.98 x 26.77
 Poids net: 83.000 lbs
 Poids brut: 89.000 lbs
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Poids net: 37.8 kg



iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HB673GBS1

Type de four/Modes de cuisson

- 10 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Volume 71 l

Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- activeClean

Confort/Sécurité

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Réchauffement rapide automatique
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Ventilateur de refroidissement

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Accessoires inclus :

- lèchefrite pour pyrolyse, grille


Confort/Sécurité :

- Avec porte four de verrouillable
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte


Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm,
Inox
HB673GBS1

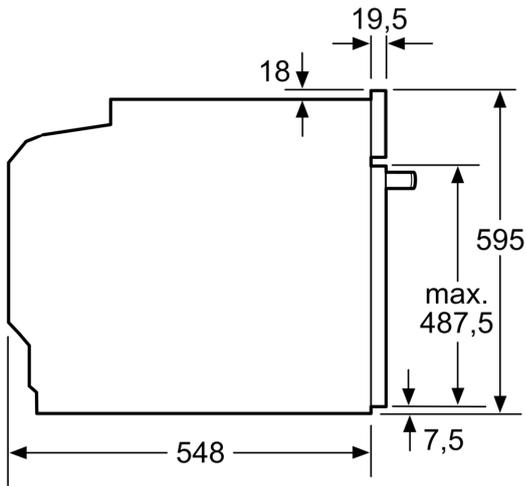

Mesures en mm

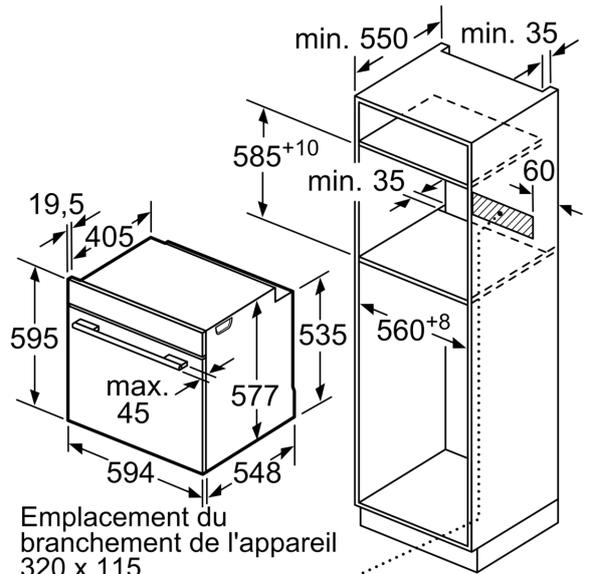


Emplacement du
branchement de l'appareil
320 x 115

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

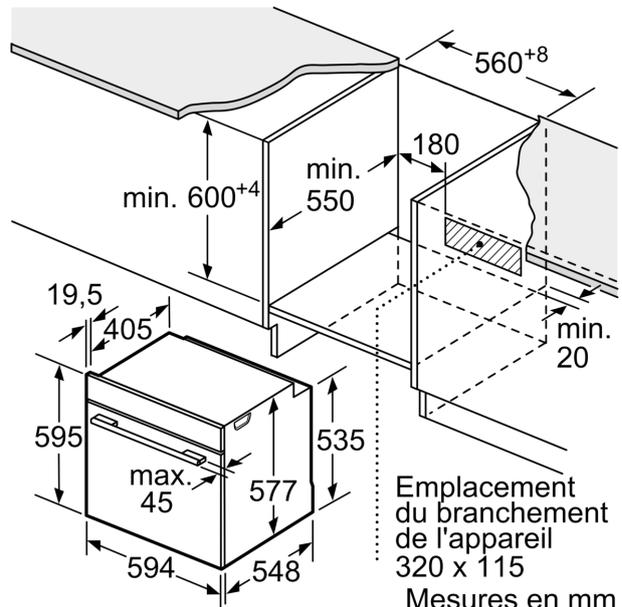

Emplacement du branchement de l'appareil
320 x 115

Mesures en mm